



Svebab

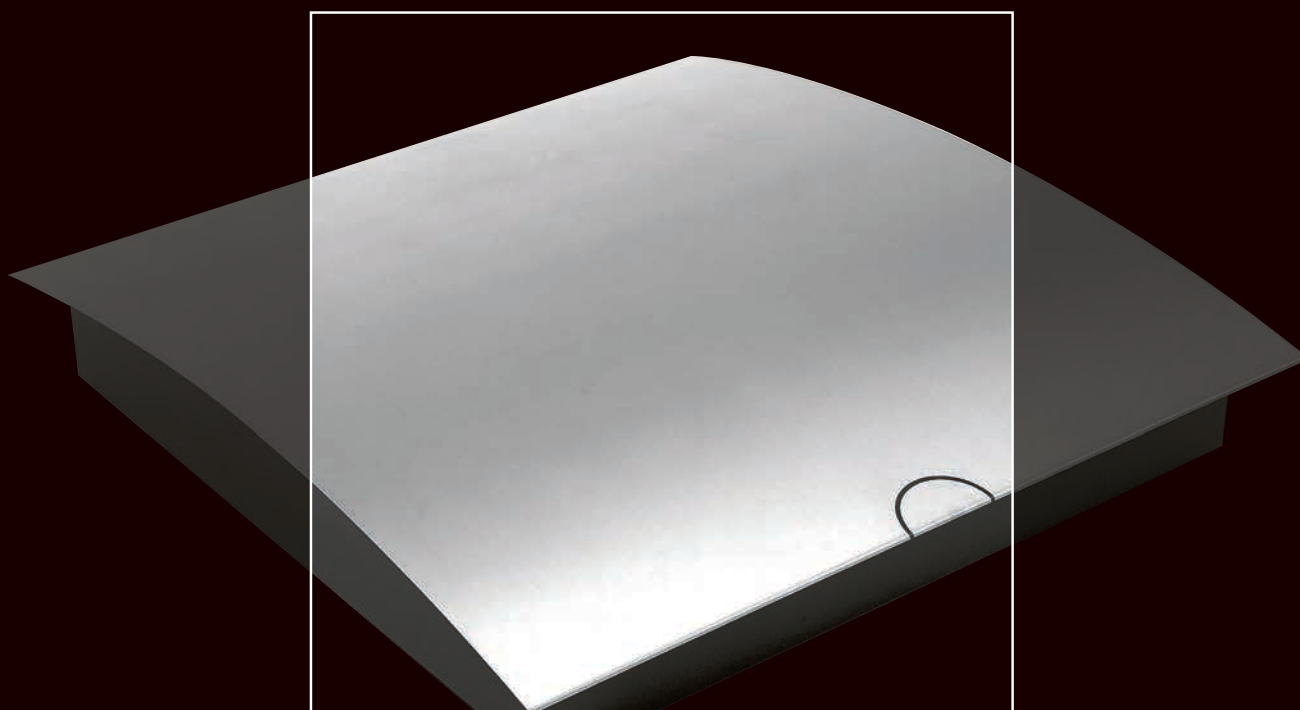

Brandslangar



Brandposter




Stigarledningsutr.



Strålrör



Modellöversikt: standard, special, industri och design

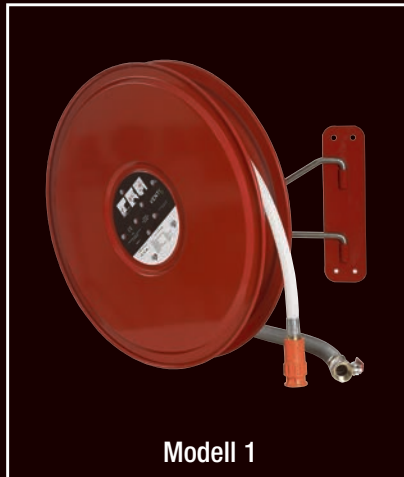

Modell 1



Modell 2



Modell 2i



Modell 26



Modell 2ig



Modell 3



Modell 4



Modell 5




Modell 6



Modell 7



Modell 8

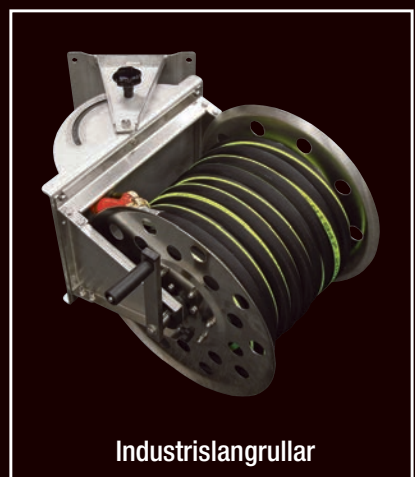

Industrislangrullar

Den nya generationens brandposter!



En del av inredningen.

Information om designmodeller, se sidan 24-29.

Innehållsförteckning

Inledning	4
Presentation, Venti brandposter.....	5
Brandposter, Venti modell 1-8.....	6-29
Strålrörsskåp och brandisoleringskassett	30
Flödesschema.....	31
Stigarledningsutrustning / Instruktion.....	32-33
Serviceföreskrifter Brandposter / Stigarledning	34-35
Industrislangrullar	36-37
Brandpost modell 2000.....	38-39
Brand- och industrislang, Formtex.....	40-41
Brandslang Setex.....	42
Brandslang, Guardman.....	43
Dricksvattenslang, Aquaman.....	44
Strålrör/vattenkanoner, Protek	45-46
Brandarmatur	47-51
Svebab	52

Den nya generationens slang!



Vatten från en brandpost/industrislangrulle:

- Enkelt
- Miljövänligt
- Tar inte slut
- Skyddar användaren
- Lång kastlängd
- De flesta har någon gång använt en vattenslang
- Fler användningsområden

Våra senaste utgåvor av brandpostkatalogen har övergått till att innehålla betydligt mer produkter än bara brandposter. Denna den femte utgåvan har uppdaterats med vår nya industrislangrulle/brandpost BP2000 och strålrör samt vattenkanoner.

Katalogens tyngdpunkt ligger på inomhusbrandposterna och här har det skett viktiga uppdateringar. T.ex, modell 2i i vattensäkert utförande, den "ramlösa" installationen på kulturväven i Umeå, modell 8 på Gothia Tower/Upper house i Göteborg, detta för att nämna några.

Sidorna innehåller ett par av våra egentillverkade kvalitetsslangar. SETEX den flatrullade P-märkes godkända brandslangen och FORMTEX den formstabila lättviktsslangen som är godkänd enligt SSEN 694 och SSEN 1947. Katalogen innehåller även specifikationer på den välkända gummislangen Guardman och dricksvattenslangen Aquaman. Vi har gjort en utökning av industrislangrullarna med bl.a. ett helt nytt svängbart väggfäste som är helt unik i sitt slag. På sidorna med brandarmatur hittar ni bl.a. brandposthuvuden, ventiler, kopplingsdelar och komplett utrustning för stigarledningar etc.

Katalogen innehåller dessutom serviceföreskrifter på brandposter och torra stigarledningar. Inom detta område hittar ni även instruktion för stigarledningar.

För mer information om ytterligare produkter, besök vår hemsida www.svebab.se eller kontakta oss via e-mail eller telefon. Katalogen finns givetvis även på vår hemsida.

Standardbrandposterna finns i MagiCAD produktmodelldatas.



Varför Venti Brandposter

- Venti har specialiserat sig på högsta kvalitet i kombination med elegant design.
- Brandposterna är framtagna i nära samarbete med bl.a. räddningstjänst, myndigheter, kunder och entreprenörer, vilket ställer Ventis brandposter i framkant när det gäller utveckling och nya lösningar.
- Brandposter från Venti uppfyller inte bara gällande regler, utan är en garant för optimal funktion och säkerhet.
- Ventis brandposter är designmässigt tongivande eftersom dessa brandposter står för unika lösningar, elegant design, utsökt finish samt optimal funktion och säkerhet.
- Ventis brandposter passar för alla typer av byggnationer – offentliga lokaler, affärscentra, kontor, lager, tung och lätt industri o.s.v. Kundenspecifika lösningar möter heller inga hinder. Bara fantasin sätter gränsen...

Europas mest innovativa brandposter

- Dessa, de grundaste, minsta och mest monteringsvänliga brandpostskåp, levereras som standard liksom slangvindan, i galvaniserad, pulverlackerad stålplåt. Den dubbelade ytbehandlingen ger naturligtvis brandposterna en betydligt ökad livslängd.
- Brandposter erbjuds även i slipat, borstat eller polerat rostfritt stål, koppar, aluminium, järn, i plastbelagd plåt, i alla tänkbara färger.
- Brandpostskåpen har inga synliga gångjärn. De flesta modellerna är vändbara på plats och förberedda för vattenanslutning på upp till åtta olika ställen.

Snygga utanpå – Smarta inuti

- En Venti-brandpost är alltid utrustad med Formtex-slang från Svebab. Denna moderna, formstabila brandslang är extremt lätt, vilket tillsammans med dess låga friktion mot underlag och hinder gör den mycket enkel att manövrera. Den lätta slangen får också brandpostens totalvikt minimerad, inte minst till glädje för den som ska montera den.

Fakta

- Ventis brandposter är godkända enligt EU-standard EN 671-1 och är CE-märkta.
- Slangrullen är alltid rödlackerad i kulören RAL 3002 och hänger i en separat svängarm. Skåpen är som standard vitlackade i RAL 9010, glans 80. Kan på beställning levereras i valfri färg alternativt rostfritt syrafast stål.
- Formtextslangen är tillverkad av polyester/gummi och väger bara en tredjedel av vad en gummi-/plastslang gör. Den unika konstruktionen ger också en ökad livslängd och dessutom ett sprängtryck på över 130 bar.
- Strålröret justeras enkelt genom vridning från stängd, via spridd, till rak stråle.
- Den en meter långa anslutningsslangen levereras komplett med monterad kulventil inklusive fjäder.
- Samtliga brandpostmodeller från Venti kan beställas med automatventil.
- Öppningshandtaget kan säkras bakom en medföljande transparent skyddsplatta.
- Uppmärkningsdekaler liksom monteringsanvisningar medföljer.



Brandpostrulle, standardmodell 1 med 180° arbetsradie

Brandpostrulle modell 1 för montering på vägg eller i nisch. Brandposten som kräver minimalt utrymme är lämplig till byggnader där funktionen är i fokus. Levereras som standard med svängarm och kan som tillbehör beställas med golvstativ.

Modell 1 är godkänd enligt EN 671-1 och är CE-märkt.

Levereras som standard med:

- Gavlar i galvaniserad stålplåt RAL 3002 (röd) 80 micron
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav – komposit (för automatventil –mässing)
- Dynamisk broms
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- Brandpost skylt
- Monteringsinstruktion


Tillval:

- Golvstativ
- Strålrörsskåp
- Rostfritt utförande
- Slangstyrning

Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Ø i mm	Bredd i mm	Djup i mm från vägg
BP1 1920	422 94 01	19	20	660	110	135
BP1 1925	422 94 02	19	25	660	110	135
BP1 1930	422 94 03	19	30	660	110	135
BP1 1930i*		19	30	660	95	108
BP1 2520	422 94 06	25	20	660	110	135
BP1 2525	422 94 07	25	25	660	110	135
BP1 2530	422 94 08	25	30	660	110	135

BPS1 Golvstativ höjd 1300 mm

*Lämplig för infällt montage i nisch.

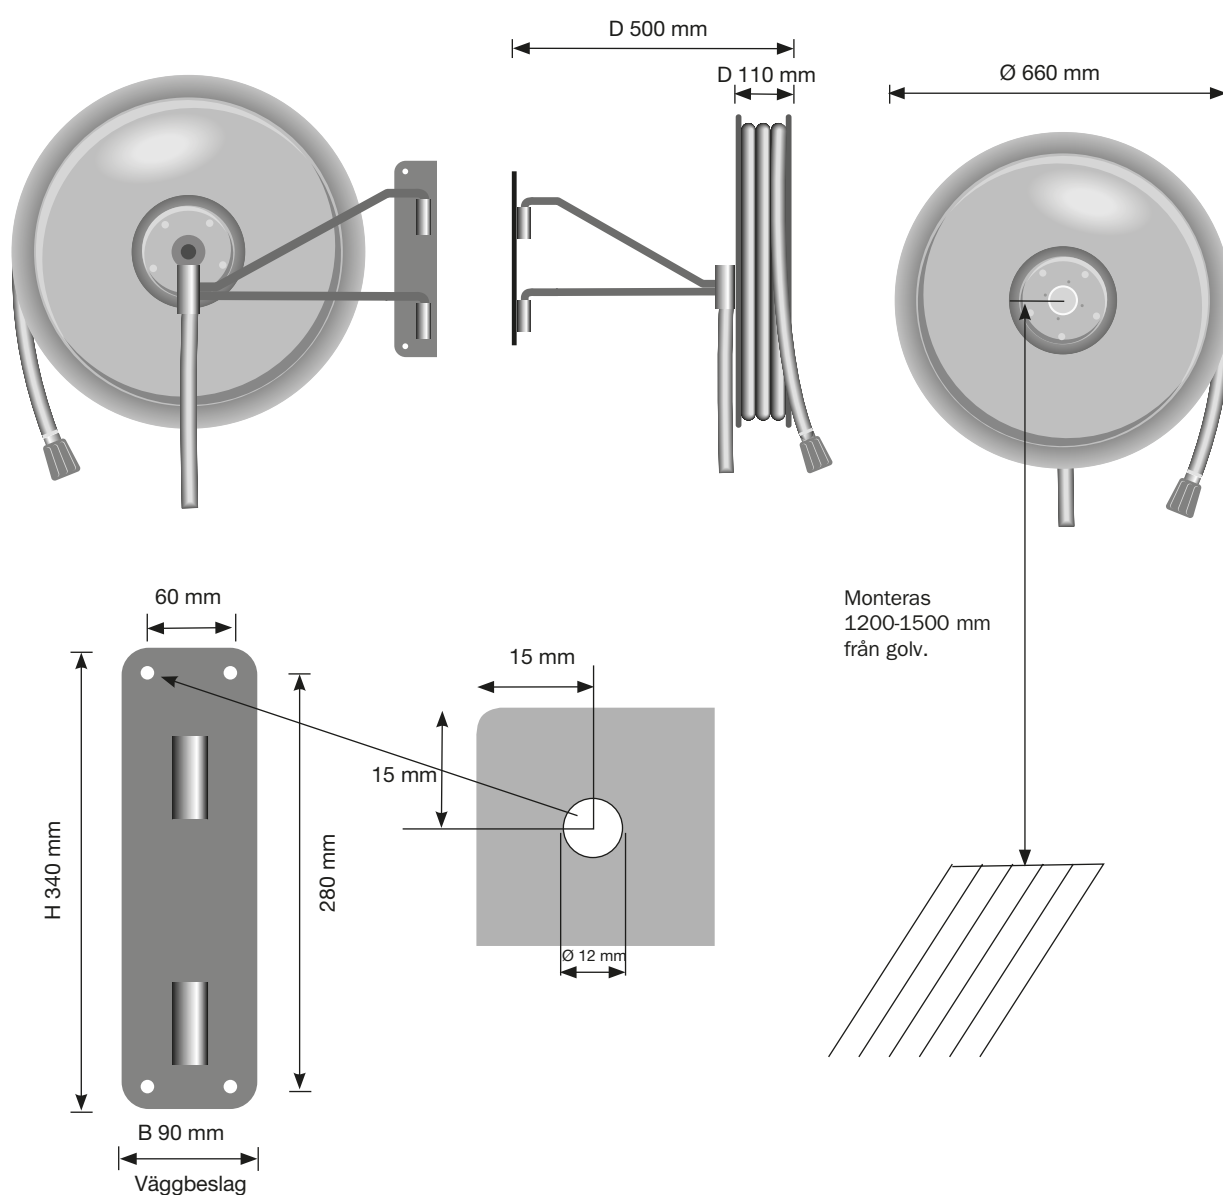



Brandpostrulle, modell 1BA med automatventil för montage i butik under tak

Brandpost modell 1BA är tillverkad för montering under tak och används i första hand inom butiksbranschen men är givetvis lämplig inom en rad andra områden. Brandposten levereras som standard med en extra slangtyrning och fast väggbeslag. Kan dessutom levereras med strålrörsskåp.

Modell 1A är godkänd enligt EN 671-1 och är CE-märkt.



Levereras som standard med:

- Gavlar i galvaniserad stålplåt RAL 3002 (röd) 80 micron
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav av mässing
- Dynamisk broms
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- 2 st slangstyrningar
- Fast väggbeslag
- Brandpost skylt
- Monteringsinstruktion

Tillval:

- Strålrörsskåp
- Rostfritt utförande

Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Ø i mm	Bred i mm	Djup i mm
BP1 1925BA	422 94 74	19	25	660	110	135
BP1 1930BA	422 94 84	19	30	660	110	135
BP1 2525BA	422 94 76	25	25	660	110	135
BP1 2530BA	422 94 86	25	30	660	110	135

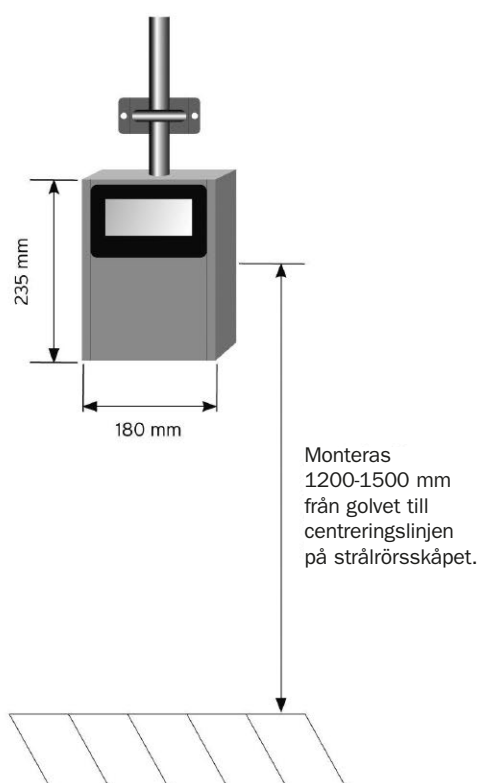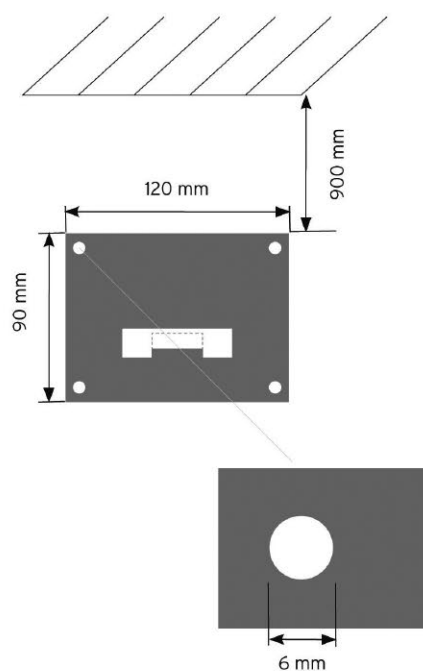



Brandpostskåp, standardmodell 2 för montage på vägg eller för delvis infällning i vägg

Brandpost modell 2 är vår basbrandpost och lämplig inom alla byggnationer. Brandposten är vändbar och kan därför anpassas mycket enkelt till lokalen och det aktuella monteringsstillfället. Den danska finishen avspeglar sig även i basmodellerna!

Modell 2 är godkänd enligt EN 671-1 och är CE-märkt.

Levereras som standard med:


- Skåp i galvaniserad stålplåt RAL 9010 (vit) 80 micron
- Slangrulle på svängarm
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav av komposit (mässing för automatventil)
- Dynamisk broms
- 8 förberedda möjligheter för vattenanslutning
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- Komplet handtag/lås med med säkringsglas
- Brandpostskylt
- Monteringsinstruktion

Tillval:

- Ram för infällning
- Väggsstativ
- Extra lås
- Glaslucka
- Alternativa RAL färger
- Rostfritt utförande



Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm	Inb.djup i mm
BP2 1920	422 94 09	19	20	800	800	137	110
BP2 1925	422 94 10	19	25	800	800	137	110
BP2 1930	422 94 11	19	30	800	800	137	110
BP2 2520	422 94 16	25	20	800	800	137	110
BP2 2525	422 94 17	25	25	800	800	137	110
BP2 2530	422 94 18	25	30	800	800	137	110
BPR24	422 94 19	Ram för infällning		850	850		

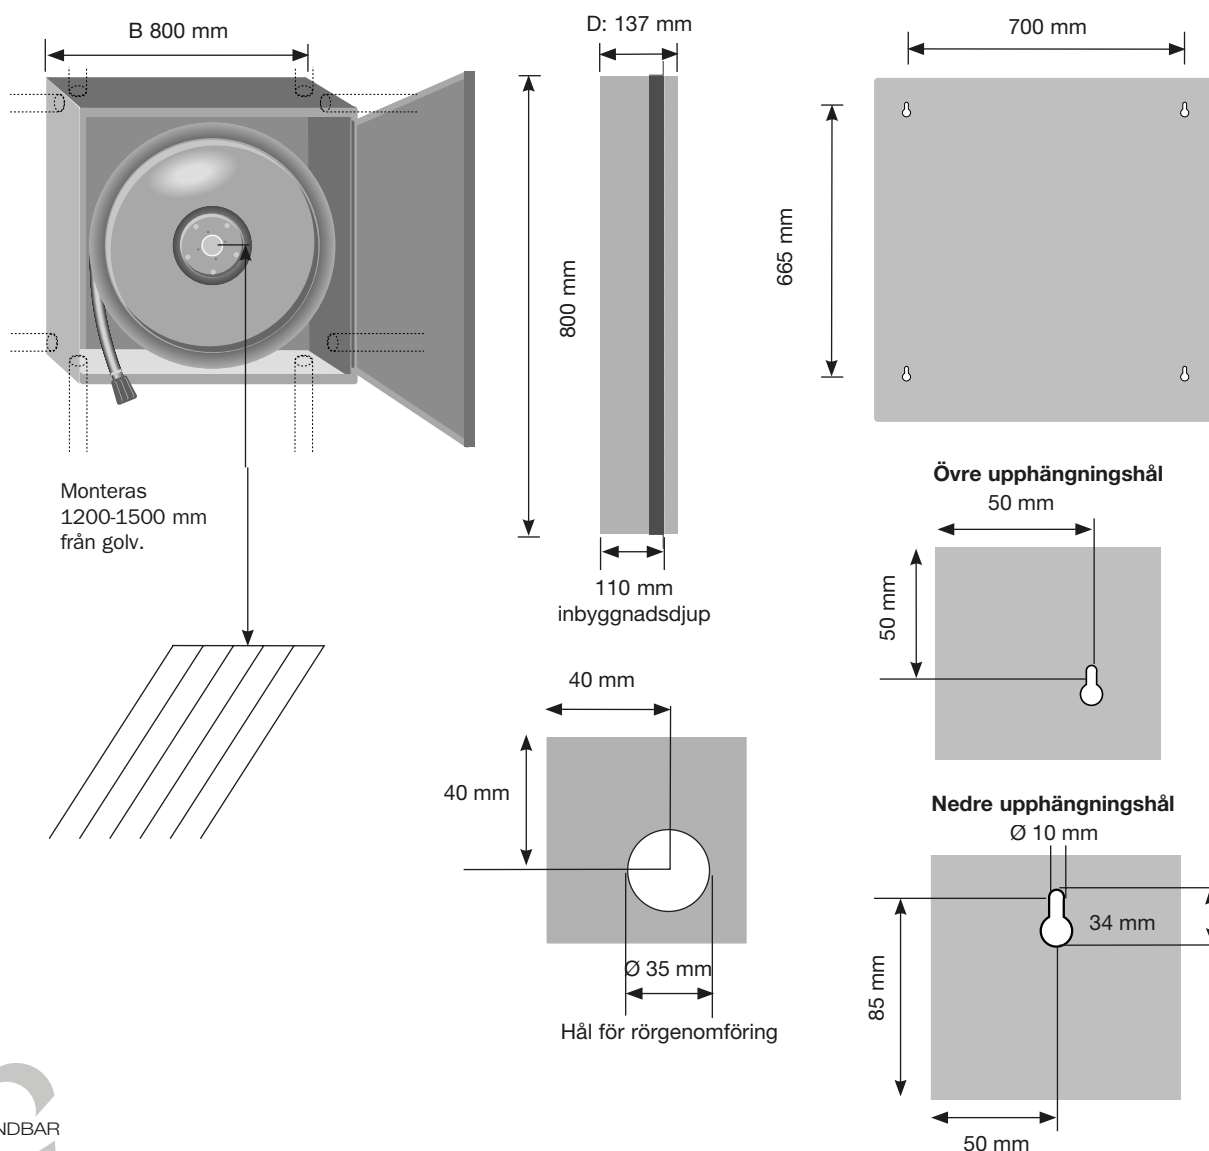



Brandpostskåp, specialmodell 26 för montage på vägg eller för delvis infällning i vägg

Brandpost modell 26 föreslås till alla byggnader och är speciellt avsett där man platsmässigt är i behov av mindre brandpost. Modell 26 (600 x 600 x 150 mm) är en helt unik lösning på grund av sin storlek. Brandposten levereras som standard högerhängd men kan även beställas som tillval, vänsterhängd.

Modell 26 är godkänd enligt EN 671-1 och är CE-märkt.


Levereras som standard med:

- Skåp i galvaniserad stålplåt RAL 9010 (vit) 80 micron
- Svängarm i rostfritt stål.
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav av komposit
- Dynamisk broms
- 8 förberedda möjligheter för vattenanslutning
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- Komplet handtag/lås med med säkringsglas
- Brandpostskylt
- Monteringsinstruktion

Tillval:

- Vänsterhängd
- Extra lås
- Glaslucka
- Alternativa RAL färger
- Rostfritt utförande

Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm	Inb.djup i mm
BP2 61925	422 94 15	19	25	600	600	150	125

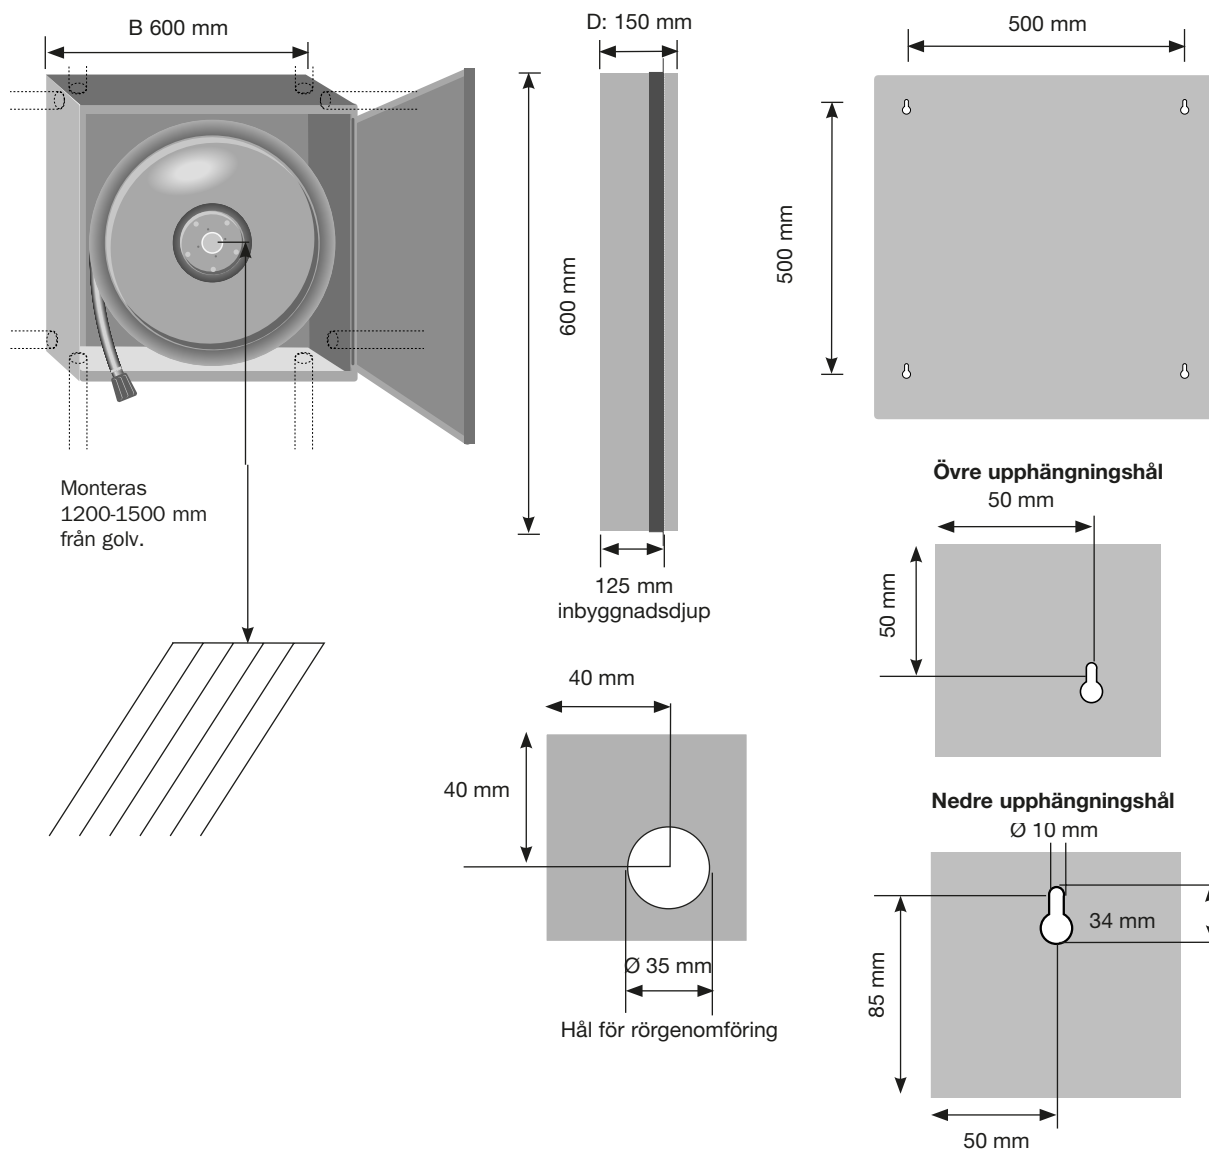



Brandpostskåp, standardmodell 2i för fullständig infällning i vägg

Brandpost modell 2i används till alla byggnader där man önskar en elegant och slimmad lösning. Denna brandpost är helt unik i sitt slag, eftersom den med ett inbyggnadsdjup av bara 110 mm respektive 137 mm klarar en slanglängd på upp till 30 meter 19 mm respektive 25 mm. Totalt är brandposten endast 112 mm för 19 mm slang och 139 mm för 25 mm slang. Detta innebär att den endast bygger 2 mm mot lokalen. Den danska finishen avspeglar sig även i basmodellerna!

Modell 2i är godkänt enligt EN 671-1 och är CE-märkt.

Levereras som standard med:

- Skåp i galvaniserad stålplåt RAL 9010 (vit) 80 micron
- Slangrulle på svängarm
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav av komposit (mässing för automatventil)
- Dynamisk broms
- 8 förberedda möjligheter för vattenanslutning
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgång.
- Komplet handtag/lås med med säkringsglas
- Brandpostskylt
- Monteringsinstruktion

Tillval:

- Extra lås
- Glaslucka
- Alternativa RAL färger
- Rostfritt utförande
- Vattensäkert utförande




Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm	Inb.djup i mm
BP22 1920	422 94 20	19	20	800	800	112	110
BP22 1925	422 94 21	19	25	800	800	112	110
BP22 1930	422 94 22	19	30	800	800	112	110
BP22 2520		25	20	800	800	139	137
BP22 2525		25	25	800	800	139	137
BP22 2530		25	30	800	800	139	137

Synliga mått inkl. täcksarg 853 x 853 mm.

OBS! Med automatventil är inbyggnadsdjupet alltid 137 mm.

I vattensäkert utförande. Vid beställning, lägg till "VS" efter artikelnumret.

Vid beställning med glaslucka är måttet 790 x 790 x 137 mm.

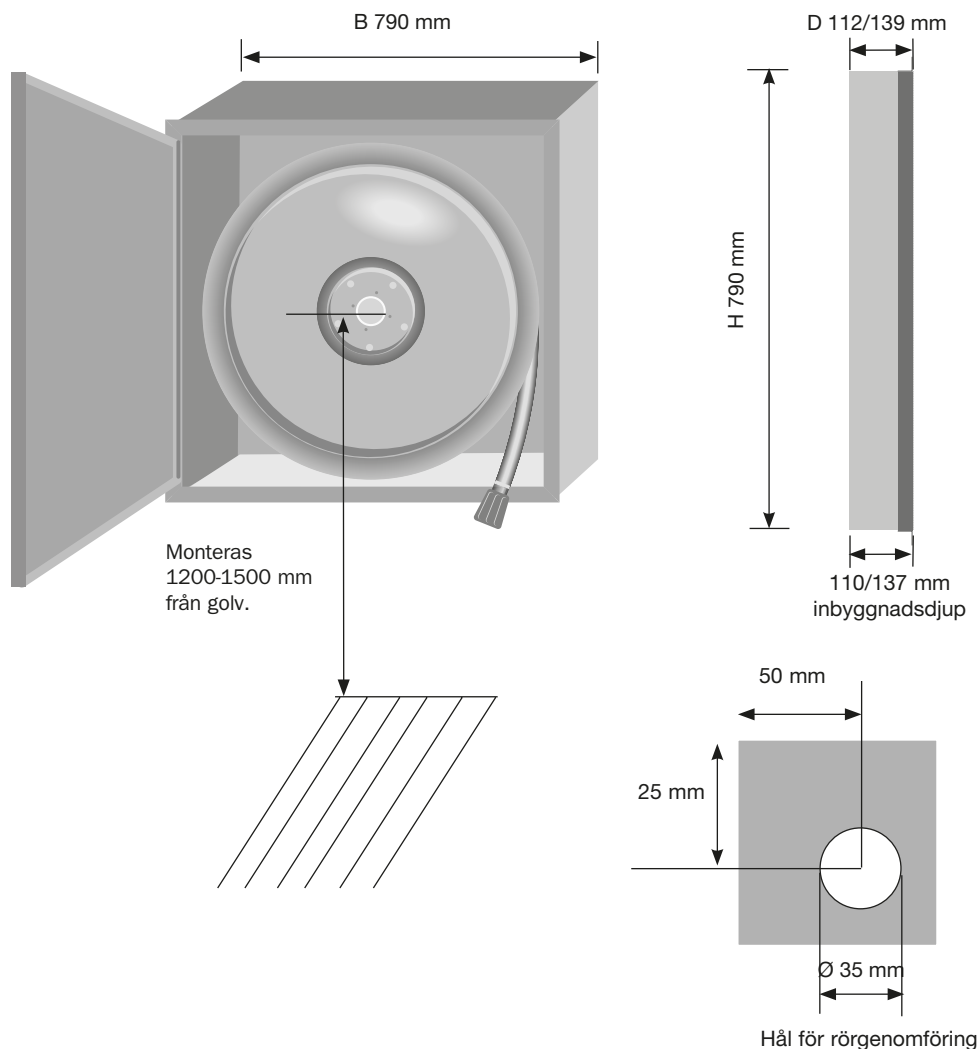



Brandpostskåp, specialmodell 2ig för fullständig infällning i vägg

Brandpost modell 2ig föreslås speciellt till byggnader där man önskar en elegant lösning och där man inte "breddmässigt" har ytan men man har den på "djupet". Modellen är en så kallad gavelbrandpost och en smal version av modell 2i. Slangrullen dras vid användning ut på en flexibel skena som sedan vinklas i valfri riktning. Resultatet av denna modellen är en mycket diskret och elegant front utan att för den skull göra avkall på säkerhet och funktion. Brandposten är som standard vänsterhängd.

Modell 2ig är godkänt enligt EN 671-1 och är CE-märkt.

Levereras som standard med:


- Skåp i galvaniserad stålplåt RAL 9010 (vit) 80 micron
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav av komposit (mässing för automatventil)
- Dynamisk broms
- 1,5 meter anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- Komplet handtag/lås med säkringsglas
- Brandpostskytt
- Monteringsinstruktion

Tillval:

- Extra lås
- Glaslucka
- Alternativa RAL färger
- Rostfritt utförande

Art. nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm	Inb.djup i mm
BP23 1925	19	25	800	250	802	800
BP23 1930	19	30	800	250	802	800
BP23 2525	25	25	800	250	802	800
BP23 2530	26	30	800	250	802	800

Synliga mått inkl. täcksarg 850 x 300 mm.

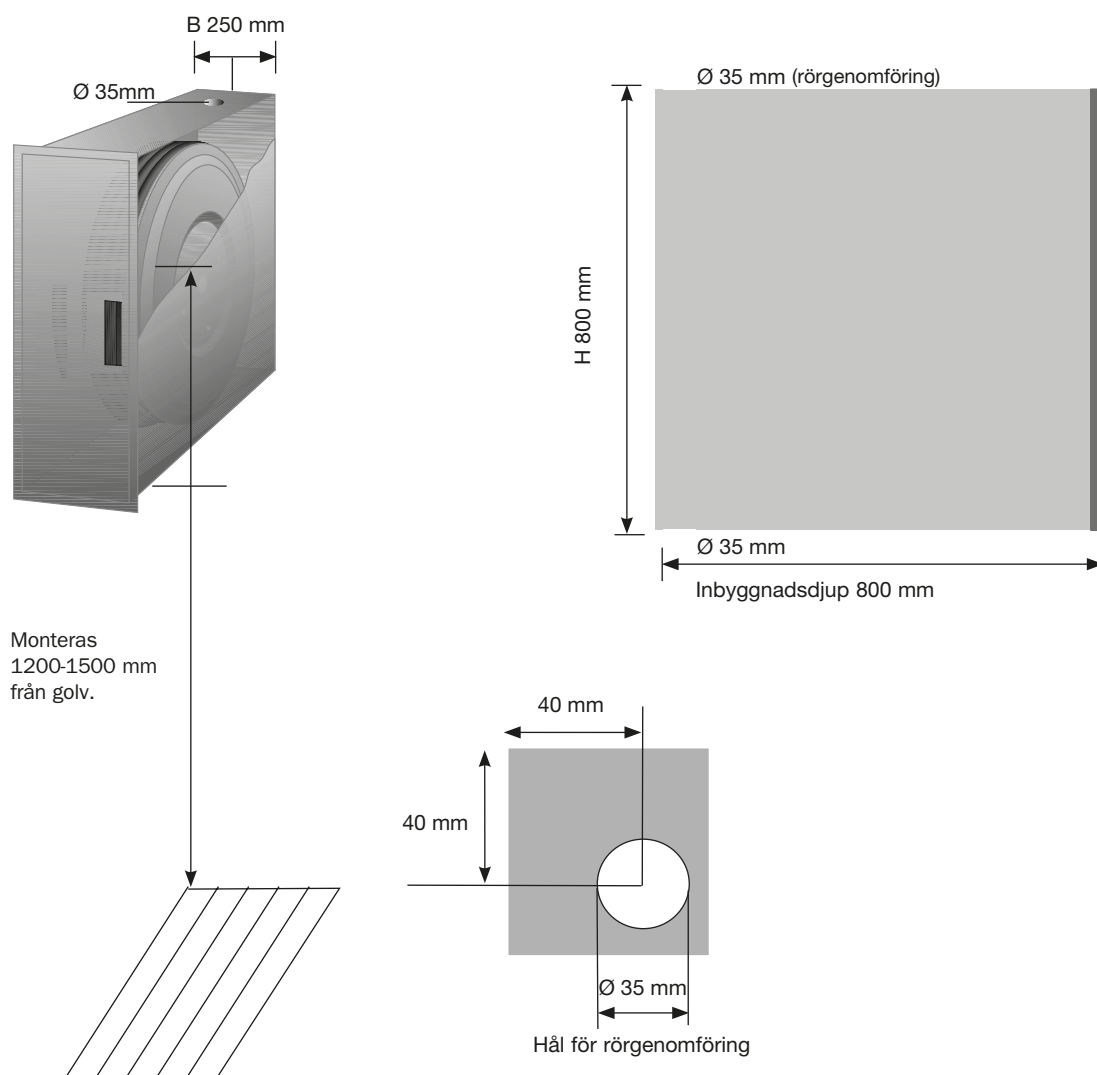



Brandpostskåp, modell 3 med stativ

Brandpost modell 3 föreslås i byggnader med stora gångarealer, där det inte finns plats för vägghängda modeller. Brandpostens vattentillförsel är dolt då rören kan föras upp via stativets ben. Brandposten är vändbar och kan därför anpassas mycket enkelt till lokalen och det aktuella monteringsstillfället.

Modell 3 är godkänt enligt EN 671-1 och är CE-märkt.

Levereras som standard med:


- Skåp i galvaniserad stålplåt RAL 9010 (vit) 80 micron
- Slangrulle på svängarm
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav av komposit (mässing för automatventil)
- Dynamisk broms
- 8 förberedda möjligheter för vattenanslutning
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- Komplet handtag/lås med med säkringsglas
- Brandpostskylt
- Monteringsinstruktion

Tillval:

- Extra lås
- Glaslucka
- Alternativa RAL färger
- Rostfritt utförande



Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm
BP3 1920	422 94 23	19	20	1680	960	142
BP3 1925	422 94 24	19	25	1680	960	142
BP3 1930	422 94 25	19	30	1680	960	142
BP3 2520	422 94 28	25	20	1680	960	142
BP3 2525	422 94 29	25	25	1680	960	142
BP3 2530	422 94 30	25	30	1680	960	142

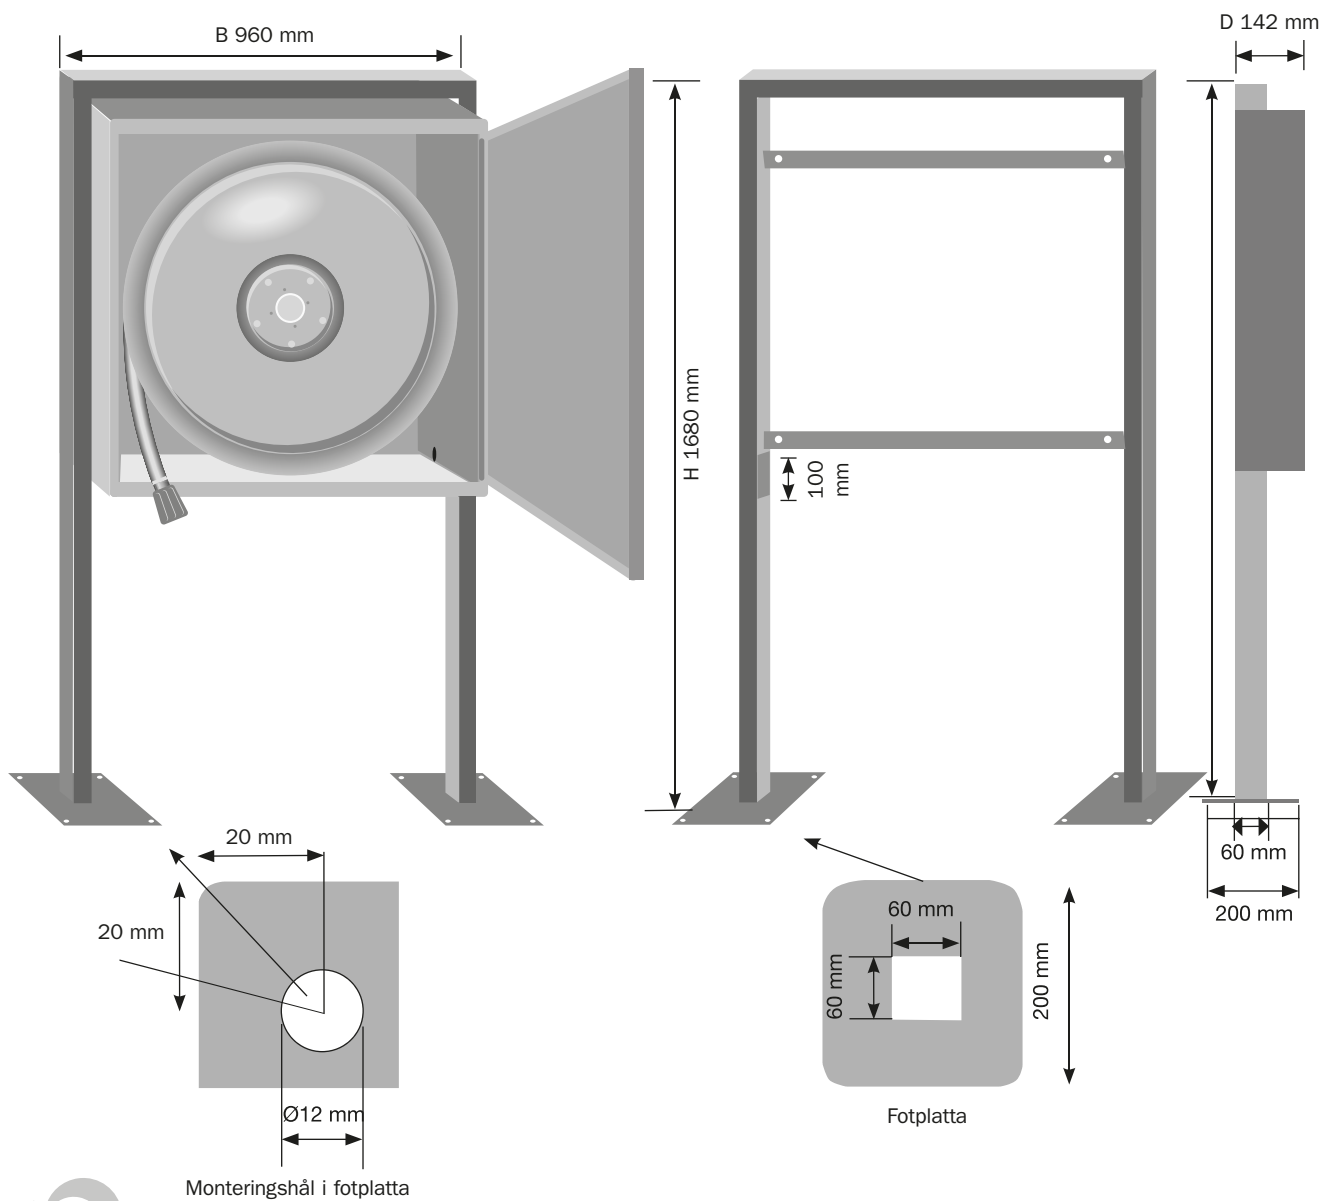



Brandpostskåp, specialmodell 4 för frostutsatta utrymmen

Brandpostskåp modell 4 är en isolerad och eluppvärmd specialbrandpost. Den är frostsäker ner till -30C. Skåpet är invändigt beklätt med brandhämmande isoleringsmaterial och levereras med två st 230 V element. I första hand är den avsedd för montering i ej uppvärmda lokaler såsom parkeringsgarage, kallförråd etc. Brandposten är i första hand avsedd för att monteras på vägg men kan även fällas in eller monteras på golvstativ. Brandposten är vändbar och kan därför anpassas mycket enkelt till lokalen och det aktuella monteringsstillfället. Vid beställning av en extra isoleringskassett kan även brandposten monteras utomhus. Här finns även speciella modeller för utomhusplacering.

Modell 4 är godkänt enligt EN 671-1 och är CE-märkt.

Levereras som standard med:


- Skåp i galvaniserad stålplåt RAL 9010 (vit) 80 micron
- Slangrulle på svängarm
- Dimstrålrör
- Formtex lättvikts slang
- Nav av komposit (mässing för automatventil)
- Dynamisk broms
- 2 st Värmeelement 230v/st inkl. termostat
- 8 förberedda möjligheter för vattenanslutning
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- Komplet handtag/lås med med säkringsglas
- Brandpostskylt
- Monteringsinstruktion

Tillval:

- Ram för infällning
- Stativ
- Extra lås
- Glaslucka
- Alternativa RAL färger
- Rosfritt utförande



Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm	Inb.djup i mm
BP4 1920	422 94 31	19	20	800	800	187	160
BP4 1925	422 94 32	19	25	800	800	187	160
BP4 1930	422 94 33	19	30	800	800	187	160
BP4 2520	422 94 36	25	20	800	800	187	160
BP4 2525	422 94 37	25	25	800	800	187	160
BP4 2530	422 94 38	25	30	800	800	187	160
BPR24	422 94 19	Ram för infällning		850	850		

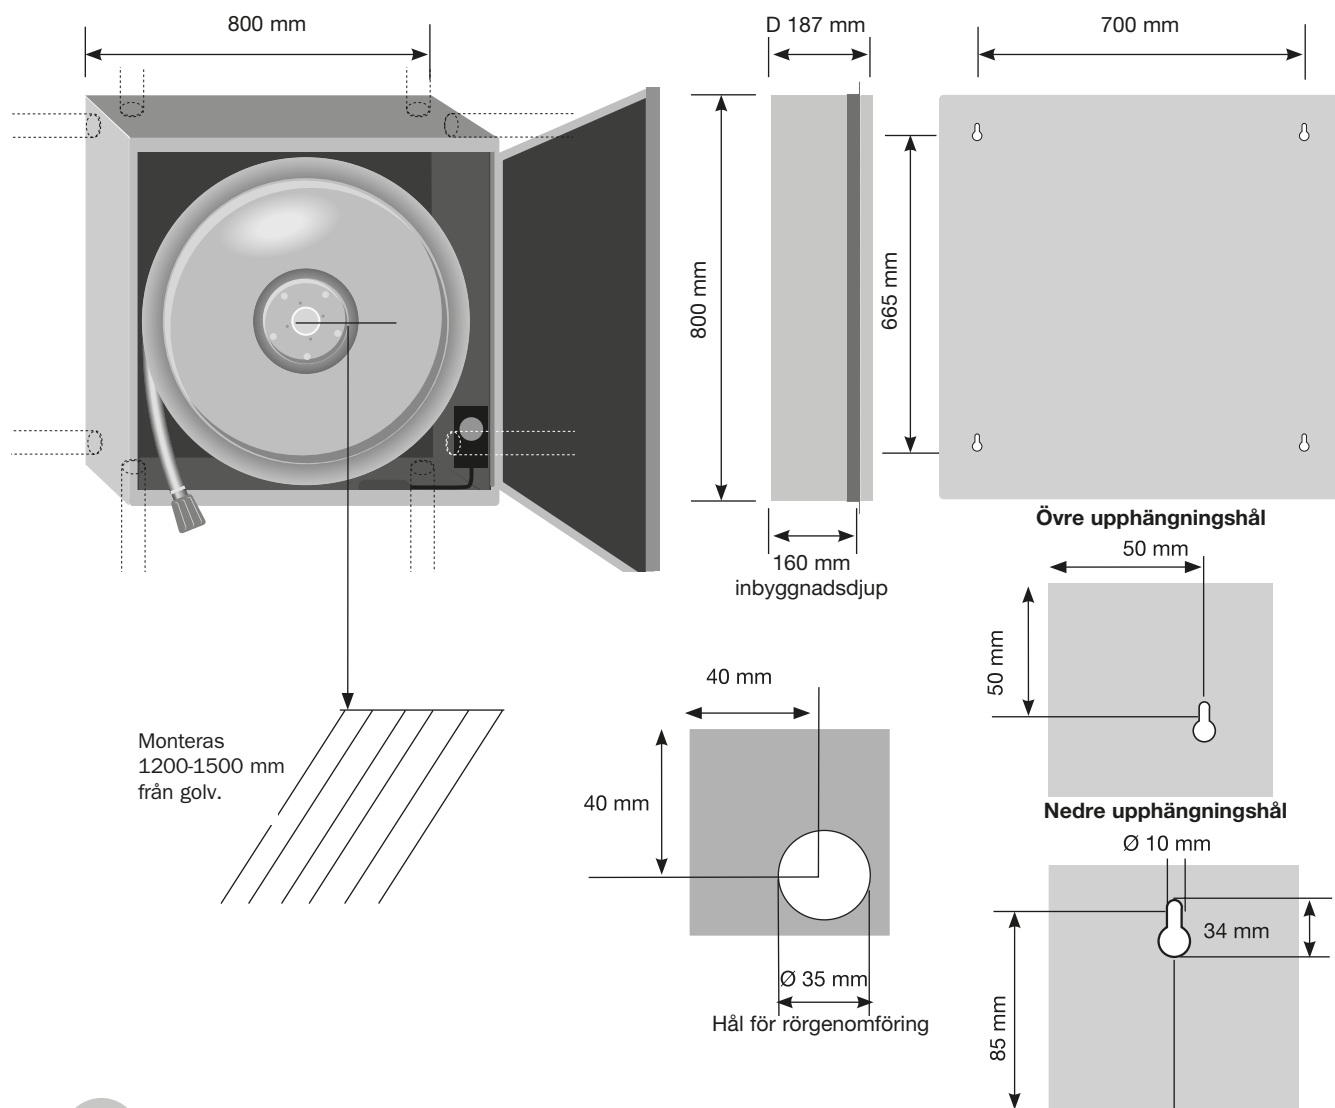



Brandpostskåp, specialmodell 5 med sidoskåp

Brandpost modell 5 för montage på vägg eller för delvis infällning i vägg. Brandposten levereras med ett sidoskåp för förvaring av handbrandsläckare. Modellen är lämplig för alla byggnader där det är behov för att ha slang och handbrandsläckare samlat i samma enhet. Skåpet kan även beställas med stativ. Brandposten är vändbar och kan därför anpassas mycket enkelt till lokalen och det aktuella monteringsstillfället.

Modell 5 är godkänt enligt EN 671-1 och är CE-märkt.

Levereras som standard med:


- Skåp i galvaniserad stålplåt RAL 9010 (vit) 80 micron
- Slangrulle på svängarm
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav av komposit (mässing för automatventil)
- Dynamisk broms
- 8 förberedda möjligheter för vattenanslutning
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- Komplet handtag/lås med med säkringsglas
- Brandpostskylt
- Monteringsinstruktion

Tillval:

- Ram för inbyggnad
- Stativ
- Extra lås
- Glaslucka
- Alternativa RAL färger
- Rostfritt utförande



Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm	Inb.djup i mm
BP5 1920	422 94 39	19	20	800	1150	187	160
BP5 1925	422 94 40	19	25	800	1150	187	160
BP5 1930	422 94 41	19	30	800	1150	187	160
BP5 2520	422 94 44	25	20	800	1150	187	160
BP5 2525	422 94 45	25	25	800	1150	187	160
BP5 2530	422 94 46	25	30	800	1150	187	160
BPR5	422 94 47	Ram för infällning		855	1210		

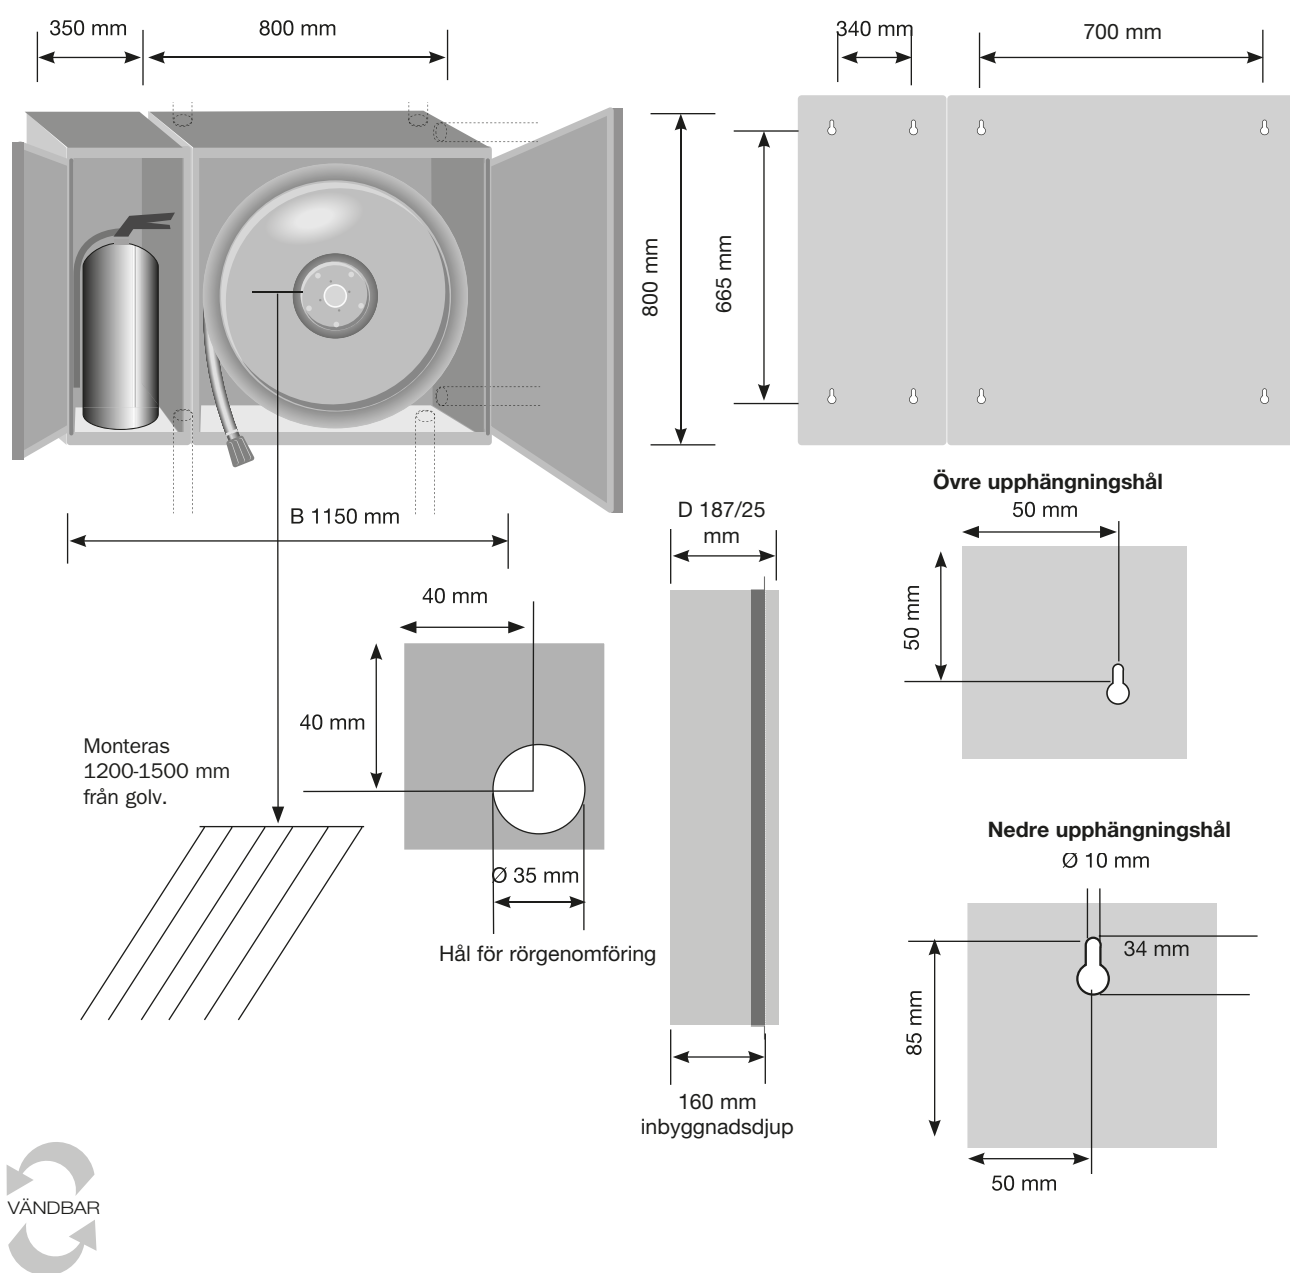

Brandpostskåp, designmodell 6 för montage på vägg

Då en central och väl synlig placering är en del av brandpostens idé, är designbrandposterna framtagna för att kunna möta ökade krav på integrerad och funktionell utformning vid planering av moderna inomhusmiljöer



Brandpostskåp modell 6 är en specialmodell med unik design. Skåpet är arkitektritad med runda sidor. Modellen rekommenderas när det ställs särskilda krav på kvalitet i kombination med en formfulländad lösning. Den mjuka formen gör den fördelaktig vid placering i utrymmen där det förväntas uppstå trängsel, i t.ex foajeér och korridorer etc.

Modell 6 är godkänt enligt EN 671-1 och är CE-märkt.


Levereras som standard med:

- Skåp i galvaniserad stålplåt RAL 9010 (vit) 80 micron
- Högerhängd lucka
- Slangrulle på svängarm
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav av komposit (mässing för automatventil)
- Dynamisk broms
- 2 förberedda möjligheter för vattenanslutning
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- Komplet handtag/lås med med säkringsglas
- Brandpostskylt
- Monteringsinstruktion

Tillval:

- Vänsterhängd lucka
- Extra lås
- Glaslucka
- Alternativa RAL färger
- Rostfritt utförande

Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm
BP6 1920	422 94 48	19	20	800	1000	137
BP6 1925	422 94 49	19	25	800	1000	137
BP6 1930	422 94 50	19	30	800	1000	137
BP6 2520	422 94 53	25	20	800	1000	137
BP6 2525	422 94 54	25	25	800	1000	137
BP6 2530	422 94 55	25	30	800	1000	137

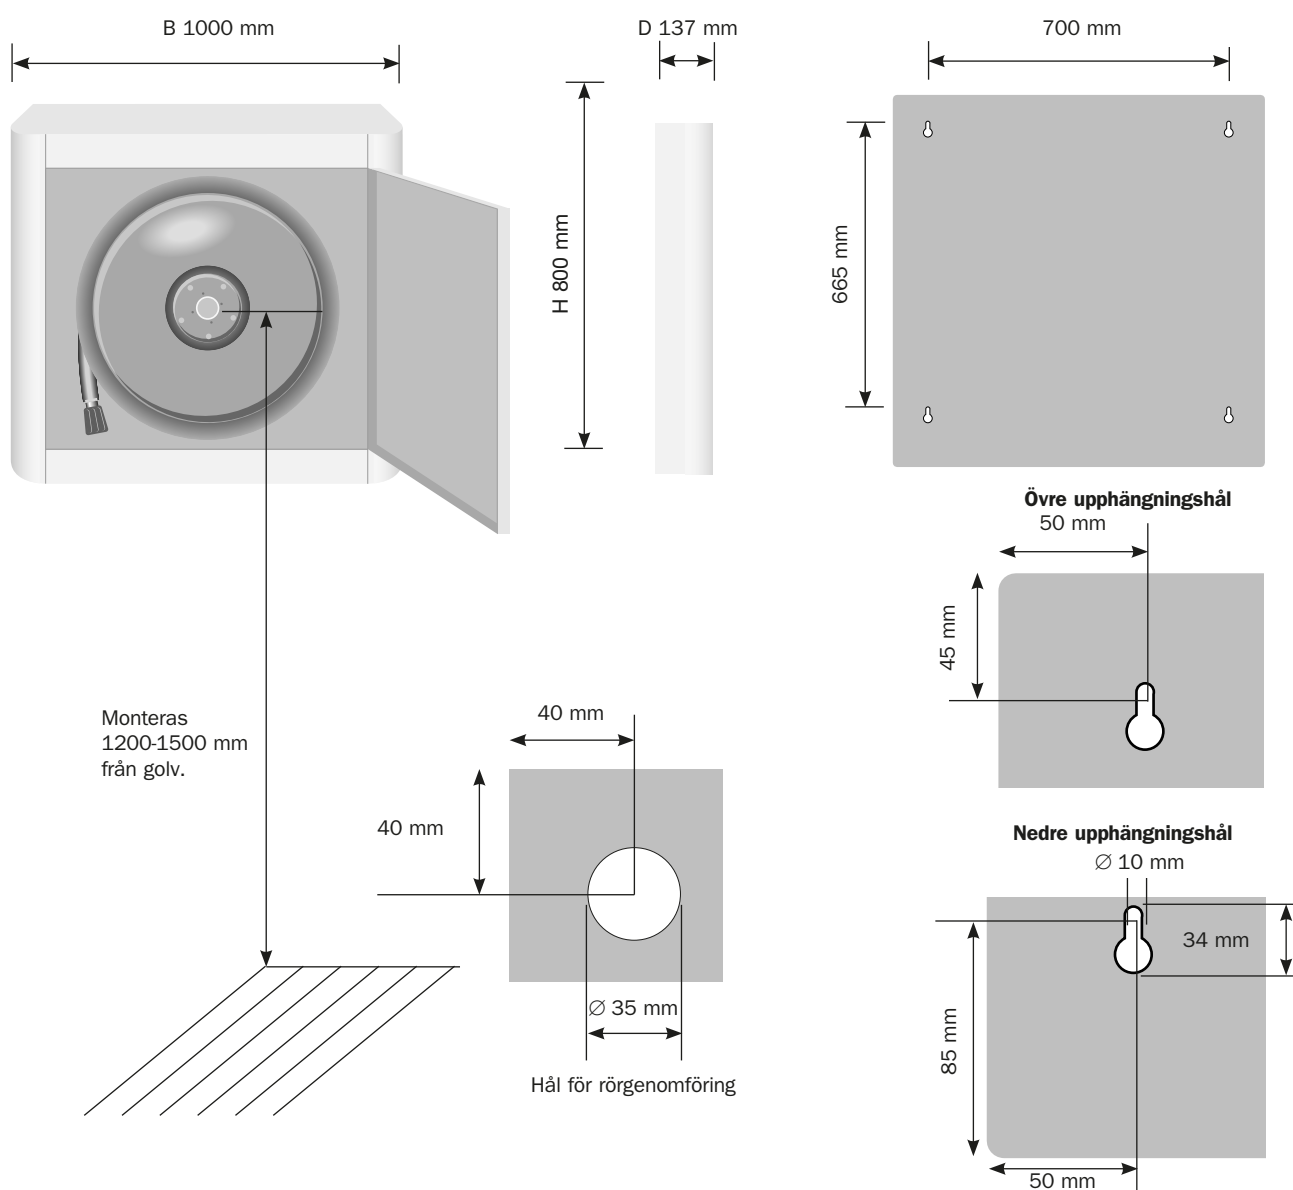

Brandpostskåp, designmodell 7 för fristående montering

Då en central och väl synlig placering är en del av brandpostens idé, är designbrandposterna framtagna för att kunna möta ökade krav på integrerad och funktionell utformning vid planering av moderna inomhusmiljöer.

Brandpostmodell modell 7 är ett brandpostskåp där fokus är inställt på den eleganta designen, utan att för den skull göra avkall på den höga kvalitén. De välvda sidostyckena ger ett sofistikerat utseende samtidigt som det gör brandposten mer förlåtande vid sammanstötning på grund av t.ex trängsel. Modell 7 är därför ett utmärkt val för placering i gallerior, i ankomst- och avgångshallar etc, där glasväggar tvingar fram en fristående brandpostlösning.



Modell 7 är godkänt enligt EN 671-1 och är CE-märkt.


Levereras som standard med:

- Skåp i galvaniserad stålplåt RAL 9010 (vit) 80 micron
- Högerhängd lucka
- Slangrulle på svängarm
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav av komposit (mässing för automatventil)
- Dynamisk broms
- 2 förberedda möjligheter för vattenanslutning
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- Komplet handtag/lås med med säkringsglas
- Brandpostskylt
- Monteringsinstruktion

Tillval:

- Vänsterhängd lucka
- Extra lås
- Glaslucka
- Alternativa RAL färger
- Rostfritt utförande

Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm
BP7 1920	422 94 56	19	20	1600	1000	137
BP7 1925	422 94 57	19	25	1600	1000	137
BP7 1930	422 94 58	19	30	1600	1000	137
BP7 2520	422 94 61	25	20	1600	1000	137
BP7 2525	422 94 62	25	25	1600	1000	137
BP7 2530	422 94 63	25	30	1600	1000	137

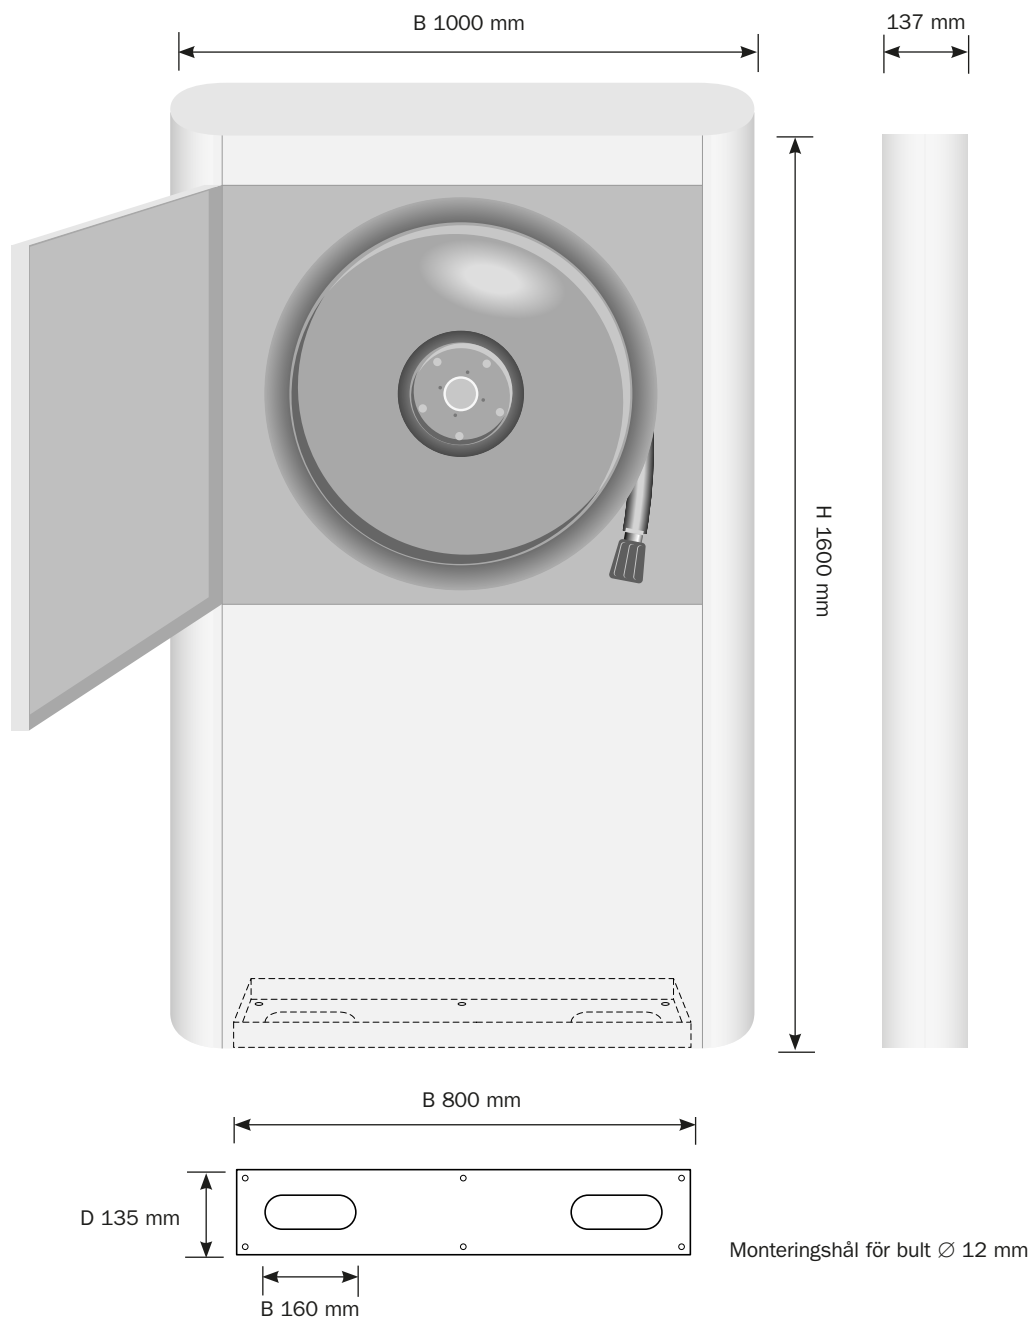

Brandpostskåp, designmodell 8 för montage på vägg

Då en central och väl synlig placering är en del av brandpostens idé, är designbrandposterna framtagna för att kunna möta ökade krav på integrerad och funktionell utformning vid planering av moderna inomhusmiljöer.

Modell 8 anses vara toppmodellen i Ventis designprogram. Brandposten har som standard ett galvaniserat svartlackerat skåp med en dominerande, elegant bågformad lucka i rostfritt stål. Skåpet kan också beställas med en helt plan lucka i samma material. Brandposten rekommenderas i lokaler där man önskar en exklusiv lösning i tidlös dansk design.




Levereras som standard med:

- Skåpsbakdel i galvaniserad stålplåt RAL 9005 (svart) 80 micron
- Lucka i rostfritt stål
- Högerhängd lucka
- Slangrulle på svängarm
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav av komposit (mässing för automatventil)
- Dynamisk broms
- 2 förberedda möjligheter för vattenanslutning
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- Komplet handtag/lås med med säkringsglas
- Brandpostskylt
- Monteringsinstruktion

Tillval:

- Vänsterhängd lucka
- Alternativa RAL färger
- Plan lucka

Art. nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm
BP8 1925	19	25	885	815	180
BP8 1930	19	30	885	815	180
BP8 2525	25	25	885	815	180
BP8 2530	25	30	885	815	180

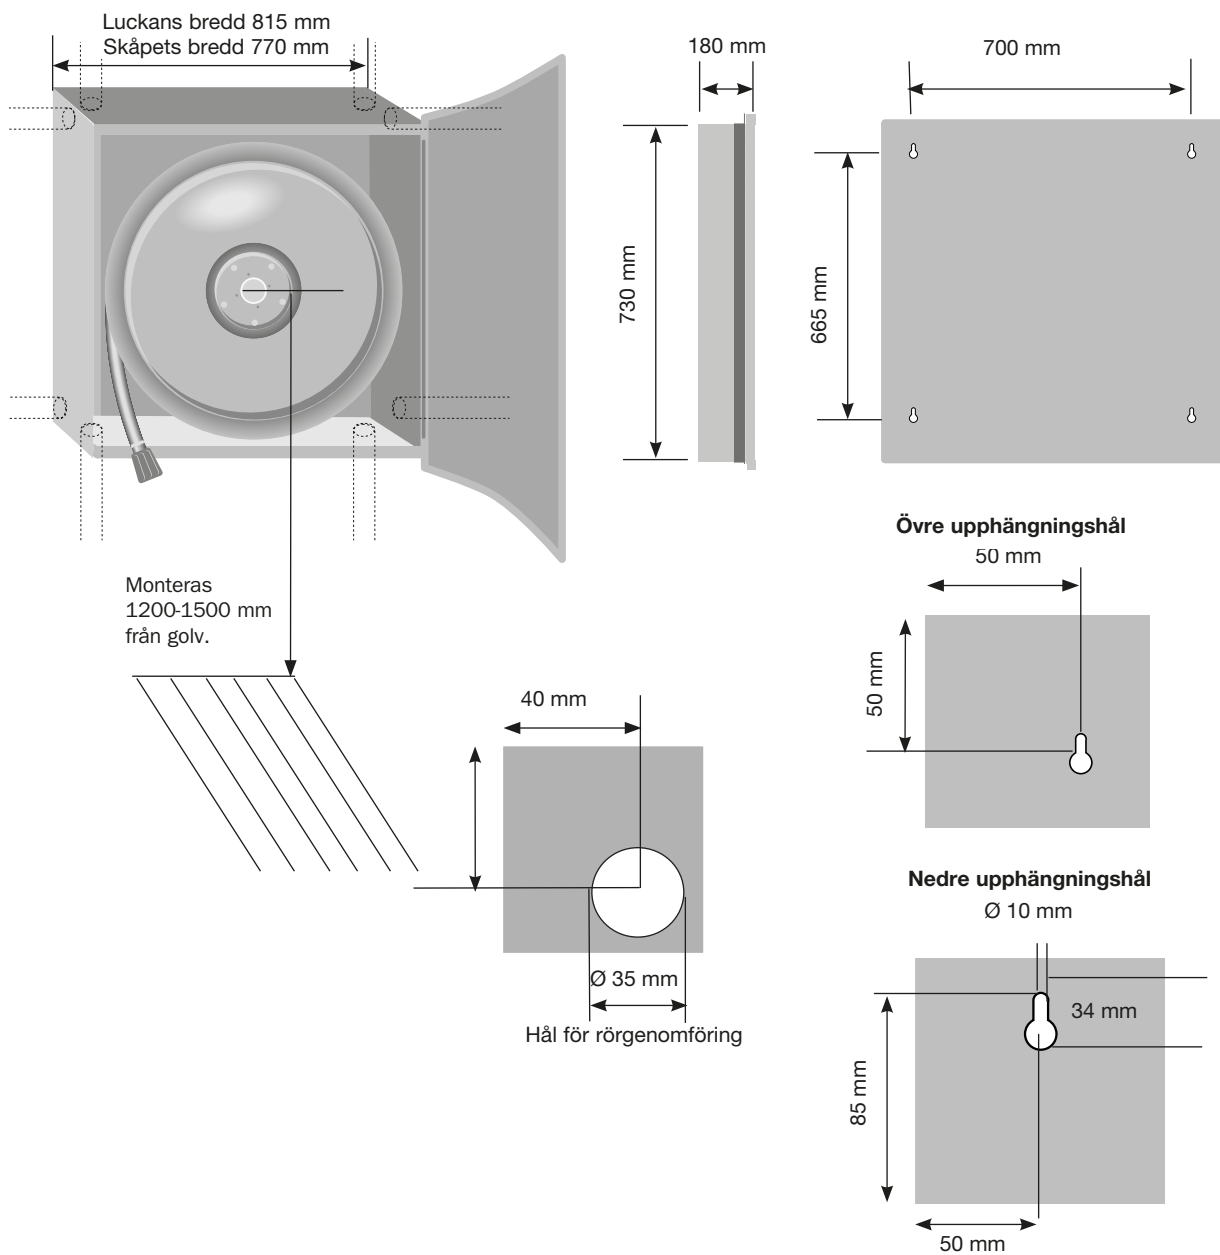

Beskrivning

Venti strålrörsskåp är avsett att användas till förvaring/skydd av strålrör. Skåpet förhindrar obehörig användning av slangrulle och strålrör. Används förslagsvis till modell 1BA

Material

Strålrörsskåpet är tillverkad i galvaniserad plåt. Standardfärg RAL 3002 men kan också beställas i andra färger samt alternativa material.



Art. nr.	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm
BPT110	235	180	110

Brandisoleringskassett



Beskrivning

Brandisoleringskassetten BS-60 är tillverkad som en självständig enhet där brandskåpet monteras inne i kassetten. Kassetten i sig är godkänd i enlighet med EI-60 vilket betyder att den är brandsäker i 60 minuter.

Enheten levereras till modell 2 och modell 2i men kan också specialbeställas till våra andra brandposter samt till våra stigarledningsluckor.

Material

Brandisoleringskassetten består av 1,25 mm galvaniserat stål och har en invändig beklädnad av tre lager gips. Kassetten är gjord i ett stycke vilket ger en mycket stark och robust konstruktion. Enheten är nitad i kanterna med rostfria nitar.

Gipsen är monterat på sånt sätt att när skåpet monterats inne i enheten kan inte gipsen tas bort utan att man först tar bort skåpet.

Konstruktionen gör att själva brandsäkringens består av 1,25 mm galvaniserat stål och tre lager 13 mm gips i baksidan. I de fyra sidorna är det två lager 1,25 mm galvaniserad stål och ett lager 13 mm gips.

Art. nr.	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm
BPBS602i (för modell 2i)	838	838	142
BPBS602 (för modell 2)	840	840	120
BPBS602A (för modell 2A)	838	838	177


Flödesschema

Testmetod EN 671

Dimension 19 mm/strålrör 7 mm.

Tryck	Flöde	Kast- längd
1 bar	25 l/min	
2 bar	33 l/min	10 m
3 bar	40 l/min	
4 bar	46 l/min	12 m
5 bar	52 l/min	
6 bar	57 l/min	15 m


Flödesdiagram 19 mm Formtex Ultra 30 m/strålrör 7 mm.

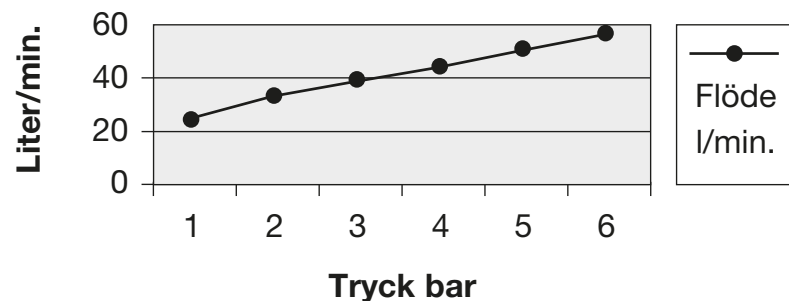

Dimension 25 mm/strålrör 10 mm.

Tryck	Flöde	Kast- längd
1 bar	53 l/min	
2 bar	64 l/min	11 m
3 bar	77 l/min	
4 bar	90 l/min	14 m
5 bar	101 l/min	
6 bar	110 l/min	18 m

Flödesdiagram 25 mm Formtex Ultra 30 m/strålrör 10 mm.

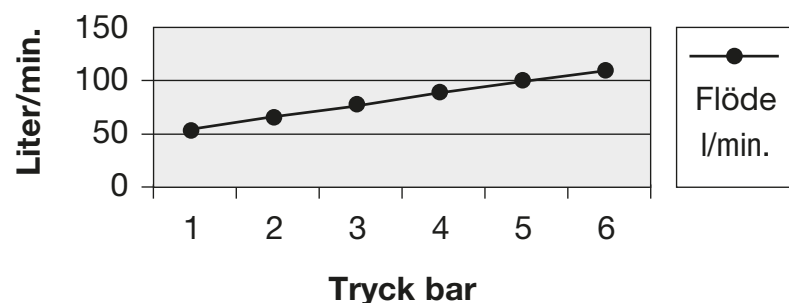

SSEN 671-1: Brandposter med formstabil slang, dimension: 19, 25, 33 mm.

SSEN 671-2: Brandposter med flatrullar slang, dimension: Max 52 mm.

För ytterligare information om flöde etc, kontakta oss.

Stigarledningsutrustning

Stigarledningslucka

Boverkets byggregler BBR-5:733: "I byggnader med en bygghöjd över 24 meter skall stigarledningar för släckvatten anordnas i trapphus. Stigarledningarna bör utformas enligt SS 3112 och låsta luckor bör vara öppningsbara med brandkårsnyckel enligt SS3654."

Svebab Stigarledningslucka är avsedd för inmurning i trapphus eller annan plats där vattenuttag erfordras för räddningstjänstens brandslangar. Materialet är rostfritt alternativt lackerad stålplåt. Luckan är utformad i enlighet med boverkets byggregler med hänvisning till SS 3112 och är försedd med lås för brandkårsnyckel utformad enligt SS3654. Uttagsarmatur: 4217436/59 455-040 enligt standard SS 3112, alternativt 59 440-132 förses lämpligast med lock 59 460-000.



Art. nr.	Benämning/material	Inbyggnadsmått	Synligt mått inkl. ram
STL1RF	Svebab stigarledningslucka rostfritt	295 x 295 mm	355 x 355 mm
STL1	Svebab stigarledningslucka lackerad stålplåt	295 x 295 mm	355 x 355 mm
STL2RF	Svebab stigarledningslucka rostfritt	495 x 495 mm	555 x 555 mm
STL2	Svebab stigarledningslucka lackerad stålplåt	495 x 495 mm	555 x 555 mm

Övriga mått – beställningsvara.

Väggbrandpostlucka

Svebab Väggblandpostlucka är speciellt konstruerad för placering i yttervägg. Materialet är rostfritt. Luckan är försedd med 50 mm:s isolering och med lås för brandpostnyckel enligt SMS 1188. Kan även beställas med inbyggnadslåda och termostatregerat element.

Intagsarmaturer med ventiler:

59 416-065/59 415-065/59 437-065.

Intagsarmaturer med klaff och svivel: SV03020A.

Enbart med kopplingsdelar:

59 434-065/59 435-065 pressal/mässing
inklusive lock 59 436-000.



Art. nr.	Benämning	Inbyggnadsmått	Synliga mått inkl. ram
VBP3	Svebab väggbrandpostlucka	500 x 500 mm	600 x 600 mm
VBP6	Svebab väggbrandpostlucka med inb.låda	500 x 500 x 300 mm	600 x 600 mm
VBP6-1	Svebab väggbrandpostlucka med inb.låda för 59 437-065	500 X 500 X 450 mm	600 x 600 mm

Övriga mått - beställningsvara.

59455, 59415, 59416, 59437 är av kägelfventilkonstruktion. Vid omvänd strömriktning är öppningsmöjligheterna begränsade vid tryck över 4 bar.

Stigarledning för brandsläckning enligt svensk standard SS3112

Uttag på våningsplanen

**Dubbla vinkel-
ventiler med
klokoppling**
SV 59 455-040
RSK 421 74 36



Lock
59 460-000
RSK 422 11 31



**Stigarlednings-
lucka STL2**

Intag vid entré på fasad

Koppling
59 435-065
RSK 422 06 61
alt. 59 434-065
RSK 422 08 69



Lock
59 436-000
RSK 422 12 63



**Väggbrandpost-
lucka VBP3**

Alternativa möjligheter se föregående sida.

Tel. 0320-20 94 20 • Email: svebab@svebab.se

Serviceföreskrifter för inomhusbrandposter

Instruktionen är utformad i enlighet med Europastandard EN 671-3: Fasta släcksystem, inomhusbrandposter med formstabila slangar och slangsystem med flatrullade slangar.

ORIENTERING

Förutsatt att brandposter är i funktionsdugligt skick utgör de ett effektivt släcksystem med oavbruten vattentillförsel. De är särskilt värdefulla i brandens tidiga skede och kan användas effektivt av otränad person.

Brandposter har lång livslängd men det bör hållas i åtanke att funktionsdugligheten är beroende av underhållet för att säkerställa brandposternas omedelbara användbarhet

RUTINKONTROLL

Med rutinkontroll avses den kontroll som utförs löpande av innehavaren. Kontrollen skall utföras regelbundet. Intervallets längd anpassas till var inomhusbrandposten är placerad och vilken verksamhet den avser att skydda. Intervallet bör dock aldrig överskrida 3 månader annat än i undantagsfall.

Vid kontrollen skall följande säkerställas:

- Att inomhusbrandposten är placerad på avsedd plats och tydligt utmärkt med varselsskylt
- Att inomhusbrandposten inte är blockerad
- Att inomhusbrandpostens hanteringsanvisning är tydlig
- Att inomhusbrandposten inte har några synliga skador
- Att inomhusbrandpostens ventil är stängd
- Att årligt underhåll har utförts enligt EN 671-3

UNDERHÅLL

Underhåll skall normalt utföras en gång om året av utbildad serviceman med erfarenhet och kunskap om erforderliga serviceåtgärder. Servicemannen skall också ha tillgång till verktyg, reserv- och utbytesdelar, skriftliga instruktioner samt annan relevant utrustning.

Ett serviceregister skall finnas där varje inomhusbrandpost placeringsmässigt skall kunna identifieras.

Underhållet skall utföras i enlighet med nedanstående beskrivning och tillverkarens anvisningar.

UNDERHÅLLS- OCH KONTROLLÅTGÄRDER

Slangen skall rullas ut helt, trycksättas med byggnadens vattenledningstryck och följande punkter skall kontrolleras:

1. Att inomhusbrandposten inte är blockerad eller skadad
2. Att inomhusbrandposten är utmärkt med varselsskylt
3. Att hanteringsanvisningen är tydlig och läsbar
4. Om skåp finns, att dörr är lätt att öppna
5. Att anslutning, strålrör och slangar har rätt dimension samt längder
6. Att ventil är brukbar
7. Att slangklämmor är ordentligt fastsatta
8. Att slangens hela längd samt anslutningsslang är intakt och att inomhusbrandposten inte läcker
9. Att vattenflödet är tillräckligt för att ge god kastlängd och strålbild

10. Att slangrulle roterar fritt i både riktningar

11. Om svängarm finns, att dess funktion är intakt.

Om svängarm inte finns, att slangförare är monterad

12. Att strålrören är av rätt typ och lätta att manövrera

13. Att eventuell fjäder på matningsslang och vid navanslutning är intakt och fungerande.

Kontrollerad och godkänd inomhusbrandpost skall märkas med dekal: KONTROLLERAD, datum, sign/serviceman.

År och månad för nästa kontroll och provning skall framgå.

KORRIGERING AV DEFEKTA DELAR

Endast sådana komponenter, exempelvis slangar, strålrör, ventiler som är godkända enligt aktuell standard får användas som utbyteskomponenter.

FELAKTIG INOMHUSBRANDPOST

Inomhusbrandpost är felaktig och skall ej godkännas om servicemannen bedömer att:

- Inomhusbrandposten eller någon komponent är bristfällig eller det finns risk för funktionshinder
- Inomhusbrandposten vid användning kan orsaka fara för brukaren

Om inte åtgärd för att rätta till ett fel kan vidtas omedelbart skall servicemannen märka inomhusbrandposten REPARATION NÖDVÄNDIG samt skriftligen informera innehavaren om bristen. Märkning skall ske på framträdande plats och inkludera datum samt servicemannens identifikationsmärke.

PROVTRYCKNING OCH UTBYTE

Vart femte år skall inomhusbrandpost inklusive ventil, anslutningsslang, slangrulle med slang samt strålrör trycksättas till maximalt arbetstryck, 12 bar.

Vid provtryckning av inomhusbrandposter med sektorventil samt vid provtryckning av brandposter med automatventil av typen sektorventil så sker provtryckning mot tillfällig kulventil som monteras efter befintlig sektorventil på anslutningsslangen.

Provtryckning skall i övrigt ske i enlighet med tillverkarens föreskrifter. Datum för provtryckning skall anges på underhållsetikett. Efter provtryckning skall brandposten återställas.

Byte av formstabila gummi- och plastslangar samt flatrullade slangar skall ske med högst 20 års intervall. Formstabila vävslangar byts med högst 30 års intervall.

Notering / förtydligande: Gällande brandposter med formstabila slangar skall den nominella slangdimensionen vara en av följande: 19, 25 eller 33 mm.

I övrigt hänvisas till EN 671-1

Serviceföreskrifter för stigarledning

Instruktionen är utformad mot bakgrund av svenska standard för torr stigarledning SS3112

ORIENTERING

Förutsatt att stigarledningar är i funktionsdugligt skick utgör de ett effektivt släcksystem med oavbruten vattentillförsel. De är värdefulla för Räddningstjänsten genom att de möjliggör brandbekämpning inne i byggnaden utan extra slangdragning i trapphus.

Stigarledningar har lång livslängd men funktions-dugligheten är beroende av underhållet för att säkerställa användbarheten.

UNDERHÅLL

Underhåll skall normalt utföras en gång om året av utbildad serviceman med erfarenhet och kunskap om erforderliga serviceåtgärder. Servicemannen skall också ha tillgång till verktyg, reserv- och utbytesdelar, skriftliga instruktioner samt annan relevant utrustning.

Ett serviceregister skall finnas där varje torr stigarledning placeringsmässigt skall kunna identifieras.

Underhållet skall utföras i enlighet med nedanstående beskrivning och tillverkarens anvisningar.



UNDERHÅLLS- OCH KONTROLLÅTGÄRDER

Följande punkter skall kontrolleras.

1. Att in- och uttagsarmatur är förlagd bakom låsbar lucka i enlighet med SS 3112
2. Att in- och uttagsarmatur är tydligt utmärkt med skylt
3. Att luckan inte är blockerad eller skadad
4. Att luckan går lätt att öppna och stänga med för luckan anpassad nyckel: brandkårsnyckel alternativt brandskåpsnyckel
5. Att ventilen inte är skadad eller igensatt
6. Motionera ventilen genom att öppna den helt och stäng den sedan helt
7. Att packningen till ventilen är på plats och att den inte är skadad eller torr
8. Att kopplingar inte är skadade eller igensatta
9. Om kopplingslock finns, att det är användbart
10. Om intagsventiler finns skall dessa stå i öppet läge efter kontroll. Utagsventiler skall stå i stängt läge efter kontroll

Kontrollerad och godkänd stigarledning skall märkas vid stigarledningens lägsta inkopplingspunkt med dekal: KONTROLLERAD, datum, sign/serviceman.

KORRIGERING AV DEFEKTA DELAR

Endast sådana komponenter, exempelvis skåp, luckor och ventiler som är godkända enligt aktuell standard får användas som utbyteskomponenter

Industrislangrullar manuella

Detta är en serie robusta kompakta industrislangrullar som förutom vid brandtillbud även lämpar sig utmärkt för t.ex. spolning och underhållsarbeten. En industrislangrulle från Svebab är lätt att installera både på vertikala och horisontella ytor. Den tillverkas även för mobilt bruk monterad på slangvagn.

Slangrullen är konstruerad med justerbar broms för optimalt rullningsmotstånd. Utdragning eller inrullning av slangen kan ske i valfri riktning med hjälp av den medföljande slangstyrningen alternativt väljer man en industrislangrulle med svängbart väggfäste.

Det specialkonstruerade svängfästet gör att hanteringen blir den bästa möjliga. Slangrullarna är alltid utrustade med Formtexslang. Beroende på användningsområde väljer man; Formtex Ultra, Formtex Ultra Extra, Formtex Industri Extra eller Formtex HP. Vattenanslutningen är 1" utvändig rörgänga.

Vindans gavlar är tillverkade i 1,5 mm stålplåt och är pulverlackerade röda. Kan även levereras i syrafast stål. Stativet är i 3 mm stålplåt och är liksom slangvagnen svart till färgen eller i syrafast stål.



Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm
BPS 31925 SVX		19	25	440	570	500
BPS 31930 SVX		19	30	440	570	500
BPS 31950 SVX		19	50	440	570	500
BPS 31950 SVX		25	25	440	570	500
BPS 32525 SVX	422 78 88	25	25	440	570	500
BPS 32525 SVXSS	422 78 89	25	25	440	570	500
BPS 31950 SVX		25	25	440	570	500
BPS 32525 SVXSS-1	422 78 90	25	25	440	570	740
BPS 32530 SVX		25	30	440	570	500
BPS 32540 SVX		25	40	440	570	500
BPS 32530		25	30	440	570	500
BPS 32540		25	40	440	570	500
BPS 32550		25	50	440	570	500
BPS 33215		32	15	440	570	500
BPS 42550 SVX		25	50	440	640	500
BPS 42550		25	50	440	640	500
BPS 42560	422 78 91	25	60	440	640	500
BPS 42570	422 78 92	25	70	440	640	500
BPS 52570		25	70	550	640	600
BPS 52580		25	80	550	640	600
BPS 52590		25	90	550	640	600
BPS 525100		25	100	550	640	600
SM0-1100-2 för modell 3				975	595/710	670

Bredd: inkl fabriksmonterad vev.

Måtten avser monterad slangrulle på vägg. SVX = med Formtex Industri Extra. SVXSS-1 = med Formtex Industri Extra – syrafast stål och svängfäste. Andra längder samt dimensioner etc offereras på begäran.

Tel. 0320-20 94 20 • Email: svebab@svebab.se

Små, kompakta industrislangrullar med fjäderretur. Material pulverlackerad stålplåt alternativt rostfritt. Vattenanslutningen är 1" utvändig rörgänga.

Slangrullarna är alltid utrustade med Formtex Industri Extra lättviktsslang.



Art. nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm
870 9285-19/15	19	15	530	460	535
870 9297-19/15RF	19	15	530	460	535
870 9285-19/20	19	20	530	460	535
870 9297-19/20RF	19	20	530	460	535
870 9285-25/15	25	15	530	460	535
870 9297-25/15RF	25	15	530	460	535
870 9285-25/20	25	20	530	460	535
870 9297-25/20RF	25	20	530	460	535
870 9286-25/25	25	25	530	520	550
870 9536-25/25RF	25	25	530	520	550

Andra längder och dimensioner offereras på begäran.

Med Formtex Industri Extra

Svängfästen finns som tillbehör.



Brandpost / Industrislangrulle Modell 2000

BPS2000 är en helt ny serie av våra robusta kompakta industrislangrullar.

Med sin grunda konstruktion utgör BPS2000 ett komplement till våra sedan många år kända industrislangrullar. Den nya konstruktionen ger även möjlighet till placering i trånga utrymmen där det krävs ett högt brandskydd samtidigt som man med fördel kan använda slangrullen till det dagliga underhållsarbetet.

Slangrullen är konstruerad med samma justerbara broms som på industrislangrullarna, detta för optimalt rullningsmotstånd. Utdragning eller inrullning av slangens kan ske i valfri riktning med hjälp av det unika låsbara svängfästet.

Slangrullen är som standard alltid utrustad med Formtex industri Extra och hylsmonterat dimstrålrör. Alternativ slang, strålrör med klokoppling kan beställas.

Vattenanslutningen är 1" utvändig rörgänga. Vindans gavlar är tillverkade i 1,5 mm galvad stålplåt och är pulverlackerade röda. Stativet är i 3 mm stålplåt och är svart. BPS2000 kan även levereras i syrafast stål

Levereras som standard med:

- Gavlar i galvaniserad Stålplåt (rödlackerat)
- Hylsmonterat Strålrör
- Formtex Industri Extra
- Justerbar broms





Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm
BPS20001925IX	4227897	19	25	605	700	460
BPS20001930IX	4227898	19	30	605	700	460
BPS20001925SSIX	4227899	19	25	605	700	460
BPS20001930SSIX	4227900	19	30	605	700	460
BPS20002525IX	4227901	25	25	605	700	460
BPS20002530IX	4227902	25	30	605	700	460
BPS20002525SSIX	4227903	25	25	605	700	460
BPS20002530SSIX	4227904	25	30	605	700	460
BPS20001925IXG	4227905	19	25	605	700	460
BPS20002525IXG	4227906	25	25	605	700	460

Djup: Inklusive fabriksmonterad vev.

IX = Formtex Industri Extra enligt SSEN1947 och SSEN 694.

SSIX = Syrafast stål/Industri Extra.

"G" i artikelnumret = grön färg på spolposten.

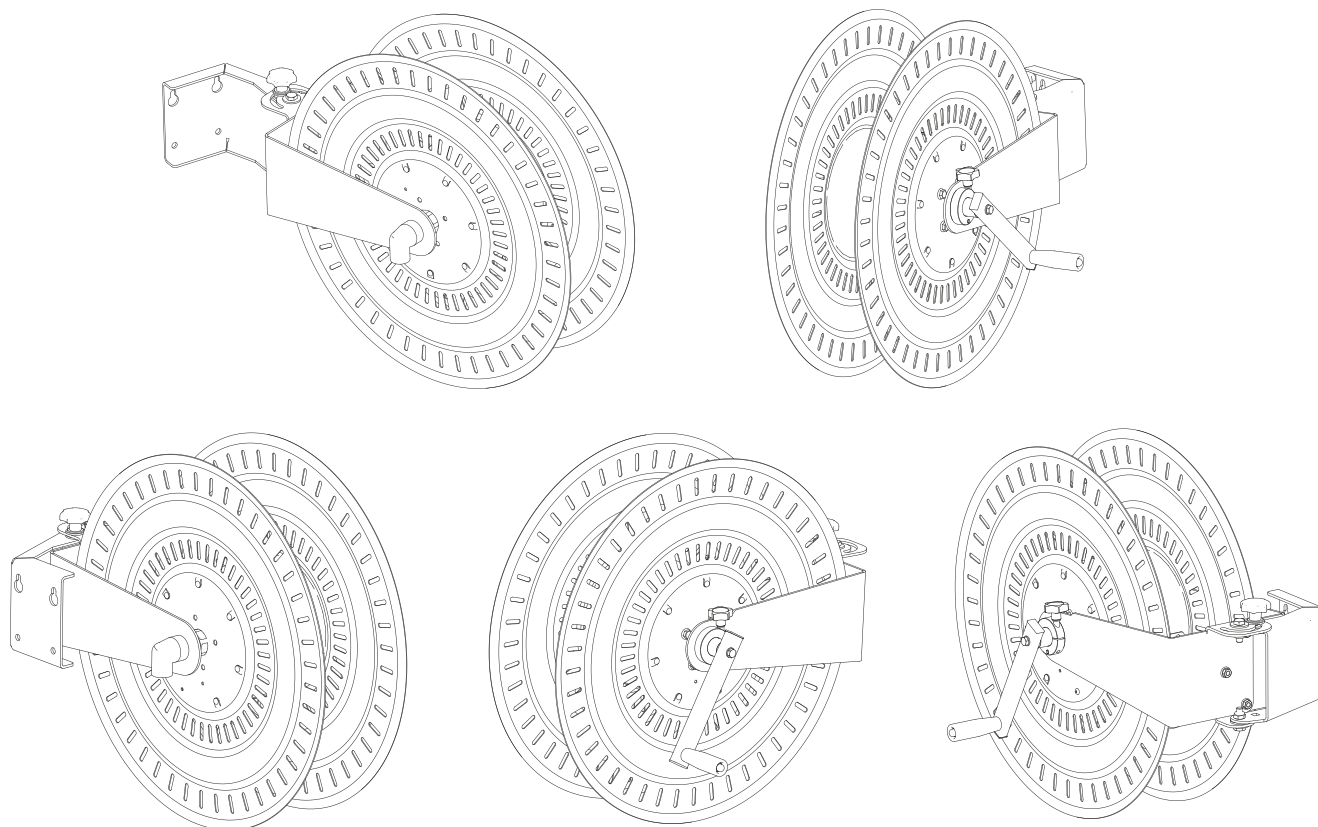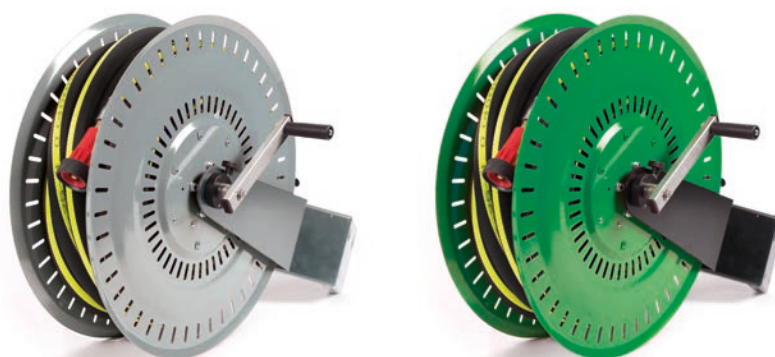

Formtex är en formstabil vävslang med helt unika egenskaper. Den är oslagbar som brandslang och dessutom ett fantastiskt arbetsredskap, både ergonomiskt och ekonomiskt.



Formtex Ultra

Formstabil brandslang, konstruerad för att nå lägsta möjliga vikt. Specialanpassad för inomhusbrandposter.

Formtex Ultra Extra

Den optimala slangen för byte av slang i brandposter.

Formtex Industri Extra

Ännu kraftigare med fluorescerande märkning.

Formtex Industri Extra S

Högre sprängtryck och slitstyrka.

Varför Formtex?

- Följsamheten är slående och helt överlägsen andra slangtyper.
- Extrem böjlighet och mycket låg friktion mot underlag och hinder.
- Otroligt lätt. Jämfört med reguljär gummi- eller plastslang väger den bara en tredjedel.
- Hög slitstyrka och mycket högt sprängtryck trots den låga vikten.
- Utmärkta åldringsegenskaper eftersom den är uppbyggd av 100% EPDM-gummi och 100% polyester.
- Fantastisk flexibilitet även vid mycket låga temperaturer.
- Godkända enligt följande:

Industri Ultra och Ultra Extra: EN694. Industri Extra: EN 694/EN 1947.

Typ	Nominell inv. diam. mm	Nominell utv. diam. mm	Sprängtryck		Vikt gram/m	Böjningsdia- meter, mm	Färger		
			MPa	bar			Vit	svart	röd
Industri	14	18	16,0	160	82	50		x	
Ultra	19	24	16,0	160	140	110	x	x	
Ultra	25	29	13,0	130	160	120	x	x	
Ultra Extra	19	25	16,0	160	195	110	x	x	
Ultra Extra	25	30	13,0	130	225	120	x	x	
Industri Extra	19	25	16,0	160	230	120		x	
Industri Extra	25	31	13,0	130	315	140		x	
Industri Extra S	25	32	18,0	180	390	130			x
Industri Extra	32	38	13,5	135	350	250		x	
Industri Extra S	32	39	16,0	160	485	220			x
Industri Extra	38	44	12,5	125	450	220		x	
Industri Extra S	38	45	16,0	160	600	220			x

Formtex

Formtex är en brand- och industrislang, konstruerad med ett hölje av formstabil polyesterväv och en vulkaniserad innertub av EPDM-gummi. Slangen tillverkas i flera olika varianter. Till brandposter används Formtex Ultra.

För att byta till Formtex i äldre brandposter finns den specialanpassade Ultra Extra.

Formtex-slangen har stora ergonomiska fördelar. Då den är extremt böjlig och lätt, och har låg friktion, har den en följsamhet helt överlägsen andra slangtyper. I kombination med mycket högt sprängtryck och goda åldringsegenskaper är denna slang oslagbar, inte bara som brandpostslang, utan också som arbetsredskap. Om slangen skall användas i dagligt arbete är någon av industrislangarna att föredra.



Setex är toppslangen från SVEBAB. Den är provad och godkänd enligt svensk standard SS2840 och P-märkt enligt SPCR 039 i dimensionerna 38, 42, 51, 63, 76 och 110 mm. 25 mm-slangen är typprovad och godkänd enligt SS2840/38 mm. Slangarna uppfyller även MSB:s förhöjda kravnivåer.

Setex har en kraftig ytterväv av 100 procent högkvalitetigt polyestergarn och en innerslang av 100 procent EPDM-gummi. Dessa är fixerade till varandra genom ett extra speciellt gummiskikt som genom vulkaniseringsprocess trängt in i väven. Denna konstruktion gör slangens invändiga yta mycket slät och tryckförlusterna blir därmed minsta möjliga. Konstruktionen ger dessutom en slang med mycket hög nöthållfasthet, kemikaliermotstånd och är helt ozonresistent.

Setex tillverkas också som signalslang. Färgen på denna slang är fluorescerande och finns i gul och orange. Den skarpa färgen signalerar visuellt ledningens sträckning och inga onödiga förväxlingar mellan rökdykarens och övriga slangar behöver ske.

Setex finns även som SETEX HP i diametern 42 mm och som SETEX Extra i diametern 63 mm och 76 mm.

Nominell Diam mm	Ca- vikt kg/m	Arbets- tryck Bar	Spräng- tryck Bar	Nötningsbeständighet Metod SS2840: – Antal dubbelslag	Kontroll av kopplingsmontage: – Antal cykler	Certifierad/ Bar typgodkänd enligt
25	0,11	15	100	40	10	22,5 SS2840/38
38	0,21	15	70	100	10	22,5 P-märkt/SPCR039/SS2840
42	0,25	15	65	150	10	22,5 P-märkt/SPCR039
42*	0,31	20	100	250	10	30 SS2840
51	0,29	15	50	120	10	22,5 P-märkt/SPCR039/SS2840
63	0,38	15	50	180	10	22,5 P-märkt/SPCR039/SS2840
63**	0,44	20	75	270	10	30 SS2840
76	0,48	15	50	200	10	22,5 P-märkt/SPCR039/SS2840
76***	0,57	20	70	300	10	30 SS2840
110	0,78	12	45	200	10	18 P-märkt/SPCR039/SS2840



*42 mm SETEX HP:
Högre sprängtryck och nötningsbeständighet.

**63 mm SETEX EXTRA:
Högre sprängtryck och nötningsbeständighet.

***76 mm SETEX EXTRA:
Högre sprängtryck och nötningsbeständighet.

Andra dimensioner/färger kan offereras på begäran. Slangen kan levereras i längder upp till 1000 meter.

– En del av den personliga skyddsutrustningen!

Mandals Guardman är originalslangen när det gäller rundvävd flatrullningsbar brandslang/industri-slang av gummi. Den används såväl av de norska nordhavsriggarna som de internationella raffinade-rierna. Guardman är godkänd av ett stort antal nationella auktoriteter och har blivit havscertifierad.

Guardman kan användas inom temperaturområdena -30C + 75C. För kortare perioder upp till +80C.

Tillverkningslängder upp till 200 meter.

Guardman är rattnmärkt och är provad i enlighet med:

NS 4016 – 4018, SS2840, DIN 14811, NEN 2242, BS 6391 typ 3.

Innerdiameter Tum/mm	Vägg tjocklek mm	Ca vikt kg/m	Sprängtryck Bar	Draghållfasthet Ton
1 25,4 +1,6	2,5	0,27	100	2,3
1 1/2 38,0 +1,6	2,2	0,31	55	3,1
1 2/3 42,0 +1,6	2,2	0,32	55	3,1
1 3/4 45,0 +1,6	2,2	0,35	50	3,4
2 51,0 +2,0	2,2	0,41	45	3,9
2 1/2 65,0 +2,0	2,2	0,54	45	5,0
3 76,0 +2,0	2,6	0,73	45	7,0
3 1/2 90,0 +2,0	2,6	1,00	40	
4 102,0 +2,5	2,7	1,10	36	9,2
6 150,0 +3,0	3,0	1,78	36	16,1



Mandals Aquaman är en rundvävd flatrullningsbar Dricksvattenslang. Aquaman har en invändig och utvändig beläggning av polyuretan med mycket hög nöthållfasthet.

Slangen kan användas allt ifrån en tillfällig ledning i dricksvattennätet ("bypass") för påfyllning av dricksvatten till fartyg etc. Slangen är ozonbeständig och har en mycket god kemikaleresistens.

Aquaman kan användas inom temperaturområdena
- 50C + 75C.

För kortare perioder upp till +80C.

Standardlängder upp till 200 meter. För diametrar
mindre än 8", längre längder efter förfrågan.

Certifierad enligt:

WRAS godkänd till BS 6920 – England

KTW-DVGW – Tyskland

W270 – Tyskland

NSF 61 listad – USA

Innerdiameter Tum/mm	Vägg tjocklek mm	Ca vikt kg/m	Sprängtryck Bar	Draghållfasthet Ton
1 25,4 +1,3	1,6	0,17	50	1,5
1 1/2 38,0 +1,6	2,0	0,30	45	2,6
2 51,0 +2,0	2,2	0,44	45	3,4
2 1/2 65,0 +2,0	2,3	0,54	42	4,1
3 76,0 +2,0	2,4	0,70	42	4,8
4 102,0 +2,5	3,0	1,07	36	10,4
5 127,0 +2,5	3,0	1,48	30	12,1
6 152,0 +3,0	3,0	1,72	32	15,0
8 203,0 +3,0	3,2	2,30	26	19,7
10 254,0 +4,0	3,3	3,08	21	29,6
12 305,0 +5,0	3,4	3,80	15	37,4



Protek har ett brett sortiment av strålrör och vattenkanoner med varierande flöde och storlekar. Svebab har varit återförsäljare för Protek sedan början av 2000- talet, och har under åren försett räddningstjänster, industri och kommuner med produkter från Proteks sortiment. När det gäller strålrör har vi varianter med roterande syrafast tandkrans men även rör med fast tandkrans, allt för att kunden skall kunna få det som de är vana att jobba med. På vattenkanonsidan går det att välja mellan portabla eller fast monterade i en mängd olika utföranden, allt ifrån enkla kanoner till mer avancerade och oscillerande. För ytterligare produkter, besök vår hemsida eller kontakta oss.



Strålrör

Artikel		L/min vid 7 bar
PK 360	Förhöjt tryck till 40 bar, roterande tandkrans	19-37-90-150
PK 303	Förhöjt tryck till 40 bar, roterande tandkrans, pistolgrepp	19-37-90-150
PK 366	För Standardtryck, roterande tandkrans syrafast	115-230-360-475
PK 322	För Standardtryck, fast tandkrans, automat	40-475
PK 324tp	För Standardtryck, backuprör grovslangsanslutning	190 - 1325

Vattenkanoner/munstycken

Artikel		L/min vid 7 bar
PK 600	Portabel vattenkanon, en ingång	Max 1900
PK 622	Portabel vattenkanon, valfria ingångar	Max 4800
PK 649	Fast monterad vattenkanon, Ansi fläns 3"	Max 4800
PK 911	Oscillerande Vattenkanon, valfri fotanslutning	Max 4800
PK 625	Portabel Oscillerande Vattenkanon	Max 1900
PK 822 AL	Munstycke AL, fast tandkrans, fasta flödeslägen	950-1325-1900
PK 823 MS	Munstycke MS, fast tandkrans, fasta flödeslägen	1140-1900-2660
PK 825 AL	Munstycke AL, fast tandkrans, fasta flödeslägen	1900-2900-4800
PK 845 AL	Munstycke, roterande tandkrans fasta flödeslägen	1140-1900-3800

För ytterligare produkter, besök vår hemsida eller kontakta oss.





RSK-nr.	Art. nr.	Benämning	Brandposthuvud 65 enkel
–	59 430-000	Utan avstängning utan fotanslutning	
4215018	59 430-004	Utan avstängning med monterad fotskruv.	
4215026	59 430-005	Utan avstängning med monterad bajonettkoppling	
4215034	59 430-006	Utan avstängning med monterad ögonblickshylsa	
4215313	59 430-704	Utan avstängning med backventil och monterad fotskruv	
4215314	59 430-705	Utan avstängning med backventil och monterad bajonettkoppling	
4215315	59 430-706	Utan avstängning med backventil och monterad ögonblickshylsa	



RSK-nr.	Art. nr.	Benämning	Brandposthuvud 65 dubbel
–	59 431-000	Med avstängning utan fotanslutning	
4215117	59 431-004	Med avstängning med monterad fotskruv	
4215125	59 431-005	Med avstängning med monterad bajonettkoppling	
4215133	59 431-006	Med avstängning med monterad ögonblickshylsa	
4215316	59 431-704	Med avstängning med backventil med monterad fotskruv	
4215317	59 431-705	Med avstängning med backventil med monterad bajonettkoppling	
4215318	59 431-706	Med avstängning med backventil med monterad ögonblickshylsa	



RSK-nr.	Art. nr.	Benämning	Fotanslutning
4215307	59 404-000	Fotskruv	



4215406	59 405-000	Bajonettkoppling
---------	------------	------------------



4215505	59 406-000	Ögonblickshylsa
---------	------------	-----------------

Brandpostventiler



RSK-nr.	Art. nr.	Benämning
4217246	59 415-050	65 Vinkel SMS 1164 63 koppl. 2" inv.g
4217253	59 415-065	65 Vinkel SMS 1164 63 koppl. 2 ½" inv.g



4217345	59 416-050	65 Rak SMS 1165 63 koppl. 2" inv.g
4217352	59 416-065	65 Rak SMS 1165 63 koppl. 2 ½" inv.g



4217410	59 455-025	32 Vinkel SMS 1458 32 koppl. 1" inv.g
4217428	59 455-032	32 Vinkel SMS 1458 32 koppl. 1 ¼" inv.g
4217436	59 455-040	32 Vinkel SMS 1458 32 koppl. 1 ½" inv.g



4217659	59 437-065	65 Dubbel SMS1164 63 koppl. 2 ½" utv. g
---------	------------	---



RSK-nr.	Art. nr.	Benämning
–	SV03020A	Inlopp 2 st koppl. 63. Utlopp 1 st klokoppl. 63 med svivel.



4217677	59 441-000	Inlopp 2 st koppl. 63. Utlopp 2 st klokoppl. 32 och 2 st koppl. 63
---------	------------	--



–	59 439-000	Inlopp 1 st koppl. 63. Utlopp 2 st klokoppl. 32 och 2 st koppl. 63
---	------------	--



4217675	59 440-032	Inlopp koppl. 63. Utlopp 2 st klokoppl. 32
–	59 440-525	Inlopp inv.g 2". Utlopp 2 st inv.g 1"



–	59 440-132	Inlopp inv.g 2". Utlopp 2 st klokoppl. 32
---	------------	---



–	59 440-732	Inlopp 1 st klokoppl. 32. Utlopp 2 st klokoppl. 32
---	------------	--



–	59 440-225	Inlopp inv.g 2". Utlopp 2 st inv.g 1"
4217676	59 440-232	Inlopp koppl. 63 med svivel. Utlopp 2 st klokoppl. 32



RSK-nr.	Art. nr.	Benämning	Enhetsstrålrör
4223715	59 461-032	Kort med klockoppling 32	
–	59 461-420	Kort med slangnippel 20	
–	59 461-425	Kort med slangnippel 25	
–	59 461-532	Kort med 1" inv.g	
4223814	59 462-032	Lång med klockoppling 32	
–	59 462-532	Lång med 1" inv.g	
4223913	59 463-063	Lång med normalkoppling 63	
–	59 463-563	Lång med 2" utv.g	



RSK-nr.	Art. nr.	Benämning	liter	Handifighter
–	59 480-032	Kort med klockoppling 32	35	
4223903	59 481-120	Kort med slangnippel 20	75	
4223901	59 481-020	Kort med utv.g ¾"	75	
4223902	59 481-032	Kort med klockoppling 32	75	
4223904	59 481-220	Lång med inv.g ¾"	75	
4223905	59 481-225	Lång med utv.g 1"	75	
4223906	59 481-232	Lång med klockoppling 32	75	
4215319	59 481-420	Lång med slangnippel 20	75	
4223909	59 482-125	Kort med slangnippel 25	150	
4223907	59 482-020	Kort med utv.g ¾"	150	
4223908	59 482-032	Kort med klockoppling 32	150	
4223910	59 482-220	Lång med inv.g ¾"	150	
4223911	59 482-225	Lång med utv.g. 1"	150	
4223912	59 482-232	Lång med klockoppling 32	150	
4215320	59 482-425	Lång med slangnippel 25	150	

Handifighter med provtryckningsnippel



RSK-nr.	Art. nr.	Benämning	liter
4223914	59 483-120	Kort med slangnippel 20	75
4215321	59 483-020	Kort med utv.g ¾"	75
4215322	59 483-032	Kort med klockoppling 32	75
4215323	59 483-220	Lång med inv.g ¾"	75
–	59 483-225	Lång med utv.g 1"	75
–	59 483-232	Lång med klockoppling	75
4215324	59 483-420	Lång med slangnippel 20	75
4223915	59 484-125	Kort med slangnippel 25	150
4215325	59 484-020	Kort med utv.g ¾"	150
4215326	59 484-032	Kort med klockoppling 32	150
4215327	59 484-220	Lång med inv.g ¾"	150
–	59 484-225	Lång med utv.g 1"	150
–	59 484-232	Lång med klockoppling 32	150
4215328	59 484-425	Lång med slangnippel 25	150

Tryckslangskopplingar



RSK-nr.	Art. nr.	Benämning	Slangdiameter
4220067	59 423-038	63 Mässing	38
4220075	59 423-051	63 Mässing SMS 1150	51
4220083	59 423-063	63 Mässing SMS 1150	63
4220125	59 433-038	63 Pressal	38
4220126	59 433-042	63 Pressal SMS 1150	42



4220133	59 433-051	63 Pressal SMS 1150	51
4220141	59 433-063	63 Pressal SMS 1150	63
4220158	59 433-076	63 Pressal SMS 1150	76



4220117	59 442-038	32 Pressal SMS 1176	38
4220116	59 442-042	32 Pressal SMS 1176	42



4220018	59 452-020	32 Mässing SMS 1176	20,5
4220026	59 452-025	32 Mässing SMS 1176	25
4220034	59 452-032	32 Mässing SMS 1176	32
4220042	59 452-038	32 Mässing SMS 1176	38

Kopplingsdelar

RSK-nr.	Art. nr.	Benämning
	59 424-040	63 Mässing SMS1157 1 ½" inv.g
	4220752 59 424-050	63 Mässing SMS1157 2" inv.g
	4220760 59 424-065	63 Mässing SMS 1157 2 ½" inv.g
	4220851 59 434-050	63 Pressal SMS 1157 2" inv.g
	4220869 59 434-065	63 Pressal SMS 1157 2 ½" inv.g
	59 425-040	63 Mässing SMS 1158 1 ½" utv.g
	4220554 59 425-050	63 Mässing SMS 1158 2" utv.g
	4220562 59 425-065	63 Mässing SMS 1158 2 ½" utv.g
	4220653 59 435-050	63 Pressal SMS 1157 2" utv.g
	4220661 59 435-065	63 Pressal SMS 1157 2 ½" utv.g
	4221263 59 436-000	63 Pressal SMS 1175 Lock
	4221065 59 444-000	63x32 Pressal/Mässing SMS 1181 övergångslock
	4220513 59 450-020	32 Mässing SMS 1179 ¾" inv.g
	4220521 59 450-025	32 Mässing SMS 1179 1" inv.g
	4220539 59 450-032	32 Mässing SMS 1179 1 ¼" inv.g
	4220547 59 450-040	32 Mässing SMS 1179 1 ½" inv.g
	4220414 59 451-020	32 Mässing SMS 1180 ¾" utv.g
	4220422 59 451-025	32 Mässing SMS 1180 1" utv.g
	4220430 59 451-032	32 Mässing SMS 1180 1 ¼" utv.g
	4220448 59 451-040	32 Mässing SMS 1180 1 ½" utv.g
	4220431 59 453-020	32 Pressal SMS 1180 ¾" utv.g
	4220436 59 453-025	32 Pressal SMS 1180 1" utv.g
	4220433 59 453-032	32 Pressal SMS 1180 1 ¼" utv.g
	4220434 59 453-040	32 Pressal SMS 1180 1 ½" utv.g
	4220435 59 454-020	32 Pressal SMS 1179 ¾" inv.g
	4220436 59 454-025	32 Pressal SMS 1179 1" inv.g.
	4220437 59 454-032	32 Pressal SMS 1179 1 ¼" inv.g
	4220438 59 454-040	32 Pressal SMS 1179 1 ½" inv
	4221131 59 460-000	32 Mässing SMS 1175 Lock

Svebab

– Sveriges enda tillverkare
av rundvävda lättviktslangar!


Företaget finns i Skene i Marks kommun cirka 3.5 mil söder om Borås. Vi har tillverkat slangar sedan 1975 men företagets historia gå tillbaka till mitten av 1800-talet då man började tillverka brandslangar i Sverige. Därför är det knappast någon överdrift när vi påstår att Svebab är ett företag med lång tradition och väl förankrad kunskap.

Basen i vår verksamhet är den egna tillverkningen av flatrullningsbara och formstabila slangar, men mångsidigheten inom vår slangtillverkning har även lett till en naturlig utveckling inom området brandposter och industrislangrullar.

Vatten från en brandpost/industrislangrulle är lätt att använda. Att vatten är skyddande och räcker länge – får man på köpet. Dessutom är vatten det mest miljövänliga släckmedlet som finns. Att kunna erbjuda brandposter som en del av inredningen är en självklarhet för oss. Vi är stolta över att kunna ge Er en mångsidighet av design, styrka och kvalitet.

Slangar
Brandposter
Brandarmatur
Industrislangrullar
Stigarledningsutrustning

Vattenkanoner
Strålrör
PPV-fläktar
Vattenspridare
Skumtillbehör
Slangvård

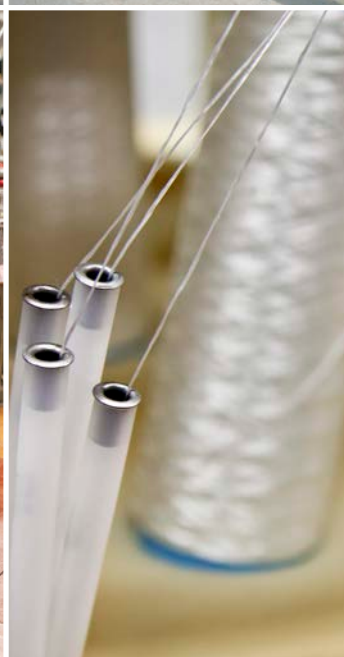


Svenska Brandslangfabriken AB

Box 2066, 511 02 Skene

Tel: 0320-20 94 20

Fax: 0320-20 94 29

svebab@svebab.se • www.svebab.se

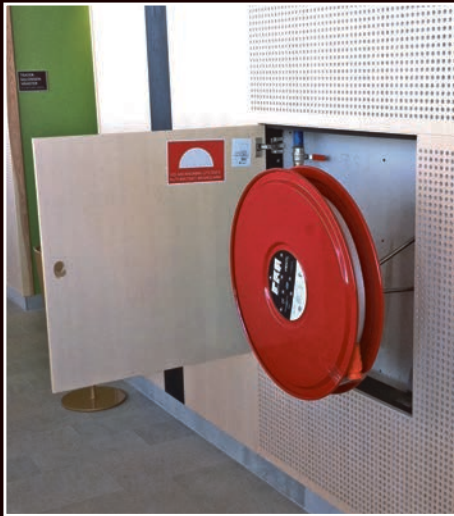

Astra Zeneca
Audi, Göteborg
Cupolen, Borlänge
Elanders, Göteborg

Ica Maxi
Freeport, Kungsbacka
Ikea
Mitt i City, Karlstad

Mio Möbler
Nova Lund
Värö Bruk



Modell 3



Pedagogen, Göteborg
Modell 4



Skejby Smygehus
Modell 5



Ellos, Borås
Gyllensvans Möbler
Saab, Trollhättan
Danafjord Fastigheter AB
Pedagogen, Göteborg

Jernberg Motorsport Sweden
Billeruds – Gruvöns Bruk
Ulricehamns Energi
Borås Arena
Djurs Sommerland



Danfoss, Rödekro
Modell 6



Kolding Storcenter
Modell 7



Modell 2ig



LKAB
Fisketorvet, Köpenhamn
Flyvestation Ålborg
Hilton Hotel, Kastrup
Siba

Kinnarps, Glostrup
Copenhagen Marriott
CBS, Köpenhamn
Scandic Hotel, Köpenhamn
TV2 Östjylland, Århus



Nova, Lund/Landvetter
Modell 2i

Freeport, Kungsbacka
Modell 4

Upper House och Elanders,
Göteborg, Modell 8

Åhaga, Borås
Mimers Hus, Kungälv
Trampenad, Mölndal
Rydaterrinalen, Borås
ICA Automatlager Helsingborg
Forsete, Umeå

Stora Enso, Hyltebruk
Stora Enso, Nymölla
Procordia Food AB, Vansbro
Drottning Silvias
barn- och ungdomssjukhus
Kulturväven, Umeå



Borås Arena
Modell 2i



Kupolen, Borlänge
Modell 7



Mitt i City, Karlstad
Modell 2ig



Maersk Logistics, Århus
Musikhuset, Århus
Odense Teater
Operahuset, København
Würth, Koldin

Hwam Heat Design, Hörning
Aldi, Århus
Bang & Olufsen, Struer
Billund Airport
Bruuns Galleri, Århus

Svebab



Formtex



Lättvikts slangar



Brandarmaturer



Vattenkanoner



Svenska Brandslangfabriken • www.svebab.se • Tel: 0320-20 94 20 • Fax: 0320-20 94 29 • E-mail: svebab@svebab.se

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.