


Storz Druckkupplung für Außeneinband PN 16
Storz delivery Hose coupling for external binding PN 16

Storz Größe	Typ	D mm	L mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	D	L	Remarks	Order-No	Weight
D-25 KA/Lug 031	DS	13	53		01101A	0,08
	DS,G	13	53	Industrie	11101A	0,08
	DS	13	53		01101M	0,25
	DS	13	53		01101V	0,23
	DS	19	53		01102A	0,09
	DS,G	19	53	Industrie	11102A	0,09
	DS	19	53		01102M	0,25
	DS	19	53		01102V	0,24
	DS	25	53	DIN 14301	01100A	0,09
	DS,G	25	53	Industrie	11100A	0,09
	DS	25	53		01100M	0,30
	DS	25	53		01100V	0,24
	DS	25	53	1 Rippe	011165A	0,13
45 KA/Lug 059	DS	45	72		01158A	0,25
C-52 KA/Lug 066	D	40	70	Schweizer Standard	01142A	0,38
	D	42	55	DIN 14332	01113A	0,36
	D	42	55		01113M	0,98
	D	42	55		01113V	0,70
	D	52	55	DIN 14302	01115A	0,32
	D,G	52	55	Industrie	11115A	0,32
	D	52	55	DIN 86202	01115M	0,95
	D	52	55		01115V	0,70
	D	55	70	Schweizer Standard	01143A	0,35
65 KA/Lug 081	D	52	60	NEN 3374	01116A	0,45
	D	52	60		01116M	1,38
	D	65	59	NEN 3374	01117A	0,42
	D	65	59		01117M	1,27
	D	75	80	NEN 3374	01118A	0,41
B-75 KA/Lug 089	D	75	75	Schweizer Standard	01139A	0,60
	D	75	60	DIN 14303	01121A	0,56
	D,G	75	60	Industrie	11121A	0,56
	D	75	80	DIN 86203	01121M	1,84
	D	75	80		01121V	1,40
A-110 KA/Lug 133	DS	100	115		01124A	1,48
	DS	110	115		01125A	1,48

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)


Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

Storz Saugkupplung für Außeneinband PN 16
Storz suction Hose coupling for external binding PN 16

Storz Größe	Typ	D mm	L mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	D	L	Remarks	Order-No	Weight
32 KA/Lug 044	DS	19	70		01103A	0,12
	DS	19	70		01103M	0,35
	DS	19	70		01103V	0,38
	DS	25	70		01104A	0,12
	DS	25	70		01104M	0,45
	DS	25	70		01104V	0,38
	DS	32	70		01105A	0,14
	DS	32	70		01105M	0,45
	DS	32	70		01105V	0,38
38 KA/Lug 052	DS	25	90		01146A	0,18
	DS	25	90		01146M	0,70
	DS	25	90		01146V	0,70
	DS	32	90		01106A	0,19
	DS	32	90	*	11106K	0,15
	DS	32	90		01106M	0,55
	DS	32	90		01106V	0,70
	DS	38	90		01107A	0,21
	DS	38	90	*	11107K	0,15
	DS	38	90		01107M	0,60
C-52 KA/Lug 066	DS	25	90		01404A	0,36
	DS,G	25	90	Industrie	11404A	0,36
	DS	25	90		01404M	1,00
	D	25	90	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01404MT	1,00
	DS	25	90		01404V	0,82
	D	25	90	Nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01404VT	0,82
	DS	28	90		01454A	0,32
	DS	32	90		01406A	0,40
	DS,G	32	90	Industrie	11406A	0,40
	DS	32	90	*	11406K	0,30
	DS	32	90		01406M	1,00
	D	32	90	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01406MT	1,00
	DS	32	90		01406V	0,85
	D	32	90	Nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01406VT	0,85
	DS	32	90	2 Rippen	014184A	0,40
	DS	38	90		01407A	0,37
	DS,G	38	90	Industrie	11407A	0,37
	DS	38	90	*	11407K	0,30
	DS	38	90		01407M	1,00
	D	38	90	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01407MT	1,00
	DS	38	90		01407V	0,80
	D	38	90	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01407VT	0,80
	DS	40	90		01443A	0,36
	DS	40	90		01443M	1,05
	DS	40	90		01443V	0,80

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)


Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

* Kunststoffknagge PN 10
 Head from Polyamid PN 10

Storz Saugkupplung für Außeneinband PN 16
Storz suction Hose coupling for external binding PN 16

Storz Größe	Typ	D mm	L mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	D	L	Remarks	Order-No	Weight
C-52 KA/Lug 066	DS	42	90		01428A	0,36
	DS,G	42	90	Industrie	11428A	0,36
	DS	42	90		01428M	1,05
	DS	42	90		01428V	0,80
	DS	45	90		01408A	0,36
	DS,G	45	90	Industrie	11408A	0,36
	DS	45	90	*	11408K	0,30
	DS	45	90		01408M	1,05
	DS	45	90		01408V	0,80
	DS	50	90		01427A	0,37
	DS,G	50	90	Industrie	11427A	0,37
	DS	50	90		01427M	0,95
	DS	50	90		01427V	0,80
	DS	52	90	DIN 14321	01409A	0,37
	DS	52	90	Stahlstutzen/ tail piece steel	04416S	0,73
	DS,G	52	90	Industrie	11409A	0,36
	DS	52	90	*	11409K	0,25
	DS	52	90		01409M	1,05
	D	52	90	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01409MT	1,05
	DS	52	90		01409V	0,75
	D	52	90	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01409VT	0,75
	DS	52	90	2 Rippen	01401A	0,40
	DS	55	90	Schweizer Standard	01457A	0,41
	DS	60	90		01458A	0,39
	DS,G	60	90	Industrie	11458A	0,39
	DS	65	90		01410A	0,38
	DS	65	90		01410M	1,30
65 KA/Lug 081	DS	38	90		01147A	0,45
	DS,G	38	90	Industrie	11147A	0,45
	DS	38	90		01147M	1,35
	DS	38	90		01147V	1,41
	DS	45	90		01169A	0,55
	DS	45	90		01169M	1,34
	DS	52	90		01132A	0,49
	DS,G	52	90	Industrie	11132A	0,51
	DS	52	90		01132M	1,40
	DS	52	90		01132V	1,41
	DS	65	100		01110A	0,48
	D	65	100		01110A D	0,48
	DS,G	65	100	Industrie	11110A	0,51
	DS	65	100		01110M	1,47
	DS	65	100		01110V	1,20
	DS	70	100		01134A	0,55
	DS	75	100		01150A	0,52
	DS,G	75	100	Industrie	11150A	0,52
	DS	75	100		01150M	1,60
	DS	75	100		01150V	1,30

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)


Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

* Kunststoffknagge PN 10
 Head from Polyamid PN 10

Storz Saugkupplung für Außeneinband PN 16
Storz suction Hose coupling for external binding PN 16

Storz Größe	Typ	D mm	L mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	D	L	Remarks	Order-No	Weight
B-75 KA/Lug 089	DS	38	100		01461A	0,70
	DS	38	100		01461M	2,00
	DS	38	100		01461V	1,95
	DS	52	100		01455A	0,70
	DS,G	52	100	Industrie	11455A	0,70
	DS	52	100		01455M	1,75
	D	52	100	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01455MT	1,75
	DS	52	100		01455V	1,95
	D	52	100	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01455VT	1,95
	DS	65	125		01411A	0,72
	DS,G	65	125	Industrie	11411A	0,72
	DS	65	125		01411M	1,90
	D	65	125	Nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01411MT	1,90
	DS	65	125		01411V	1,65
	D	65	125	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01411VT	1,65
	DS	70	100		01412A	0,72
	DS	70	100		01412M	2,10
	DS	75	125	DIN 14322	01413A	0,71
	DS	75	125	Stahlstutzen/ tail piece steel	04402S	1,40
	DS,G	75	125	Industrie	11413A	0,67
	DS	75	125		01413M	1,80
	D	75	125	Nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01413MT	1,80
	DS	75	105		01413V	1,90
	D	75	105	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01413VT	1,90
	DS	75	125	2 Rippen	014186A	0,30
	DS	80	125		01414A	0,73
	DS	80	125	Stahlstutzen/ tail piece steel	04403S	1,77
	DS,G	80	125	Industrie	11414A	0,73
	DS	80	125		01414M	1,45
	DS	80	125		014114V	1,40
90 KA/Lug 105	DS	75	160		01415A	0,97
	DS	90	160		01416A	0,97
	DS	90	160		01416R	2,40
	DS	100	150		014113A	1,10
100 KA/Lug 115	DS	100	150		01417A	1,23
	DS	100	150	Stahlstutzen/ tail piece steel	04405S	2,23
	DS	100	150		01417M	3,10
	DS	100	150		01417V	3,20

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)


Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

Storz Saugkupplung für Außeneinband PN 16
Storz suction Hose coupling for external binding PN 16

Storz Größe	Typ	D mm	L mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	D	L	Remarks	Order-No	Weight
A-110 KA/Lug 133	DS	90	170		01418A	1,60
	DS	90	170		01418V	3,60
	DS	100	170		01419A	1,63
	DS	100	170	Stahlstutzen/ tail piece steel	04406S	2,97
	DS,G	100	170	Industrie	11419A	1,70
	DS	100	170		01419M	4,55
	DS	100	170		01419V	3,55
	DS	110	170		01420A	1,66
	DS	110	170	Stahlstutzen/ tail piece steel	04407S	3,30
	DS,G	110	170	Industrie	11420A	1,65
	DS	110	170		01420M	4,60
	DS	110	170		01420V	3,30
	DS	125	180		01472A	1,90
125 KA/Lug 148	DS	125	200		01421A	2,30
	DS	125	200	Stahlstutzen/ tail piece steel	04408S	5,30
	DS	125	200		01421M	7,30
	DS	125	200		01421V	5,32
135 KA/Lug 159	DS,G	135	250	mit weißer Dichtung with white seal, PN 10	01433A	2,57
F-150 KA/Lug 160	DS	150	180	3 Nocken/3 Lugs	01422A	2,70
	DS	150	180	3 Nocken/3 Lugs Stahlstutzen/ tail piece steel	04409S	7,40
	DS	150	180	3 Nocken/3 Lugs	01422M	8,00
	DS	150	180	3 Nocken/3 Lugs	01422V	7,43
165 KA/Lug 188	DS	150	275	PN 10	01423AW	3,90
	DS	165	275	PN 10	01424A	4,00
	DS	165	275	PN 10	01424R	12,00
205 KA/Lug 220	DS	205	375	2 Nocken/2 Lugs	014128A	6,80
	DS	205	375	2 Nocken/2 Lugs, PN 10	014116R	21,00
	DS	205	375	3 Nocken/3 Lugs	01425A	7,00
	DS	205	375	3 Nocken/3 Lugs	01425V	21,00
250 KA/Lug 278	DS,G	250	400	3 Nocken/3 Lugs, PN 10	01465A	12,20

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)
 AW = Aluminium mit weißer Dichtung
 AW = Aluminium with white seal

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)


Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

Storz Druck/ Saugkupplung mit Sperrklinke PN 16
Storz Hose coupling with sleeve lock PN 16

Storz Größe	Typ	D mm	L mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	D	L	Remarks	Order-No	Weight
D-25 KA/Lug 031	DS	25	53		06928A	0,10
	DS	25	53		06928V	0,25
C-52 KA/Lug 066	DS	32	90		06902A	0,35
	DS	52	90		06901A	0,35
	DS	52	90		06901M	1,05
	D	52	90	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	06901MT	1,05
	DS	52	90		06901V	1,10
	D	52	90	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	06901VT	1,10
65 KA/Lug 081	DS	65	100		06917A	0,55
	DS	65	100		06917M	1,50
	DS	65	100		06917V	1,40
B-75 KA/Lug 089	DS	75	125		06904A	0,70
	DS	75	125		06904M	1,95
	DS	75	125		06904V	1,75
	D	75	125	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	06904VT	1,75
	DS	80	140		06920A	0,74
90 KA/Lug 105	DS	90	140		06907A	1,90
100 KA/Lug 115	DS	100	150		06921A	1,25
	DS	100	150		06921M	3,00
	DS	100	150		06921V	3,30
A-110 KA/Lug 133	DS	100	170		06922A	1,80
	DS	100	170		06922M	4,45
	DS	100	170		06922V	4,30
	DS	110	170		06923A	1,70
125 KA/Lug 148	DS	125	200		06924A	2,25
	DS	125	200		06924M	5,50
	DS	125	200		06924V	5,40
F-150 KA/Lug 160	DS	150	180	3 Nocken/3 Lugs	06925A	2,95
	DS	150	180	3 Nocken/3 Lugs	06925M	8,10
	DS	150	180	3 Nocken/3 Lugs	06925V	7,50
205 KA/Lug 220	DS	205	377	2 Nocken/2 Lugs	06930A	6,75
	DS	205	377	3 Nocken/3 Lugs	06931A	7,05
250 KA/Lug 278	DS,G	250	400	3 Nocken/3 Lugs	06932A	12,00

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)
 AW = Aluminium mit weißer Dichtung
 AW = Aluminium with white seal

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)


Ersatzteile für Storz Kupplung mit Sperrklinke
Spare Parts for Storz couplings with sleeve lock

für Storz	Typ	Art.-Nr.
for Storz	Type	Order-No
Sperrklinke Sleeve Lock	1"	04588V
	2"	04507A
	2 1/2" - 12"	04505V

Storz Druck/ Saugkupplung gezahnt PN 16
Storz Hose coupling multiserrated PN 16

Storz Größe	Typ	D mm	L mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	D	L	Remarks	Order-No	Weight
D-25 KA/Lug 031	DS	21,5	50		01171A	0,09
	DS,G	21,5	50	Industrie	11171A	0,09
	DS	21,5	50		01171M	0,25
	DS	21,5	50		01171V	0,24
	DS	25	55		01163A	0,09
	DS,G	25	55	Industrie	11163A	0,09
C-52 KA/Lug 066	DS	19	90		01471A	0,35
	DS,G	19	90	Industrie	11471A	0,35
	DS	38	90		014133M	1,00
	DS	38	90		014133V	0,90
	DS	51	90		014100A	0,35
	DS,G	51	90	Industrie	114100A	0,35
	DS	51	90		014100M	1,05
	DS	51	90		014100V	0,80
65 KA/Lug 081	DS	27	60		011150A	0,46
	DS	65	100		011120A	0,48
	DS,G	65	100	Industrie	111120A	0,48
B-75 KA/Lug 089	DS	65	125		014103A	0,72
	DS,G	65	125	Industrie	114103A	0,72
	DS	76	86		014126A	0,68
	DS,G	76	86	Industrie	114126A	0,68
	DS	76	125		01493A	0,70
	DS	76	125	Stahlstutzen/ tail piece steel	04432S	1,40
	DS,G	76	125	Industrie	11493A	0,70
	DS	76	125		01493M	2,36
100 KA/Lug 115	DS	102	150		014131A	1,45
A-110 KA/Lug 133	DS	102	170		01463A	1,70
	DS	102	170	Stahlstutzen/ tail piece steel	04429S	1,75
	DS,G	102	170	Industrie	11463A	1,70
	DS	102	170		01463M	5,55
	DS	110	170		014108A	1,66
	DS,G	110	170	Industrie	114108A	1,66
125 KA/Lug 148	DS	127	180		014110A	2,4
F-150 KA/Lug 160	DS	152	180	3 Nocken/3 Lugs	014111A	2,8
	DS	152	180	3 Nocken/3 Lugs	014111V	7,43

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

Storz Saugkupplung mit klappbaren Kupplungsgriffen PN 16 Storz Hose coupling with folding handles PN 16

Storz Größe	Typ	D mm	Länge mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	D	L	Remarks	Order-No	Weight
B-75 KA/Lug 089	DS	75	125	1 Griff/1 handle	01487A	0,85
100 KA/Lug 115	DS	100	150		014117A	1,55
A-110 KA/Lug 133	DS	100	170		01484A	2,21
	DS	110	170		01481A	2,20
125 KA/Lug 148	DS	125	180		01431A	2,41
F-150 KA/Lug 160	DS	150	180	3 Nocken/3 Lugs	01451A	3,03
205 KA/Lug 220	DS	205	375	3 Nocken/3 Lugs	014129A	7,50
250 KA/Lug 278	DS,G	250	400	3 Nocken/3 Lugs, PN 10	01460A	12,20

Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

Kupplungsgriff, lose Folding coupling handle for on the spot assembly

Stück	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Piece	Remarks	Order-No	Weight
2	für Kupplung Storz A-100 bis F-150 for Storz Size A-100 till F-150	04523A	0,55



Druckkupplung mit Klemmring FWZ PN 16 Storz Hose coupling with FWZ segmented binding PN 16

Storz Größe	Typ	D mm	s mm	L mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	D	s	L	Remarks	Order-No	Weight
38 KA/Lug 052	DS	38	2	74		088190A	0,65
C-52 KA/Lug 066	DS	38	2	82		088191A	0,70
	DS	52	2	82		088102A	0,75
	DS	52	2	82		088102V	1,10
65 KA/Lug 081	DS	65	2	73		088104A	0,80
	DS	75	2,5	75		088147A	0,85
B-75 KA/Lug 089	DS	65	2,0	85		088106A	0,90
	DS	75	2,8	85		088162A	1,10
	DS	75	2,8	85		088162V	1,90
100 KA/Lug 115	DS	101,5	2,8	91		088108A	1,75
A-110 KA/Lug 133	DS	101,5	2,8	89		088103A	2,15
	DS	110	2,8	89		08895A	2,00
125 KA/Lug 148	DS	127	2,8	94		08874A	2,40
F-150 KA/Lug 160	DS	150	2,8	108	3 Nocken/3 Lugs	088112A	3,70
	DS	150	2,8	108	3 Nocken/3 Lugs Agrar	089112A	3,90
205 KA/Lug 220	DS	205	3,5	126	2 Nocken/2 Lugs	088200A	6,00
	DS	205	3,5	126	3 Nocken/3 Lugs	088000A	6,40
250 KA/Lug 278	DS,G	252	3,0	127	3 Nocken/3 Lugs, PN 10	088161A	9,50
	DS,G	252	3,0	127	3 Nocken/3 Lugs Sperrklinke/ sleeve lock	088236A	10,70
305 KA/Lug 328	D,G	305	4,2	135	3 Nocken/3 Lugs Sperrklinke/ sleeve lock	088183A	13,10

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Typ FWZ- bei Flachschräuben in der Industrie, Feuerwehr u.a.

Typ Agrar- vorrangig im Agrarbereich bei Beregnungsanlagen, die spezielle Form ermöglicht das Schleppen gekuppelter dickwandiger Flachschräuben

Type FWZ- can be used with layflat hoses in industry or fire brigades

Type Agrar- special profile on clamping ring to avoid damage when dragged over rough ground

Dichtungen:

Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
Viton grün (VA)

Typ:

D = nur für Druckbetrieb
DS = für Druck- und Saugbetrieb
G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:

Nitrile Rubber black (Alu)
Viton green (Stainless steel)

Type:

D = for delivery operation only
DS = for delivery and suction operation
G = cast (10 bar)

D= Schlauch innen Ø
s= Schlauchwandstärke
D= Internal Hose dia. Ø
s= Hose wall thickness

Druckkupplung mit Klemmring FWZ für Spiralschlauch PN 16 Storz Hose coupling with FWZ segmented binding for composite hose PN 16


Storz Größe	Typ	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	Remarks	Order-No	Weight
C-52 KA/Lug 066	DS,G	Industrie	12309A	0,75
B-75 KA/Lug 089	DS,G	Industrie	12310A	0,90
A-110 KA/Lug 133	DS,G	Industrie	12311A	2,00
F-150 KA/Lug 160	DS	3 Nocken/3 Lugs	02307A	3,70
205 KA/Lug 220	DS	2 Nocken/2 Lugs	02308A	6,00

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Klemmring Segmented binding

Größe	Typ Type	Schlauchwandstärke mm	Außen mm	Art.-Nr.
Size	FWZ	Hose wall thickness	D	Order-No
1 1/2"	X	2,0	89	04549A
2"	X	2,0	104	04519A
	X	2,0	104	04519V
2 1/2"	X	2,0	114	04515A
3"	X	2,8	124	04535A
	X	2,8	124	04535V
3 1/2"	X	2,5	139	04543A
4"	X	2,8	156	04531A
4 1/2"	X	2,8	165	04517A
5"	X	2,8	181	04508A
6"	X	2,8	210	045012A
8"	X	3,5	273	04506A
10"	X	3,5	334	04562A



Typ FWZ- bei Flachschräuchen in der Industrie, Feuerwehr u.a.
Type FWZ- can be used with layflat hoses in industry or Fire Brigades

Inbusschlüssel für Klemmringe Hex Key for segments

Größe SW	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	Remarks	Order-No	Weight
M 8	für Klemmringgröße 38-B for segments size 38-B	03336S	0,10
M 10	für Klemmringgröße 90-125 for segments size 90-125	03334S	0,15
M 12	für Klemmringgröße ab 150 for segments size over 150	03333S	0,20




Ermöglicht die schnelle Einbindung vom Schläuchen
 Coupling can be assembled with the hose quickly and efficiently

Storz Saugkupplung mit Bund nach DIN 2817-3, ohne Halbschalen
Storz Hose coupling with security collar to DIN 2817-3, without clamps

Storz Größe	Typ	D mm	L mm	Hinweis	Art.-Nr.	Ge- wicht kg
Storz Size	Type	D	L	Remarks	Order-No	Weight
D-25 KA/Lug 031	DS	13,4	73		01209A	0,09
	DS	13,4	73		01209M	0,30
	DS	19,4	73		01213A	0,29
	DS	19,4	73		01213M	0,29
	DS	19,4	73		01213V	0,29
	DS	25,4	73		01200A	0,09
	DS	25,4	73		01200M	0,34
	DS	25,4	73		01200V	0,31
32 KA/Lug 044	DS	32,4	73		01201A	0,14
	DS	32,4	73		01201M	0,35
	DS	32,4	73		01201V	0,40
38 KA/Lug 052	DS	38,4	80		01202A	0,21
	DS	38,4	80		01202M	0,72
	DS	38,4	80		01202V	0,80
C-52 KA/Lug 066	DS	25,4	88		01260V	0,90
	DS	32,4	88		01228A	0,40
	DS	32,4	88		01228M	1,10
	D	32,4	88	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01228MT	1,10
	DS	32,4	88		01228V	0,90
	D	32,4	88	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01228VT	0,90
	DS	38,4	90		01210A	0,40
	DS	38,4	90		01210M	1,10
	D	38,4	90	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01210MT	1,10
	DS	38,4	90		01210V	0,90
	D	38,4	90	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01210VT	0,90
	DS	50,4	95		01204A	0,60
	DS	50,4	95	Stahlstutzen/ tail piece steel	01204S	0,80
	DS	50,4	95		01204M	1,10
	D	50,4	95	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01204MT	1,16
	DS	50,4	95		01204V	0,80
	D	50,4	95	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01204VT	0,80
65 KA/Lug 081	DS	38,4	85		01249A	0,65
	DS	38,4	85		01249M	1,70
	DS	50,4	85		01241A	0,65
	DS	50,4	85		01241M	1,75
	DS	50,4	85		01241V	1,50
	DS	63,4	101		01252A	0,65
	DS	63,4	101		01252M	1,80
B-75 KA/Lug 089	DS	63,4	115		01205A	0,66
	DS	63,4	115		01205M	2,10
	DS	63,4	115		01205V	1,70
	D	63,4	115	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01205VT	1,70
	DS	75,4	98		01246A	0,68
	DS	75,4	115		01206A	0,70
	DS	75,4	115	Stahlstutzen/ tail piece steel	01206S	1,40

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb


Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation

Storz Saugkupplung mit Bund nach DIN 2817-3, ohne Halbschalen
Storz Hose coupling with security collar to DIN 2817-3, without clamps

Storz Größe	Typ	D mm	L mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	D	L	Remarks	Order-No	Weight
B-75 KA/Lug 089	DS	75,4	115		01206M	2,10
	D	75,4	115	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01206MT	2,32
	DS	75,4	115		01206V	1,65
	D	75,4	115	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01206VT	1,65
	DS	80	115		01218A	0,80
90 KA/Lug 105	DS	75,4	113		01224A	0,98
	DS	75,4	113		01224V	1,80
100 KA/Lug 115	DS	100,3	150		01215A	1,00
A-110 KA/Lug 133	DS	75,4	125		01226A	1,40
	DS	75,4	125		01226S	2,00
	DS	100,3	160		01207A	1,58
	DS	100,3	160	Stahlstutzen/ tail piece steel	01207S	2,90
	DS	100,3	160		01207M	4,35
	DS	100,3	160		01207V	3,30
	DS	110,3	160		01235A	1,70
125 KA/Lug 148	DS	125,2	189		01230A	3,60
	DS	125,2	189		01230M	7,30
	DS	125,2	189		01230V	6,00
F-150 KA/Lug 160	DS	150,1	208	3 Nocken/3 Lugs	01208A	4,30
	DS	150,1	208	3 Nocken/3 Lugs	01208V	7,40

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Storz Saugkupplung mit Bund und Sperrklinke, ohne Halbschalen
Storz Hose coupling with security collar and with sleeve lock, without clamps

Storz Größe	Typ	D mm	L mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	D	L	Remarks	Order-No	Weight
C-52 KA/Lug 066	DS	38,4	90		01243A	0,40
	DS	38,4	90		01243M	1,20
	DS	38,4	90		01243V	0,90
	DS	50,4	95		01240A	0,60
	DS	50,4	95		01240M	1,70
	DS	50,4	95		01236V	0,80
B-75 KA/Lug 089	DS	75,4	115		01242A	0,66
	DS	75,4	115	Stahlstutzen/ tail piece steel	01227S	1,40
	DS	75,4	115		01242M	2,10
	DS	75,4	115		01242V	1,70



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb


Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation

Storz Saugkupplung mit Bund und Sperrklinke, ohne Halbschalen
Storz Hose coupling with security collar and with sleeve lock, without clamps


Storz Größe	Typ	D mm	L mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	D	L	Remarks	Order-No	Weight
A-110 KA/Lug 133	DS	100,3	160		01211A	1,48
	DS	100,3	160		01211M	4,35
	DS	100,3	160		01211V	3,30
F-150 KA/Lug 160	DS	150,1	208	3 Nocken/3 Lugs	01258A	4,30
	DS	150,1	208	3 Nocken/3 Lugs	01258V	7,50

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Halbschalen nach DIN 2817 mit Schrauben**
Clamps with bolts and nuts DIN 2817**

DN	D min-max mm	Anzahl Schrauben	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	D min-max	Quantity Bolts	Order-No	Weight
13x5	22x24	4x M6x20	01325A	0,12
	22x24	4x M6x20	01325M	0,29
	22x24	4x M6x20	01325V	0,25
19x6	30-33	4x M6x20	01313A	0,12
	30-33	4x M6x20	01313M	0,34
	30-33	4x M6x20	01313V	0,30
25x6	36-39	4x M6x20	01300A	0,14
	36-39	4x M6x20	01300M	0,39
	36-39	4x M6x20	01300V	0,33
32x6	43-46	4x M6x20	01301A	0,15
	43-46	4x M6x20	01301M	0,40
	43-46	4x M6x20	01301V	0,37
38x6,5	50-52	4x M6x20	01302A	0,15
	50-52	4x M6x20	01302M	0,50
	50-52	4x M6x20	01302V	0,41
50x8	64-67	4x M8x25	01304A	0,29
	64-67	4x M8x25	01304M	0,90
	64-67	4x M8x25	01304V	0,65
50x10	69-71	4x M8x25	01324A	0,33
	69-71	4x M8x25	01324M	0,90
63x8	78-82	4x M8x25	01312A	0,43
	78-82	4x M8x25	01312M	1,21
	78-82	4x M8x25	01312V	1,06
75x8	89-93	4x M8x25	01306A	0,49
	89-93	4x M8x25	01306M	1,39
	89-93	4x M8x25	01306V	1,20
75x10	94-97	4x M8x25	01310A	0,52
	94-97	4x M8x25	01310M	1,52
100x8	114-119	4x M10x40	01307A	1,09
	114-119	4x M10x40	01307M	3,40
	114-119	4x M10x40	01307V	2,90
100x10	118-122	4x M12x40	01315A	1,15
100x12	122-126	4x M12x40	01320A	1,75
125x10	143-148	6x M12x50	01314A	1,88
150x10	168-174	6x M12x60	01309A	3,78



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 DS = für Druck- und Saugbetrieb

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 DS = for delivery and suction operation


* Lieferung ohne Halbschalen
 * without clamps

** Lieferung paarweise
 ** two part clamps

Storz Saugkupplung, Inneneinband mit Expansionsring PN 16 Storz Internal Expansion Ring coupling PN 16

Storz Größe	Typ	Schlauch innen for hose i.d.		Schlauch aussen for hose o.d.		Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type		mm		mm	Order-No	Weight
38-1 1/2" KA/Lug 052	DS	1 1/2"	38	1 11/16"	42,9	011125A	0,40
	DS	1 1/2"	38	1 3/4"	44,5	01192A	0,40
	DS	1 1/2"	38	1 3/4"	44,5	01192M	1,04
	DS	1 1/2"	38	1 13/16"	46	01126A	0,40
	DS	1 3/4"	45	2 1/16"	52,4	011112A	0,45
	DS	1 3/4"	45	2 1/16"	52,4	011112M	1,60
	DS	2"	52	2 3/16"	55,6	011121A	0,48
C-2" KA/Lug 066	DS	2"	52	2 3/16"	55,6	011122A	0,52
	DS	2"	52	2 3/16"	55,6	011122M	1,60
65-2 1/2" KA/Lug 081	DS	2 1/2"	64	2 11/16"	68,3	011113A	0,85
	DS	2 1/2"	64	2 11/16"	68,3	01197M	2,54
	DS	3"	75	3 3/16"	81	011123A	0,95
B-3" KA/Lug 089	DS	3"	75	3 3/16"	81	011124A	1,05

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel

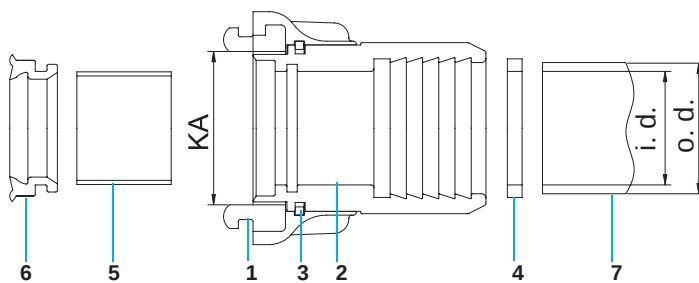

- 1- Knaggenteil Streamline
- 2- Einbindehülse
- 3- Sperring
- 4- Dichtung
- 5- Expansionsring
- 6- Dichtung
- 7- Schlauch

- 1- Storz swivel head profiled
- 2- Hose Bowl
- 3- Retaining ring
- 4- Flat Tail Gasket
- 5- Expansion Ring
- 6- Storz Face Gasket
- 7- Hose

Einbindevorgang:

Entfernen des Dichtringes (6), Einschieben der Dichtung (4) mit dem Schlauch (7) in die Einbindehülse (2). Durch einen Spreizdorn wird der Expansionsring (5) aufgeweitet und gegen die Einbindehülse gepresst.

Werkstoffe:

Knaggenteile und Einbindehülsen aus Aluminium geschmiedet. Expansionsring aus Kupfer. Sperringe aus rostfreiem Stahl.

This coupling is assembled by means of copper internal expansion ring. The copper ring (5) is first inserted into the hose. The hose (7), together with the copper ring already inserted, is then inserted into the hose bowl (2) of the Storz coupling. A hydraulic powered expander then expands the copper ring to give a secure attachment of hose to coupling. Finally, the Storz Face Gasket (6) is assembled and the hose is ready for operation.

Material:

The Swivel Head and hose bowl made of forged aluminium, alternatively brass. Expansion ring is made of brass. Retaining ring - is made of stainless steel

Dichtungen:
Nitril-Kautschuk schwarz

Typ:
DS= für Druck- und Saugbetrieb

Gaskets:
Nitrile Rubber black

Type:
DS= for delivery and suction operation

Ersatzteile für Storz Expansionsringkupplung Spare Parts for Storz Expansion ring couplings

Typ	Größe	Art.-Nr.	Gewicht kg
Type	Size	Order-No	Weight
Profildichtung für Storz Profiled Gasket for Storz	038	500065G	0,01
	065	500066G	0,02
Expansionsring Expansionring	1 1/2"	509015M	0,38
	2 1/2"	509016M	0,98

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel

Storz Kupplung für Pelletlager Storz coupling for Pellet store

Storz Größe	Typ	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	Remarks	Order-No	Weight
A-110 KA/Lug 133	DS	Bördelrand/ collar	71124A	0,90
	DS	zum Anschweißen/ weldable	71192A	0,80
F-150 KA/Lug 160	D	Bördelrand/ collar	71139A	2,30
	D	Bördelrand und Sperrklinke collar and sleeve lock	71140A	2,30



Die Kupplungen wurden speziell für die Befüllung von Pelletvorratslagern entwickelt, sie sind zu anderen Storzkupplungen kompatibel, können aber nicht wie normale Druck- bzw. Saugkupplungen eingesetzt werden.

Einen Auszug aus dem Pelletprogramm befindet sich auf Seite 176 - 180

Bei Interesse fordern Sie unseren gesonderten Pellet-Katalog an.

Dichtungen:
Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
Viton grün (VA)

Typ:
D = nur für Druckbetrieb
DS = für Druck- und Saugbetrieb
G = Knagge gegossen (PN 10)


Gaskets:
Nitrile Rubber black (Alu)
Viton green (Stainless steel)

Type:
D = for delivery operation only
DS = for delivery and suction operation
G = cast (10 bar)

Storz Festkupplung mit Innengewinde PN 16
Storz Adapter with female thread PN 16

Storz Größe	Typ	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	female	Remarks	Order-No	Weight
D-25 KA/Lug 031	DS	G 1/2		01500A	0,06
	DS	G 1/2		01500M	0,25
	DS	G 1/2		01500V	0,25
	DS	G 3/4		01501A	0,08
	DS	G 3/4		01501M	0,25
	DS	G 3/4		01501V	0,24
	DS	G 1	DIN 14306	01502A	0,08
	DS,G	G 1	Industrie	11502A	0,08
	DS	G 1		01502M	0,20
	DS	G 1		01502V	0,22
	DS	G 1 1/4		01544A	0,10
	DS	G 1 1/2		015117A	0,15
32 KA/Lug 044	DS	G 1		01524A	0,11
	DS	G 1		01524M	0,45
	DS	G 1		015147V	0,40
	DS	G 1 1/4		01503A	0,12
	DS	G 1 1/4		01503M	0,40
	DS	G 1 1/4		01503V	0,40
	DS	G 1 1/2		01578M	0,40
38 KA/Lug 052	DS	G 1		01532A	0,15
	DS	G 1		01532M	0,55
	DS	G 1 1/4		01505A	0,14
	DS	G 1 1/4		01505M	0,60
	DS	G 1 1/4		01505V	0,41
	DS	G 1 1/2		01504A	0,16
	DS	G 1 1/2		01504M	0,45
	DS	G 1 1/2		01504V	0,53
45 KA/Lug 059	DS	G 2		01542A	0,18
	DS	G 2		01542M	0,50
	DS	G 2		01556A	0,20
C-52 KA/Lug 066	DS	G 1 1/2		015111M	0,58
	DS	G 2		01555A	0,30
	D	G 3/4		01527A	0,28
	D	G 3/4		01527M	1,05
	D	G 1		01546A	0,34
	DS	G 1		01546A D/S	0,34
	D	G 1	rot/ red*	01546APR	0,34
	D	G 1	schwarz/ black*	01546APS	0,34
	D	G 1	grün/ green*	01546APG	0,34
	D	G 1	blau/ blue*	01546APB	0,34
	D	G 1		01546M	1,05
	D	G 1	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01546MT	1,05
	DS	G 1		01546V	1,21
	D	G 1	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01546VT	1,21
	DS	G 1	rot/ red*	01546VPR	1,25
	DS	G 1	schwarz/ black*	01546VPS	1,25
	DS	G 1	grün/ green*	01546VPG	1,25
	DS	G 1	blau/ blue*	01546VPB	1,25

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)



Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

* Pulverbeschichtet
 * powder-coated

Storz Festkupplung mit Innengewinde PN 16
Storz Adapter with female thread PN 16

Storz Größe	Typ	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	female	Remarks	Order-No	Weight
C-52 KA/Lug 066	D	G 1 1/4		01506A	0,36
	DS	G 1 1/4		01506A D/S	0,36
	D	G 1 1/4		01506M	1,10
	DS	G 1 1/4		01506V	1,00
	D	G 1 1/2		01507A	0,38
	DS	G 1 1/2		01507A D/S	0,38
	D,G	G 1 1/2	Industrie	11507A	0,35
	D	G 1 1/2		01507M	0,85
	D	G 1 1/2	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01507MT	0,85
	DS	G 1 1/2		01507V	0,85
	D	G 1 1/2	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01507VT	0,85
	D	G 1 3/4		01531A	0,25
	D	G 2	DIN 14307	01508A	0,26
	DS	G 2		01570A	0,28
	D	G 2	rot/ red*	01508APR	0,26
	D	G 2	schwarz/ black*	01508APS	0,26
	D	G 2	grün/ green*	01508APG	0,26
	D	G 2	blau/ blue*	01508APB	0,26
	D,G	G 2	Industrie	11508A	0,25
	DS,G	G 2	Industrie	11508A D/S	0,25
	DS	G 2	DIN 86204	01508M	0,85
	D	G 2	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01508MT	0,85
	DS	G 2		01508V	0,60
	D	G 2	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01508VT	0,60
	DS	G 2	rot/ red*	01508VPR	0,60
	DS	G 2	schwarz/ black*	01508VPS	0,60
	DS	G 2	grün/ green*	01528VPG	0,60
	DS	G 2	blau/ blue*	01528VPB	0,60
	D	G 2 1/2		01509A	0,27
	D	G 2 1/2		01509M	0,89
	D	G 2 1/2		01509V	1,00
65 KA/Lug 081	D	G 1		01597A	0,36
	D	G 1 1/2		01571A	0,44
	D	G 1 1/2		01595M	1,64
	D	G 1 1/2		01571V	1,17
	D	G 2		01510A	0,36
	DS	G 2		01510A D/S	0,36
	D	G 2		01510M	1,60
	D	G 2		01510V	1,17
	D	G 2 1/2	NEN 3374	01511A	0,36
	DS	G 2 1/2		01511A D/S	0,36
	D	G 2 1/2		01511M	1,21
	D	G 2 1/2		01511V	0,79
	D	G 3		01526A	0,56
	DS	G 3		01526A D/S	0,56
	D	G 3		01526M	1,15
	D	G 3		01526V	1,60

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)


Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

* Pulverbeschichtet
 * powder-coated

Storz Festkupplung mit Innengewinde PN 16
Storz Adapter with female thread PN 16

Storz Größe	Typ	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Ge- wicht kg
Storz Size	Type	female	Remarks	Order-No	Weight
B-75 KA/Lug 089	D	G 2		01512A	0,44
	DS	G 2		01512A D/S	0,44
	D	G 2	rot/ red*	01512APR	0,44
	D	G 2	schwarz/ black*	01512APS	0,44
	D	G 2	grün/ green*	01512APG	0,44
	D	G 2	blau/ blue*	01512APB	0,44
	D	G 2		01512M	1,25
	D	G 2	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01512MT	1,31
	DS	G 2		01512V	1,40
	D	G 2	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01512VT	1,40
	DS	G 2	rot/ red*	01512VPR	1,40
	DS	G 2	schwarz/ black*	01512VPS	1,40
	DS	G 2	grün/ green*	01512VPG	1,40
	DS	G 2	blau/ blue*	01512VPB	1,40
	D	G 2 1/2	DIN 14308	01513A	0,42
	D	G 2 1/2	rot/ red*	01513APR	0,41
	D	G 2 1/2	schwarz/ black*	01513APS	0,41
	D	G 2 1/2	grün/ green*	01513APG	0,41
	D	G 2 1/2	blau/ blue*	01513APB	0,41
	D	G 2 1/2	Innenteil Stahl/ steel insert	04701S	1,02
	D,G	G 2 1/2	Industrie	11513A	0,39
	DS,G	G 2 1/2	Industrie	11513A D/S	0,39
	D	G 2 1/2	DIN 86205	01513M	1,15
	D	G 2 1/2	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01513MT	1,15
	DS	G 2 1/2		01513V	1,20
	D	G 2 1/2	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01513VT	1,20
	DS	G 2 1/2	rot/ red*	01513VPR	1,20
	DS	G 2 1/2	schwarz/ black*	01513VPS	1,20
	DS	G 2 1/2	grün/ green*	01513VPG	1,20
	DS	G 2 1/2	blau/ blue*	01513VPB	1,20
	D	G 3		01514A	0,43
	DS	G 3		01514A D/S	0,43
	D	G 3	Innenteil Stahl/ steel insert	04702S	1,80
	D,G	G 3	Industrie	11514A	0,40
	DS,G	G 3	Industrie	11514A D/S	0,40
	D	G 3		01514M	1,15
	D	G 3	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01514MT	1,15
	DS	G 3		01514V	0,95
	D	G 3	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01514VT	0,95
90 KA/Lug 105	DS	G 3		01515A	0,54
	DS	G 3		01515M	4,50
100 KA/Lug 115	DS	G 4		015108A	0,76
	DS	G 4	Innenteil Stahl/ steel insert	04704S	1,90
	DS	G 4		01516M	2,70
	DS	G 4		01516V	1,75
	DS	G 5		015126A	1,04

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)


* Pulverbeschichtet
 * powder-coated

Storz Festkupplung mit Innengewinde PN 16

Storz Adapter with female thread PN 16

Storz Größe	Typ	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	female	Remarks	Order-No	Weight
A-110 KA/Lug 133	DS	G 3		015120A	1,20
	DS	G 3		015120M	3,10
	DS	G 4		01517A	1,00
	DS	G 4	Innnenteil Stahl/ steel insert	04705S	1,47
	DS,G	G 4	Industrie	11517A	1,00
	DS,G	G 4	Ind., mit Bohrung f. Schloss drilled for padlock	11517A.L	1,00
	DS,G	G 4	Ind., mit Bohrung f. Kette drilled for chain	11519A.L	1,00
	DS	G 4		01517M	3,10
	DS	G 4		01517V	2,55
	DS	G 4 1/2	DIN 14309	01518A	1,09
	DS,G	G 4 1/2	Industrie	11518A	1,09
	DS	G 4 1/2		01518M	3,50
	DS	G 4 1/2		01518V	2,35
	DS	G 5		01581A	1,65
125 KA/Lug 148	DS	G 4		01576A	1,80
	DS	G 4		01576M	4,00
	DS	G 5		01519A	1,40
	DS	G 5		01519R	2,90
	DS	G 5		01519V	3,10
	DS	G 6		015155A	2,20
135 KA/Lug 159	DS	G 5	PN 10	015103AW	1,70
	DS	G 5 1/2	PN 10	01538A	2,00
F-150 KA/Lug 160	DS	G 6	3 Nocken/3 Lugs	01520A	1,75
	DS	G 6	3 Nocken/3 Lugs	01520M	5,80
	DS	G 6	3 Nocken/3 Lugs	01567V	5,60
165 KA/Lug 188	DS	G 6	PN 10	01521AW	3,00
	DS	G 6	PN 10	01521M	9,00
	DS	G 7	PN 10	01522A	3,13
	DS	G 7	PN 10	01522M	8,90
205 KA/Lug 220	DS	G 8	2 Nocken/2 Lugs	015145A	4,30
	DS	G 8	3 Nocken/3 Lugs	015107A	4,30
	DS	G 8	3 Nocken/3 Lugs	015107V	13,00
250 KA/Lug 278	DS,G	G 10	3 Nocken/3 Lugs Sperrklinke/ sleeve lock	015153A	6,60
305 KA/Lug 328	D,G	G 12	3 Nocken/3 Lugs Sperrklinke/ sleeve lock	015154A	9,20

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)
 AW = Aluminium mit weißer Dichtung
 AW = Aluminium with white seal

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)


Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

Storz Festkupplung mit Innengewinde und Sperrklinke PN 16
Storz Adapter with female thread and sleeve lock PN 16

Storz Größe	Typ	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	female	Remarks	Order-No	Weight
D-25 KA/Lug 031	DS	G 1		070109A	0,10
	DS	G 1		070109V	0,40
C-52 KA/Lug 066	DS	G 1		07026V	1,40
	DS	G 1 1/4		07002V	1,20
	DS	G 1 1/2		07041A	0,35
	DS	G 1 1/2		07041V	1,05
	DS	G 2		070106A	0,25
	DS	G 2		070106M	0,90
	D	G 2	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	070106MT	0,90
	DS	G 2		070106V	0,80
	D	G 2	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	070106VT	0,80
	DS	G 2 1/2		070124A	0,45
	DS	G 2 1/2		070124M	1,20
	DS	G 2 1/2		070124V	1,10
B-75 KA/Lug 089	D	G 2	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	070101MT	1,73
	DS	G 2 1/2		07025A	0,63
	DS	G 3		07064A	0,40
	DS	G 3		07064M	1,20
	D	G 3	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	07064MT	1,20
	DS	G 3		07064V	0,90
	D	G 3	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	07064VT	0,90
90 KA/Lug 105	DS	G 3		070125A	0,75
100 KA/Lug 115	DS	G 4		070121A	0,80
	DS	G 4		070121M	2,05
	DS	G 4		070121V	3,40
A-110 KA/Lug 133	DS	G 4		07078A	1,10
	DS	G 4		07078M	2,80
	DS	G 4		07078V	3,45
	DS	G 4 1/2		07079V	2,55
125 KA/Lug 148	DS	G 5		07094A	1,45
	DS	G 5		07094M	4,10
	DS	G 5		07094V	4,65
F-150 KA/Lug 160	DS	G 6	3 Nocken/3 Lugs	07096A	1,80
	DS	G 6	3 Nocken/3 Lugs	07096R	5,90
	DS	G 6	3 Nocken/3 Lugs	07096V	5,70
205 KA/Lug 220	DS	G 8	2 Nocken/2 Lugs	07095A	3,55
	DS	G 8	3 Nocken/3 Lugs	07097A	3,85
250 KA/Lug 278	DS,G	G 10	3 Nocken/3 Lugs	015153A	6,60
305 KA/Lug 328	D,G	G 12	3 Nocken/3 Lugs	015154A	9,20

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Durch Vibration bzw. Torsionsspannung kann es insbesondere bei der Förderung von Feststoffen zum Entkuppeln der Schlauchleitung kommen.

Durch den Einsatz von Kupplungen mit Sperrklinken wird dies verhindert.

Due to line vibration caused by the transfer of granulates, there is a danger that the hose coupling may become uncoupled. This danger can be avoided by adding a locking device to the Storz head.

Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)


Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Typ:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

Storz Festkupplung mit Innengewinde, drehbar PN 16
Storz Adapter with female thread, swivel PN 16

Storz Größe	Typ	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	female	Remarks	Order-No	Weight
D-25 KA/Lug 031	DS	G 3/4		019001A	0,15
	DS	G 3/4		019001M	0,35
	DS	G 3/4		019001V	0,60
	DS	G 1		01957A	0,20
	DS	G 1		01937M	0,34
	DS	G 1		01937V	0,60
38 KA/Lug 052	DS	G 1 1/2		01999A	0,30
	DS	G 1 1/2	*	11999K	0,40
C-52 KA/Lug 066	D	G 1		01927A	0,40
	D	G 1	*	11927K	0,50
	D	G 1 1/4		01926A	0,36
	D,G	G 1 1/4	Industrie	11926A	0,36
	D	G 1 1/4	*	11926K	0,40
	D	G 1 1/2		01925A	0,38
	D	G 1 1/2	Sperrklinke/ sleeve lock	01939A	0,40
	D,G	G 1 1/2	Industrie	11925A	0,38
	D	G 1 1/2	*	11925K	0,40
	D	G 1 1/2		01925M	1,10
	DS	G 1 1/2		01925V	0,79
	D	G 2		01959A	0,43
	D,G	G 2	Industrie	11900A	0,43
	D	G 2	*	11900K	0,40
	D	G 2		01900M	1,50
	D	G 2	Trinkwasser	01900MT	1,50
	DS	G 2		01900V	0,90
65 KA/Lug 081	D	G 2		01921A	0,55
	D,G	G 2	Industrie	11921A	0,55
	D	G 2		01921M	1,65
	D	G 2		01921V	1,15
	D	G 2 1/2		01919A	0,56
	D,G	G 2 1/2	Industrie	11919A	0,65
	D	G 2 1/2		01919M	1,68
	DS	G 2 1/2		01919V	1,17
B-75 KA/Lug 089	D	G 2		01967A	0,50
	D	G 2	Sperrklinke/ sleeve lock	01962A	0,72
	D,G	G 2	Industrie	11967A	0,50
	D	G 2		01967M	1,70
	DS	G 2		01967V	1,40
	D	G 2 1/2		01901A	0,56
	D	G 2 1/2	Sperrklinke/ sleeve lock	01954A	0,60
	D,G	G 2 1/2	Industrie	11901A	0,56
	D	G 2 1/2		01901M	1,70
	DS	G 2 1/2		01901V	1,25
	D	G 3		01902A	0,65
	D	G 3	Stahlstutzen/ tail piece steel	04712S	1,80
	D	G 3	Sperrklinke/ sleeve lock	01974A	0,70
	D,G	G 3	Industrie	11902A	0,65

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)


Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

* Kunststoffknagge PN 10
 Head of Polyamid PN 10

Storz Festkupplung mit Innengewinde, drehbar PN 16
Storz Adapter with female thread, swivel PN 16

Storz Größe	Typ	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	female	Remarks	Order-No	Weight
B-75 KA/Lug 089	D	G 3		01902M	1,95
	DS	G 3		01902V	1,49
90 KA/Lug 105	DS	G 3		01975A	0,79
100 KA/Lug 115	DS	G 4		01905A	1,15
	DS	G 4	Stahlstutzen/ <i>tail piece steel</i>	04722S	1,20
A-110 KA/Lug 133	DS	G 4		01903A	1,48
	DS	G 4	Stahlstutzen/ <i>tail piece steel</i>	04710S	1,50
	DS	G 4	Sperrklinke/ <i>sleeve lock</i>	01947A	1,50
	DS,G	G 4	Industrie	11903A	1,48
	DS	G 4		01903M	4,41
	DS	G 4		01903V	3,20
125 KA/Lug 148	DS	G 4		01956A	1,94
	DS	G 5		01904A	2,05
	DS	G 5		01904R	2,05
F-150 KA/Lug 160	DS	G 4	3 Nocken/3 <i>Lugs</i>	01997A	2,30
	DS	G 5	3 Nocken/3 <i>Lugs</i>	01992A	2,48
	DS	G 6	3 Nocken/3 <i>Lugs</i>	01924A	2,56
165 KA/Lug 188	DS,G	G 7	mit weißer Dichtung <i>with white seal, PN 10</i>	01923A	4,20
205 KA/Lug 220	DS	G 8	3 Nocken/3 <i>Lugs</i>	01985A	7,00
250 KA/Lug 278	DS,G	G 10	3 Nocken/3 <i>Lugs</i>	01998A	11,00

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)


Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

Storz Festkupplung mit Innengewinde NH, NPSH, NPT, VNSW PN 16
Storz Adapter with female NH, NPSH, NPT, VNSW threads PN 16

Storz Größe	Typ	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	female	Remarks	Order-No	Weight
25-1" KA/Lug 031	DS	3/4 NPT		06627A	0,08
	DS	1 NH		06638A	0,08
	DS	1 NPT		06600A	0,08
38-1 1/2" KA/Lug 052	DS	1 1/2 NH		06629A	0,14
	DS	1 1/2 NH		06629M	0,42
	DS	1 1/2 NPSH		06626A	0,15
	DS	1 1/2 NPSH		06626M	0,42
	DS	1 1/2 NPT		06687A	0,15
	DS	1 1/2 NPT		06687M	0,50
52-2" KA/Lug 066	D	1 1/2 NH		06608A	0,20
	D	1 1/2 NH		06608M	0,77
	D	1 1/2 NPSH		06683A	0,27
	D	1 1/2 NPT		06607A	0,20
	D	2 NPT		06602A	0,27
	D	2 NPT		06602M	0,63
	D	2 1/2 NH		06609A	0,44
	D	2 1/2 NH		06609M	0,81
	D	UNI DN 40		06694A	0,27
65- 2 1/2" KA/Lug 081	D	2 1/2 NH		06615A	0,44
	D	2 1/2 NH		06615M	1,33
	D	2 1/2 NPSH		06643A	0,38
	D	2 1/2 NPSH		06643M	1,13
	D	2 1/2 NPT		06621A	0,38
	D	2 1/2 NPT		06621M	1,21
	D	2 1/2 VNSW		06603A	0,36
75-3" KA/Lug 089	D	2 1/2 NH		06610A	0,49
	D	2 1/2 NH		06610M	1,42
	D	2 1/2 NPT		06674A	0,60
	D	2 1/2 NPT		06620M	1,42
	D	3 NPSH		06650A	0,40
	D	3 NPT		06635A	0,42
	D	3 NPT		06635M	1,30
100-4" KA/Lug 115	DS	4 NH		06647A	2,30
	DS	4 NH		06647M	2,45
	DS	4 NPT		06667A	0,72
	DS	4 NPT		06667M	3,00
	DS	4 1/2 NH		06695A	1,90
	DS	4 1/2 NH		06695M	3,00
	DS	6 NH		06663A	2,10
110-4 1/2" KA/Lug 133	DS	4 NH		06655A	2,45
	DS	4 NH		06655M	3,50
	DS	4 NPT		06618A	2,10
	DS	4 NPT		06618M	3,70

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)


Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

Storz Festkupplung mit Innengewinde NH, NPSH, NPT, VNSW PN 16
Storz Adapter with female NH, NPSH, NPT, VNSW threads PN 16

Storz Größe	Typ	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	female	Remarks	Order-No	Weight
110-4 1/2" KA/Lug 133	DS	4 1/2 NH		06613A	2,08
	DS	4 1/2 NH		06613M	3,70
	DS	5 NH		06612A	2,23
125-5" KA/Lug 148	DS	4 NH		06654A	2,75
	DS	4 NH		06654M	4,00
	DS	4 1/2 NH		06689A	2,30
	DS	5 NH		06690A	2,50
	DS	5 NH		06690M	4,30
	DS	5 NPT		06666A	1,35
	DS	5 NPT		06666R	4,30
150-6" KA/Lug 160	DS	5 NH	3 Nocken/3 Lugs	06646A	1,80
	DS	6 NH	3 Nocken/3 Lugs	06637A	1,80
	DS	6 NH	3 Nocken/3 Lugs	06637M	9,00
	DS	6 NPT	3 Nocken/3 Lugs	06648A	1,80
	DS	6 NPT	3 Nocken/3 Lugs	06648M	9,00
205-8" KA/Lug 220	DS	8 NPT	3 Nocken/3 Lugs	06665A	4,30

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Storz Festkupplung mit Innengewinde NH, drehbar PN 16
Storz Adapter with female NH thread, swivel PN 16

Storz Größe	Typ	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	female	Remarks	Order-No	Weight
65-2 1/2" KA/Lug 081	D	2 1/2 NH		06697A	0,70
75-3" KA/Lug 089	D	2 1/2 NH		06698A	0,90
100-4" KA/Lug 115	DS	2 1/2 NH		06662A	1,50
	DS	4 NH		06699A	3,10
	DS	5 NH		066100A	2,70
	DS	6 NH		06663A	3,20
125-5" KA/Lug 148	DS	5 NH		066101A	3,30
	DS	6 NH		066102A	3,50
150-6" KA/Lug 160	DS	6 NH	3 Nocken/3 Lugs	06688A	4,00



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Nitril-Kautschuk weiß
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)


Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

andere Größen und Ausführungen auf Anfrage
 other sizes and styles on request

Storz Festkupplung mit Außengewinde PN 16
Storz Adapter with male thread PN 16

Storz Größe	Typ	AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	male	Remarks	Order-No	Weight
D-25 KA/Lug 031	DS	G 1/2 A		01621A	0,09
	DS	G 1/2 A		01621M	0,30
	DS	G 1/2 A		01621V	0,28
	DS	G 3/4 A		01600A	0,70
	DS	G 3/4 A		01600M	0,15
	DS	G 3/4 A		01600V	0,30
	DS	G 1 A		01601A	0,08
	DS,G	G 1 A	Industrie	11601A	0,08
	DS	G 1 A		01601M	0,20
	DS	G 1 A		01601V	0,24
	DS	G 1 1/4 A		01631A	0,10
	DS	G 1 1/4 A		01631M	0,30
	DS	G 1 1/4 A		01631V	0,30
32 KA/Lug 044	DS	G 1 A		01616A	0,11
	DS	G 1 A		01616M	0,31
	DS	G 1 1/4 A		01602A	0,11
	DS	G 1 1/4 A		01602M	0,50
38 KA/Lug 052	DS	G 1 A		01664A	0,18
	DS	G 1 A		01664M	0,53
	DS	G 1 1/4 A		01624A	0,14
	DS	G 1 1/4 A		01624M	0,60
	DS	G 1 1/2 A		01603A	0,14
	DS	G 1 1/2 A		01603M	0,40
	DS	G 1 1/2 A		01603V	0,68
	DS	G 2 A		01632A	0,20
	DS	G 2 A		01632M	0,60
	DS	G 2 A		01632V	0,70
C-52 KA/Lug 066	D	G 3/4 A		01619A	0,30
	D	G 1 A		01604A	0,23
	D	G 1 A		01604M	0,75
	D	G 1 A	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01604MT	0,75
	DS	G 1 A		01604V	0,70
	D	G 1 A	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01604VT	0,70
	D	G 1 1/4 A		01605A	0,23
	DS	G 1 1/4 A		01605A D/S	0,23
	D	G 1 1/4 A		01605M	0,75
	D	G 1 1/4 A	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01605MT	0,75
	DS	G 1 1/4 A		01605V	0,70
	D	G 1 1/4 A	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01605VT	0,70
	D	G 1 1/2 A		01606A	0,23
	DS	G 1 1/2 A		01606A D/S	0,23
	D,G	G 1 1/2 A	Industrie	11606A	0,23
	DS,G	G 1 1/2 A	Industrie	11606A D/S	0,23
	D	G 1 1/2 A		01606M	0,77
	D	G 1 1/2 A	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01606MT	0,77
	DS	G 1 1/2 A		01606V	0,70
	D	G 1 1/2 A	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01606VT	0,70

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)


Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

Storz Festkupplung mit Außengewinde PN 16
Storz Adapter with male thread PN 16

Storz Größe	Typ	AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	male	Remarks	Order-No	Weight
C-52 KA/Lug 066	D	G 2 A		01607A	0,21
	DS	G 2 A		01648A	0,21
	D,G	G 2 A	Industrie	11607A	0,21
	DS,G	G 2 A	Industrie	11607A D/S	0,21
	D	G 2 A		01607M	0,80
	D	G 2 A	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01607MT	0,80
	DS	G 2 A		01607V	0,70
	D	G 2 A	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01607VT	0,70
	D	G 2 1/2 A		01608A	0,27
	D	G 2 1/2 A		01608M	0,75
	DS	G 2 1/2 A		01608V	0,80
	DS	G 2 1/2 A		01608V	0,80
65 KA/Lug 081	D	G 1 1/2 A		01623A	0,50
	D	G 2 A		01622A	0,34
	DS	G 2 A		01622A D/S	0,34
	D	G 2 A		01622M	1,05
	D	G 2 A		01622V	0,78
	D	G 2 1/2 A		01609A	0,37
	DS	G 2 1/2 A		01609A D/S	0,37
	D	G 2 1/2 A		01609M	0,95
	D	G 2 1/2 A		01609V	0,78
	D	G 3 A		01629A	0,40
	D	G 3 A		01629M	1,15
	D	G 3 A		01629V	1,10
B-75 KA/Lug 089	D	G 2 A		01610A	0,41
	D	G 2 A		01610M	0,95
	D	G 2 A	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01610MT	0,95
	DS	G 2 A		01610V	1,20
	D	G 2 A	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01610VT	1,20
	D	G 2 1/2 A		01611A	0,38
	DS	G 2 1/2 A		01611A D/S	0,38
	D,G	G 2 1/2 A	Industrie	11611A	0,38
	DS,G	G 2 1/2 A	Industrie	11611A D/S	0,38
	D	G 2 1/2 A		01611M	1,10
	D	G 2 1/2 A	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01611MT	1,10
	DS	G 2 1/2 A		01611V	1,30
	D	G 2 1/2 A	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01611VT	1,30
	D	G 3 A		01612A	0,37
	D,G	G 3 A	Industrie	11612A	0,37
	DS,G	G 3 A	Industrie	11612A D/S	0,37
	D	G 3 A	Innenteil Stahl/ steel insert	04717S	1,10
	D	G 3 A		01612M	1,11
	D	G 3 A	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01612MT	1,11
	DS	G 3 A		01612V	1,70
	D	G 3 A	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	01612VT	1,70
90 KA/Lug 105	DS	G 3 A		01613A	0,54

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)


Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

Storz Festkupplung mit Außengewinde PN 16 Storz Adapter with male thread PN 16

Storz Größe	Typ	AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	male	Remarks	Order-No	Weight
100 KA/Lug 115	DS	G 4 A		01626A	1,40
A-110 KA/Lug 133	DS	G 3 A		01671A	1,30
	DS	G 4 A		01614A	1,05
	DS,G	G 4 A	Industrie	11614A	1,05
	DS	G 4 A	Innenteil Stahl/ steel insert	04709S	1,60
	DS	G 4 A		01614M	2,65
	DS	G 4 A		01614V	2,40
	DS	G 4 1/2 A		01620A	1,10
125 KA/Lug 148	DS	G 4 1/2 A	Industrie	11620A	1,10
	DS	G 4 A		01683R	3,00
	DS	G 5 A		01642A	1,90
F-150 KA/Lug 160	DS	G 5 A		01642R	2,50
	DS	G 6 A	3 Nocken/3 Lugs	01615A	2,56
205 KA/Lug 220	DS	G 6 A	3 Nocken/3 Lugs	01615M	4,00
	DS	G 8 A	2 Nocken/2 Lugs	01643A	5,00
	DS	G 8 A	3 Nocken/3 Lugs	01676A	5,40

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Festkupplung mit Außengewinde, drehbar PN 16 Storz Adapter with male thread, swivel PN 16

Storz Größe	Typ	AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	male	Remarks	Order-No	Weight
D-25 KA/Lug 031	DS	G 3/4 A		01929A	0,15
	DS	G 3/4 A		019108M	0,30
	DS	G 3/4 A		01929V	0,25
	DS	G 1 A		01993A	0,15
	DS	G 1 A		01993M	0,30
	DS	G 1 1/4 A		019124A	0,25
38 KA/Lug 052	DS	G 1 A		019100A	0,30
	DS	G 1 1/2 A		01970A	0,30
	DS	G 1 1/2 A	*	11970K	0,25
C-52 KA/Lug 066	DS	G 1 A		01986A	0,38
	DS	G 1 A	*	11986K	0,30
	DS	G 1 1/4 A		01931A	0,38
	DS	G 1 1/4 A	*	11931K	0,30
	DS	G 1 1/2 A		01930A	0,38
	DS	G 1 1/2 A	*	11930K	0,30



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)


Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

* Kunststoffknagge PN 10
 Head of Polyamid PN 10

Festkupplung mit Außengewinde, drehbar PN 16
Storz Adapter with male thread, swivel PN 16

Storz Größe	Typ	AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	male	Remarks	Order-No	Weight
C-52 KA/Lug 066	D	G 2 A		01907A	0,38
	D	G 2 A	Sperrklinke/ sleeve lock	01950A	0,40
	D,G	G 2 A	Industrie	11907A	0,37
	D	G 2 A		01907M	1,20
	DS	G 2 A		01907V	0,80
	DS	G 2 A	*	11907K	0,30
65 KA/Lug 081	D	G 1 1/2 A		01976A	0,56
	D,G	G 1 1/2 A	Industrie	11976A	0,56
	D	G 2 A		01971A	0,58
	D,G	G 2 A	Industrie	11971A	0,58
	D	G 2 1/2 A		01911A	0,60
	D,G	G 2 1/2 A	Industrie	11911A	0,60
B-75 KA/Lug 089	D	G 2 A		01951A	0,48
	D,G	G 2 A	Industrie	11951A	0,48
	DS	G 2 A		01951V	1,10
	D	G 2 1/2 A		01912A	0,50
	D	G 2 1/2 A	Sperrklinke/ sleeve lock	01977A	0,63
	D,G	G 2 1/2 A	Industrie	11912A	0,50
	D	G 3 A		01909A	0,56
	D	G 3 A	Stahlstutzen/ tail piece steel	04726S	1,60
90 KA/Lug 105	DS	G 3 A		01913A	0,70
	DS	G 3 A		01913R	2,30
100 KA/Lug 115	DS	G 3 A		01968A	1,05
A-110 KA/Lug 133	DS	G 3 A		01978A	1,00
	DS	G 4 A		01910A	1,16
	DS	G 4 A	Stahlstutzen/ tail piece steel	04721S	2,45
	DS	G 4 A	Sperrklinke/ sleeve lock	01949A	1,20
	DS	G 4 A		01910R	2,50
	DS	G 4 A		01910V	3,65
125 KA/Lug 148	DS	G 4 A		01914A	2,10
	DS	G 5 A		01915A	2,10
	DS	G 5 A		01915R	4,20
F-150 KA/Lug 160	DS	G 4 A	3 Nocken/3 Lugs	01932A	2,40
	DS	G 5 A	3 Nocken/3 Lugs	01979A	2,50
	DS	G 6 A	3 Nocken/3 Lugs	01916A	3,30

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

* Kunststoffknagge PN 10
 Head of Polyamid PN 10

Storz Festkupplung mit Außengewinde NH, NPSH, NPT, VNSW PN 16
Storz Adapter with male NH, NPSH, NPT, VNSW threads PN 16

Storz Größe	Typ	AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	male	Remarks	Order-No	Weight
25-1" KA/Lug 031	DS	3/4 NPT		06628A	0,12
	DS	1 NH		06639A	0,09
	DS	1 NPT		06601A	0,09
	DS	1 NPT		06601M	0,20
38-1 1/2" KA/Lug 052	DS	1 1/2 NH		06624A	0,14
	DS	1 1/2 NH		06624M	0,39
	DS	1 1/2 NPSH		06630A	0,25
	DS	1 1/2 NPSH		06630M	0,37
	DS	1 1/2 NPT		06661A	0,15
	DS	1 1/2 NPT		06661M	0,52
52-2" KA/Lug 066	D	1 1/2 NH		06659A	0,20
	D	1 1/2 NH		06659M	0,60
	D	1 1/2 NPSH		06682A	0,35
	D	1 1/2 NPT		06604A	0,20
	D	2 NPT		06677A	0,40
	D	2 NPT		06677M	0,56
65-2 1/2" KA/Lug 081	D	2 1/2 NH		06616A	0,33
	D	2 1/2 NH		06616M	1,08
	D	2 1/2 NPT		06622A	0,57
	D	2 1/2 NPT		06622M	1,20
75-3" KA/Lug 089	D	2 1/2 NH		06611A	0,60
	D	2 1/2 NH		06611M	1,30
	D	2 1/2 NPT		06685A	0,44
	D	2 1/2 NPT		06685M	1,30
	D	3 NPT		06684A	0,65
	D	3 NPT		06684M	1,30
110-4 1/2" KA/Lug 133	DS	4 NH		06660A	1,00
	DS	4 NH		06660M	2,70

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

Storz Festkupplung mit induktivem Endscharter incl. Blindkupplung PN 16
Storz Adapter with limit switch as inductive proximity switch and Blank Cap PN 16

Storz Größe	IG	Kabel m	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	female	Cable	Remarks	Order-No	Weight
B-75 KA/Lug 089	G 3	3		06709A	1,18
A-110 KA/Lug 133	G 4	2		06705A	2,52



Betriebsspannung: 10-30 V
 Schaltstärke 130 mA
 Schalter: Schließer
 Schutzgrad IP 67

Voltage: 10-30V DC
 Permissible current loading 130 mA
 Switch function: make contact
 IP 67

andere Ausführung auf Anfrage.

other sizes and styles on request

Storz Festkupplung IG mit metallischer Dichtfläche PN 16
Storz Adapter with female thread and metal sealing surface PN 16

Storz Größe	IG	Rd-IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	female	Round fem.	Remarks	Order-No	Weight
C-52 KA/Lug 066	G 2	50x1/6		01717A	0,28
65 KA/Lug 081	G 2	60x1/6	NEN 3374	01709A	0,37
	G 2 1/2	60x1/6		01705A	0,40
	G 2 1/2	60x1/6		01705M	1,25
	G 3	60x1/6		01708A	0,60
B-75 KA/Lug 089	G 2 1/2	65x1/6		01712A	0,40
	G 2 1/2	65x1/6		01712M	1,62

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Storz Festkupplung AG mit metallischer Dichtfläche PN 16
Storz Adapter with male thread and metal sealing surface PN 16

Storz Größe	AG	Rd-IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	male	Round fem.	Remarks	Order-No	Weight
C-52 KA/Lug 066	G 2 A	50x1/6	DIN 14317	01700A	0,23
	G 2 A	50x1/6		01700M	1,15
	G 2 A	50x1/6		01700V	0,90
65 KA/Lug 081	G 2 A	60x1/6		01707A	0,37
	G 2 1/2 A	60x1/6		01704A	0,39
	G 2 1/2 A	60x1/6		01704M	1,41
	G 3 A	60x1/6	NEN 3374	01710A	0,55
	G 3 A	60x1/6		01710M	1,30
B-75 KA/Lug 089	G 2 1/2 A	65x1/6	DIN 14318	01701A	0,40
	G 2 1/2 A	65x1/6		01701M	1,20
A-110 KA/Lug 133	G 4 A	105x1/4	DIN 14319	01702A	1,01
	G 4 A	105x1/4		01702M	2,60



Deckkapsel mit Dreikant und Flachdichtung, mit Kette End Cap with triangular boss and gasket, with chain


Storz Größe	Rd-AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Round male	Remarks	Order-No	Weight
C-52	50x1/6	DIN 14317	01800A	0,38
	50x1/6		01800R	1,05
	50x1/6		01800V	1,11
65	60x1/6	NEN 3374	01805A	0,49
	60x1/6		01805M	1,40
	60x1/6		01805V	1,40
B-75	65x1/6	DIN 14318	01801A	0,50
	65x1/6		01801M	1,60
	65x1/6		01801V	1,50
A-110	105x1/4	DIN 14319	01802A	1,23
	105x1/4		01802M	3,48

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Storz Blindkupplung für Druck- und Saugbetrieb mit Kette PN 16 Storz Blank Cap for pressure and suction applications with chain PN 16

Storz Größe	Typ	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	Remarks	Order-No	Weight
D-25 KA/Lug 031	DS	DIN 14310	02200A	0,09
	DS,G	Industrie	12200A	0,09
	DS		02200M	0,25
	DS		02200V	0,20
32 KA/Lug 044	DS		02201A	0,12
	DS		02201M	0,40
	DS		02201V	0,33
38 KA/Lug 052	DS		02202A	0,20
	DS		02202M	0,55
	DS		02202V	1,56
	DS	Knagge Kunststoff/ Head polyamide	12202K	0,20
45 KA/Lug 059	DS		02254A	0,22
C-52 KA/Lug 066	DS	DIN 14311	02203A	0,36
	DS	rot/ red*	02203APR	0,36
	DS	schwarz/ black*	02203APS	0,36
	DS	grün/ green*	02203APG	0,36
	DS	blau/ blue*	02203APB	0,36
	DS,G	Industrie	12203A	0,34
	-	einteilig/ one piece	022113K	0,10
	DS	Knagge Kunststoff/ Head polyamide	12203K	0,30
	DS	DIN 86206	02203M	0,95
	D	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	02203MT	0,92
	DS		02203V	0,76
	D	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	02203VT	0,76
	DS	rot/ red*	02203VPR	0,76
	DS	schwarz/ black*	02203VPS	0,76
	DS	grün/ green*	02203VPG	0,76
	DS	blau/ blue*	02203VPB	0,76



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

*Pulverbeschichtet
 *powder-coated

Storz Blindkupplung für Druck- und Saugbetrieb mit Kette PN 16
Storz Blank Cap for pressure and suction applications with chain PN 16

Storz Größe	Typ	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	Remarks	Order-No	Weight
65 KA/Lug 081	DS	NEN 3374	02204A	0,41
	DS,G	Industrie	12204A	0,41
	DS		02204M	1,25
	DS		02204V	1,10
B-75 KA/Lug 089	DS	DIN 14312	02205A	0,53
	DS	rot/ red*	02205APR	0,53
	DS	grün/ green*	02205APG	0,53
	DS	blau/ blue*	02205APB	0,53
	DS,G	Industrie	12205A	0,52
	-	einteilig/ one piece	022114K	0,15
	DS	DIN 86207	02205M	1,40
	D	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	02205MT	1,55
	DS		02205V	1,25
	D	nach DVGW VP 550, Trinkwasser	02205VT	1,25
	DS	rot/ red*	02205APR	1,25
	DS	grün/ green*	02205APG	1,25
	DS	blau/ blue*	02205APB	1,25
90 KA/Lug 105	DS		02206AW	1,79
	DS		02206M	5,70
100 KA/Lug 115	DS		02207A	0,95
	DS		02207R	3,00
	DS		02207V	2,60
A 110 KA/Lug 133	DS		02208A	1,29
	DS,G		12208A	1,29
	DS		02208R	4,05
	DS		02208V	2,90
125 KA/Lug 148	DS		02209A	1,61
	-	einteilig/ one piece	022118A	0,80
	DS		02209R	4,90
	DS		02209V	4,80
135 KA/Lug 159	DS,G	PN 10	02218A	1,90
F-150 KA/Lug 160	DS	3 Nocken/3 Lugs	02210A	2,35
	-	einteilig/ one piece	022119A	0,90
	DS	3 Nocken/3 Lugs	02210R	7,60
	DS	3 Nocken/3 Lugs	02210V	7,60
165 KA/Lug 188	DS,G	PN 10	02211AW	2,80
	DS,G	PN 10	02211M	8,50
205 KA/Lug 220	DS	2 Nocken/2 Lugs	02214A	4,22
	DS	3 Nocken/3 Lugs	02276A	4,50
	DS	3 Nocken/3 Lugs	02276V	13,50
250 KA/Lug 278	DS,G	3 Nocken/3 Lugs, PN 10	022109A	7,90
	DS,G	3 Nocken/3 Lugs Sperrklinke/ sleeve lock	022106A	7,90
305 KA/Lug 328	D,G	3 Nocken/3 Lugs Sperrklinke/ sleeve lock	022107A	14,80

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

* Pulverbeschichtet
 * powder-coated

Storz Blindkupplung mit zwei klappbaren Kupplungsgriffen und Kette PN 16
Storz Blank Cap with two folding handles with chain PN 16

Storz Größe	Typ	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	Remarks	Order-No	Weight
100 KA/Lug 115	DS		02286A	1,55
A-110 KA/Lug 133	DS		02226A	1,90
125 KA/Lug 148	DS		02265A	2,20
F-150 KA/Lug 160	DS	3 Nocken/3 Lugs	02239A	3,00
205 KA/Lug 220	DS	3 Nocken/3 Lugs	02216A	5,40
250 KA/Lug 278	DS,G	3 Nocken/3 Lugs	02215A	7,90

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Storz Blindkupplung mit Schloss und Kette PN16
Storz Blank Cap with lock and chain PN16

Storz Größe	Typ	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	Remarks	Order-No	Weight
C-52 KA/Lug 066	DS		02222A	0,40
	DS	gleichschließend/ similar key	02296A	0,40
65 KA/Lug 081	DS		02212A	0,46
	DS	gleichschließend/ similar key	02297A	0,46
B-75 KA/Lug 089	DS		02262A	0,60
	DS	gleichschließend/ similar key	02231A	0,60
90 KA/Lug 105	DS		02244A	0,80
100 KA/Lug 115	DS		02261A	1,00
A-110 KA/Lug 133	DS		02227A	1,35
	DS	gleichschließend/ similar key	022230A	1,35
125 KA/Lug 148	DS		02235A	1,67
	DS	gleichschließend/ similar key	02298A	1,67
F-150 KA/Lug 160	DS	3 Nocken/3 Lugs	02271A	2,40
	DS	3 Nocken/3 Lugs gleichschließend/ similar key	02299A	2,40



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)
 AW = Aluminium mit weißer Dichtung
 AW = Aluminium with white seal

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

Storz Verschlussdeckel für Pelletlager
Storz Blank Cap for Pellet store

Storz Größe	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Remarks	Order-No	Weight
A-110 KA/Lug 133	Typ FWZ*	71128A	0,55
	Typ FWZ mit Kette/ with chain*	71128AK	0,60
	Typ Schott*	71134A	0,50
	Typ Schott mit Kette, für Schloss* with chain, ready f. lock*	71134AK	0,55
	Typ Schott mit Schloss* with lock*	71135A	0,60
	Typ Schott mit Schloss und Kette* with chain and lock*	71135AK	0,65
F-150 KA/Lug 160	Typ Schott für Schloss ready for lock	71137A	0,80
	Typ Schott mit Kette, für Schloss with chain, ready f. lock	71137AK	0,90
	Typ Schott mit Schloss with lock	71138A	0,90
	Typ Schott mit Schloss und Kette with chain and lock	71138AK	1,00

Typ FWZ nicht wasserdicht

- Aluminium
- Messing / Brass
- VA / Stainless steel



* nicht für Druck/Saugkupplung und Übergangsstück
 * not for Suction hose coupling and Reducer

Bügelschloss für Storz Verschlussdeckel
Padlock for Storz Blank Cap

Bezeichnung	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Description	Remarks	Order-No	Weight
Schloss für Deckel Padlock for Cap	für Art. 71128.. for Item 71128...	713000M	0,20



Kette mit S-Haken für Blindkupplungen und Deckkapseln Chain for Storz Blank and End Caps

für Storz Größe	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
for Storz Size	Remarks	Order-No	Weight
25	für Blindkupplungen/ for blank caps	508000S	0,01
38, C, 65, B, 90	für Blindkupplungen/ for blank caps	508001S	0,03
	für Blindkupplungen/ for blank caps	508001V	0,09
100, A, 125, 150	für Blindkupplungen/ for blank caps	508002S	0,05
	für Blindkupplungen/ for blank caps	508009V	0,16
C, B, A	für Deckkapsel/ for end caps	508003S	0,09
	für Deckkapsel/ for end caps	508003V	0,28

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Storz Blindkupplung mit Entlüftung und Kette PN16 Storz Blank Cap with drain valve or air bleed valve and chain PN16

Storz Größe	Typ	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	Remarks	Order-No	Weight
38 KA/Lug 052	DS	Ablaßventil/ with drain valve	02257A	0,39
C-52 KA/Lug 066	DS	Ablaßventil/ with drain valve	02229A	0,40
	DS	automatische Entlüftung automatic air bleed valve	02219A	0,41
65 KA/Lug 081	DS	Ablaßventil/ with drain valve	02273A	0,60
B-75 KA/Lug 089	DS	Ablaßventil/ with drain valve	02234A	0,60
	DS	automatische Entlüftung automatic air bleed valve	02250A	0,60
100 KA/Lug 115	DS	Ablaßventil/ with drain valve	02258A	0,75
	DS	automatische Entlüftung automatic air bleed valve	02289A	0,75
A-110 KA/Lug 133	DS	Ablaßventil/ with drain valve	02270A	1,30



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

Automatischer Entlüfter Automatic air bleed valve

AG	L mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
male	L	Remarks	Order-No	Weight
G 2 A	32	ab Storz C-52 over Storz C-52	02220A	0,15



Übergangsstück Storz auf Storz PN 16 Storz to Storz system Adapter PN 16

Storz Größe	Typ	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	Remarks	Order-No	Weight
D-Geka KA/Lug 031-040	DS	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02039A	0,20
	DS,G	nicht drehbar/ <i>non swivel</i> Industrie	12039A	0,18
38-D KA/Lug 052-031	D	drehbar/ <i>swivel</i>	02057A	0,20
45-D KA/Lug 059-031	D	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02065A	0,36
C-D KA/Lug 066-031	D	DIN 14341	02000A	0,34
	D,G	Industrie	12000A	0,32
	DS,G	Industrie	12000A D/S	0,32
	D	drehbar/ <i>swivel</i>	02000M	0,95
	DS	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02000V	0,95
C-Geka KA/Lug 066-040	D	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02014A	0,45
	D	nicht drehbar/ <i>non swivel</i> nach DVGW VP 550, Trinkwasser	02014MT	1,40
	D	nicht drehbar/ <i>non swivel</i> nach DVGW VP 550, Trinkwasser	02014VT	1,40
C-32 KA/Lug 066-044	D	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02001A	0,35
	D	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02001M	1,10
C-38 KA/Lug 066-052	D	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02002A	0,38
	D	drehbar/ <i>swivel</i>	02053A	0,61
	D	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02002M	1,10
65-38 KA/Lug 081-052	D	drehbar/ <i>swivel</i>	02038A	0,48
	DS	drehbar/ <i>swivel</i>	02038A D/S	0,48
	D	drehbar/ <i>swivel</i>	02038M	1,47
65-45 KA/Lug 081-059	D	drehbar/ <i>swivel</i>	02066A	0,55
65-C KA/Lug 081-066	D	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02003A	0,49
	D	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02003M	2,40
	DS	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02003V	1,40
B-C KA/Lug 089-066	D	DIN 14342	02004A	0,61
	DS		02004A D/S	0,61
	D	Mittelteil Stahl/ <i>steel insert</i>	02004S	1,05
	D,G	Industrie	12004A	0,61
	DS,G	Industrie	12004A D/S	0,61
	D	drehbar/ <i>swivel</i>	02004M	1,65
	DS	drehbar/ <i>swivel</i>	02004V	2,20
	D	drehbar/ <i>swivel</i> nach DVGW VP 550, Trinkwasser	02004VT	2,20
	DS	drehbar/ <i>swivel</i> Sperrklinke/ <i>sleeve lock</i>	020121V	2,20

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

Übergangsstück Storz auf Storz PN 16 Storz to Storz system Adapter PN 16

Storz Größe	Typ	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Type	Remarks	Order-No	Weight
B-65 KA/Lug 089-081	D	drehbar/ swivel	02005A	0,78
	DS	drehbar/ swivel	02005A D/S	0,78
	D	drehbar/ swivel	02005M	2,30
	D	nicht drehbar/ non swivel	02092M	2,24
	DS	drehbar/ swivel	02005V	2,10
90-B KA/Lug 105-089	D	drehbar/ swivel	02006A	1,14
100-B KA/Lug 115-089	D	drehbar/ swivel	02007A	1,06
	DS	drehbar/ swivel	02007A D/S	1,10
A-C KA/Lug 133-066	D	drehbar/ swivel/ 160 mm	02063A	1,70
A-65 KA/Lug 133-081	D	drehbar/ swivel	02045A	1,70
A-B KA/Lug 133-089	D	DIN 14343	02008A	1,50
	DS	Mittelteil Stahl/ steel insert	02020S	2,35
	DS	drehbar/ swivel/ 160 mm	02021A	4,00
	DS	drehbar/ swivel/ 160 mm Mittelteil Stahl/ steel insert	02021S	4,75
	DS,G	Industrie	12008A	1,50
	DS	drehbar/ swivel	02008M	4,85
	DS	drehbar/ swivel	02008V	4,30
A-90 KA/Lug 133-105	DS	drehbar/ swivel	02024A	1,86
A-100 KA/Lug 133-115	DS	drehbar/ swivel	02009A	1,86
125-100 KA/Lug 148-115	DS	drehbar/ swivel	02034A	2,16
125-A KA/Lug 148-133	DS	drehbar/ swivel	02010A	2,89
150-A KA/Lug 160-133	DS	drehbar/ swivel 150- 3 Nocken/3 Lugs A- 2 Nocken/2 Lugs	02011A	3,50
	--	nicht drehbar, für drucklose Verbindungen non swivel	020127A	1,75
150-125 KA/Lug 160-148	DS	drehbar/ swivel 150- 3 Nocken/3 Lugs 125- 2 Nocken/2 Lugs	02022A	4,50
165-A KA/Lug 188-133	DS,G	nicht drehbar/ non swivel, PN10	02012A	4,10
165-125 KA/Lug 188-148	DS,G	nicht drehbar/ non swivel, PN10	02013A	4,20
205-150 KA/Lug 220-160	DS	drehbar/ swivel 205- 2 Nocken/2 Lugs 150- 3 Nocken/3 Lugs	02049A	6,50
	DS	drehbar/ swivel 205- 3 Nocken/3 Lugs 150- 3 Nocken/3 Lugs	02097A	6,90

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
Viton grün (VA)

Typ:
D = nur für Druckbetrieb
DS = für Druck- und Saugbetrieb
G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
Nitrile Rubber black (Alu)
Viton green (Stainless steel)

Type:
D = for delivery operation only
DS = for delivery and suction operation
G = cast (10 bar)

Übergangsstück Storz auf Flansch PN 16 Storz to flange Adapter PN 16

Storz Größe	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Remarks	Order-No	Weight
D- DN 25 KA/Lug 031	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02100A	0,45
	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02100M	1,65
	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02100V	1,29
32- DN 32 KA/Lug 044	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02187M	0,80
C- DN 50 KA/Lug 066	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02101A	1,10
	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02101M	2,85
	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02101V	3,20
	nicht drehbar/ <i>non swivel</i> nach DVGW VP 550, Trinkwasser	02101VT	3,20
65- DN 65 KA/Lug 081	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02102A	1,40
	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02102M	4,06
	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02102V	3,90
B- DN 65 KA/Lug 089	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02103A	1,75
	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02103V	4,50
B- DN 80 KA/Lug 089	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02104A	1,75
	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02104M	6,65
	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02104V	4,50
	nicht drehbar/ <i>non swivel</i> nach DVGW VP 550, Trinkwasser	02104VT	4,50
100- DN 100 KA/Lug 115	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02105A	2,40
A- DN 100 KA/Lug 133	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02106A	2,90
	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02106M	7,75
	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02106V	7,65
A- DN 125 KA/Lug 133	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02122A	3,95
125- DN 125 KA/Lug 148	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02108A	3,70
150- DN 150 KA/Lug 160	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02109A	5,40
	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02109M	16,10
	nicht drehbar/ <i>non swivel</i>	02109V	14,30
205- DN 200 KA/Lug 220	nicht drehbar/ <i>non swivel</i> 2 Nocken/2 Lugs, PN10	02172A	9,20
	nicht drehbar/ <i>non swivel</i> 3 Nocken/3 Lugs, PN10	021129A	9,20

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Dichtungen:
 Nitril-Kautschuk schwarz (Alu)
 Viton grün (VA)

Typ:
 D = nur für Druckbetrieb
 DS = für Druck- und Saugbetrieb
 G = Knagge gegossen (PN 10)

Gaskets:
 Nitrile Rubber black (Alu)
 Viton green (Stainless steel)

Type:
 D = for delivery operation only
 DS = for delivery and suction operation
 G = cast (10 bar)

Flansch mit Innengewinde PN 16 Flange with female thread PN 16

DN	IG	D mm	Lochkreis mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	female	D	hole circle	Remarks	Order-No	Weight
25	G 1	115	85 (4x14)		05316A	0,50
32	G 1 1/2	140	100 (4x18)		05307A	0,86
50	G 2	165	125 (4x18)		05304A	1,00
	G 2	165	125 (4x18)		05304M	2,58
65	G 2 1/2	185	145 (4x18)		05312A	1,48
	G 2 1/2	185	145 (4x18)		05312M	3,40
80	G 2 1/2	200	160 (8x18)		05313A	1,50
	G 3	200	160 (8x18)		05314A	1,50
100	G 4	220	180 (8x18)		05306A	1,60
	G 4	220	180 (8x18)		05306M	5,00
150	G 6	285	240 (8x22)	PN 10	05309A	2,40
	G 6	285	240 (8x22)	PN 10	05309M	7,60

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Flansch mit Außengewinde PN 16 Flange with male thread PN 16

DN	AG	D mm	Lochkreis mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Size	male	D	hole circle	Remarks	Order-No	Weight
25	G 1 A	115	85 (4x14)		05400A	0,50
	G 1 A	115	85 (4x14)		05400M	1,45
32	G 1 1/2 A	140	100 (4x18)		05414A	0,86
40	G 2 A	150	110 (4x18)		05413A	0,90
50	G 2 A	165	125 (4x18)		05403A	1,00
	G 2 A	165	125 (4x18)		05403M	2,00
65	G 2 1/2 A	185	145 (4x18)		05412A	1,00
	G 2 1/2 A	185	145 (4x18)		05412M	3,00
80	G 2 1/2 A	200	160 (8x18)		05405A	1,60
	G 3 A	200	160 (8x18)		05411A	1,28
	G 3 A	210	160 (4x22)	Ausführung Italien	05424A	1,05
100	G 4 A	220	180 (8x18)		05406A	1,90
	G 4 A	220	180 (8x18)		05406M	4,65
	G 4 A	210	160 (4x22)	Ausführung Italien	05401A	1,90
	G 4 1/2 A	220	180 (8x18)		05408A	2,20
125	G 5 A	250	210 (8x18)		05407A	3,20
150	G 6 A	285	240 (8x22)	PN 10	05419A	3,90
	G 6 A	285	240 (8x22)	PN 10	05419R	12,40
200	G 8 A	340	295 (8x22)	PN 10	05415A	6,70



Reduzierstück Threaded Adapter (Bushes)

AG	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
<i>male</i>	<i>female</i>	<i>Remarks</i>	<i>Order-No</i>	<i>Weight</i>
G 1 A	G 1 1/4		626026A	0,05
G 1 A	G 1 1/4		07645M	0,23
G 1 A	G 1 1/4		626026V	0,13
G 1 A	G 2		626022A	0,09
G 1 1/4 A	G 1		626059A	0,05
G 1 1/2 A	G 3/4		07641M	0,25
G 1 1/2 A	G 1		07638M	0,25
G 1 1/2 A	G 1 1/4		07649M	0,25
G 1 1/2 A	G 1 1/2		076138M	0,21
G 1 1/2 A	G 2		07655M	0,35
G 2 A	G 1 1/2		626029A	0,07
G 2 A	G 3/4		626119V	0,21
G 2 A	G 1		626298V	0,21
G 2 A	G 1 1/2		07656M	0,48
G 2 A	G 1 1/2		626300V	0,21
G 2 A	G 2 1/2		626069A	0,20
G 2 A	G 2 1/2		07657M	0,64
G 2 A	G 2 1/2		626046V	0,44
G 2 1/2 A	G 2		626049A	0,13
G 2 1/2 A	G 2		07663M	0,52
G 2 1/2 A	G 2		626187V	0,40
G 2 1/2 A	G 3		626043A	0,25
G 2 1/2" A	G 3		626043V	0,66
G 3 A	G 2 1/2		626056A	0,25
G 3 A	G 2 1/2		07635M	0,76
G 3 A	G 2 1/2		626056V	0,74
G 3 A	G 4		626012A	0,30
G 4 A	G 2 1/2		626112A	0,30
G 4 A	G 3		626158A	0,30
G 4 A	G 4 1/2		626286A	1,00
G 4 1/2 A	G 4		626014A	0,18
G 5 A	G 4		626159A	0,85
G 6 A	G 5		626067A	0,50

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Muffe Socket

IG	IG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
<i>female</i>	<i>female</i>	<i>Remarks</i>	<i>Order-No</i>	<i>Weight</i>
G 1	G 1 1/2		626160A	0,13
G 1 1/4	G 2		626162A	0,14
G 1 1/2	G 2		626017A	0,13
G 2	G 2		626028A	0,13
G 2	G 2		626182V	0,30
G 2	G 2 1/2		626040A	0,15
G 2	G 3		626161A	0,25
G 2 1/2	G 2 1/2		626135A	0,22
G 2 1/2	G 3		626004A	0,19
G 2 1/2	G 4		626163A	0,25
G 3	G 3		626041A	0,25
G 3	G 4		626071A	0,32
G 4	G 4		641063A	0,33
G 4	G 4 1/2		626165A	0,35
G 4	G 5		626166A	0,40
G 5	G 6		626167A	0,45

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Nippel Nipple

AG	AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
<i>male</i>	<i>male</i>	<i>Remarks</i>	<i>Order-No</i>	<i>Weight</i>
G 3/4 A	G 1 A		626094A	0,06
G 3/4 A	G 1 A		07623M	0,09
G 1 A	G 1 A		626025A	0,05
G 1 A	G 1 A		07624M	0,13
G 1 A	G 1 1/4 A		626018A	0,08
G 1 A	G 1 1/4 A		07622M	0,22
G 1 A	G 1 1/2 A		626095A	0,12
G 1 A	G 1 1/2 A		07629M	0,22
G 1 A	G 1 1/2 A		626181V	0,25
G 1 A	G 2 A		626154V	0,41
G 1 1/4 A	G 1 1/4 A		626024A	0,06
G 1 1/4 A	G 1 1/4 A		07625M	0,24
G 1 1/4 A	G 1 1/2 A		626096A	0,08
G 1 1/4 A	G 1 1/2 A		07621M	0,24
G 1 1/4 A	G 2 A		626098A	0,14
G 1 1/4 A	G 2 A		07678M	0,34
G 1 1/4 A	G 2 A		626191V	0,41



Nippel Nipple

AG	AG	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
male	male	Remarks	Order-No	Weight
G 1 1/2 A	G 2 A		626020A	0,21
G 1 1/2 A	G 2 A		07610M	0,28
G 1 1/2 A	G 2 A		626175V	0,35
G 2 A	G 2 A		626000A	0,08
G 2 A	G 2 A		07600M	0,35
G 2 A	G 2 A		626183V	0,33
G 2 A	G 2 1/2 A		626070A	0,13
G 2 A	G 2 1/2 A		07661M	0,48
G 2 A	G 2 1/2 A		626184V	0,69
G 2 A	G 3 A		626099A	0,17
G 2 A	G 3 A		07603M	0,58
G 2 A	G 3 A		626177V	0,72
G 2 1/2 A	G 2 1/2 A		626027A	0,19
G 2 1/2 A	G 2 1/2 A		07605M	0,43
G 2 1/2 A	G 2 1/2 A		626185V	0,55
G 2 1/2 A	G 3 A		626013A	0,19
G 2 1/2 A	G 3 A		07666M	0,53
G 2 1/2 A	G 3 A		626013V	0,59
G 2 1/2 A	G 4 A		626100A	0,28
G 2 1/2 A	G 4 1/2 A		626101A	0,41
G 3 A	G 3 A		626005A	0,19
G 3 A	G 3 A		07601M	0,59
G 3 A	G 3 A		626005V	0,62
G 3 A	G 4 A		626033A	0,30
G 3 A	G 4 A	konisch 110 mm lang	626009A	0,30
G 3 A	G 4 A		07604M	0,79
G 3 A	G 4 A	konisch 110 mm lang	07600R	1,50
G 3 A	G 4 A		626186V	1,05
G 4 A	G 4 A		626006A	0,33
G 4 A	G 4 A		626006V	0,80
G 4 A	G 5 A		626050A	0,56
G 5 A	G 5 A		626055A	0,65
G 5 A	G 5 A		626058V	1,10
G 6 A	G 6 A		626007A	0,70
G 6 A	G 6 A		626007V	1,30

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Kupplungsschlüssel für Storz Kupplungen
Spanner for Storz couplings

für Storz	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
for Size	Remarks	Order-No	Weight
B-D	Stahl mit Kälteschutz (1) <i>steel with plastic hand grip</i>	03356S	0,27
B C	DIN 14822 Stahl verzinkt mit Kälteschutz (2) <i>galvanized steel, with plastic hand grip</i>	03300S	0,28
	Temperguß (3) <i>Cast iron</i>	03302T	0,40
	nichtfunkenreißend <i>non-sparking</i>	03320M	0,30
A B C	DIN 14822 Stahl verzinkt mit Kälteschutz (5) <i>galvanized steel, with plastic hand grip</i>	03301S	0,67
	Temperguß (4) <i>Cast iron</i>	03303T	0,75
100-150	L= 36 cm (6)	03310A	0,40
	L= 51 cm	03322A	0,75
	L= 55 cm, Temperguß <i>Cast iron</i>	03344T	1,95
125-205	Stahl/ <i>steel</i> (7)	03312S	1,60
305	Stahl/ <i>steel</i>	03353S	2,30



Haltescheibe für Storz-Armaturen
Holding device for Storz fittings

für Storz	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
for Size	Remarks	Order-No	Weight
38/65 KA/Lug 052-081		03936A	0,19
C-52 KA/Lug 066	Kunststoff/ <i>Polyoximytelen</i>	03921K	0,10
C-52/B-75 KA/Lug 066-089	Kunststoff/ <i>Polyoximytelen</i>	03924K	0,12
B-75 KA/Lug 089	Kunststoff/ <i>Polyoximytelen</i>	03922K	0,15
B-75/A-110 KA/Lug 089-133	Stahlblech verzinkt/ <i>galvanized steel plate</i>	03938S	0,24
100 KA/Lug 115		03931A	0,25
A-110 KA/Lug 133		03923A	0,55
A-110/125 KA/Lug 133-148	Kunststoff/ <i>Polyoximytelen</i>	03937K	0,20
125 KA/Lug 148		03940A	0,80
F-150 KA/Lug 160		03939A	0,80



Storz Knagge PN 16
Storz Head (Nut) PN 16

Storz Größe	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	Remarks	Order-No	Weight
D-25 KA/Lug 031		600001A	0,06
		600001M	0,17
		600001V	0,16
32 KA/Lug 044		600002A	0,10
		600002M	0,20
		600002V	0,35
38 KA/Lug 052		600003A	0,13
		600003M	0,33
		600003V	0,30
C-52 KA/Lug 066		600004A	0,13
		600004M	0,57
		600004V	0,30
65 KA/Lug 081		600008A	0,27
		600008M	0,75
		600008V	0,75
B-75 KA/Lug 089		600009A	0,29
		600009M	0,84
		600009V	0,68
100 KA/Lug 115		600019A	0,60
A-110 KA/Lug 133		600012A	0,77
		600012M	2,38
		600012V	1,60
125 KA/Lug 148		600014A	0,93
F-150 KA/Lug 160	3 Nocken/3 Lugs	600015A	1,40
	3 Nocken/3 Lugs	600015M	4,61
	3 Nocken/3 Lugs	600015V	4,20

Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel



Schlauchstutzen mit NBR Dichtung schwarz
Storz Hose tail with nitrile rubber black

Storz Größe	D mm	L mm	Hinweis	Art.-Nr.	Gewicht kg
Storz Size	D	L	Remarks	Order-No	Weight
D-25 KA/Lug 031	25	50		605004AD	0,03
C-52 KA/Lug 066	52	90		606005AD	0,21
	52	90		606005MD	0,75
65 KA/Lug 081	65	100		605030AD	0,45
B-75 KA/Lug 089	75	125		606015AD	0,48
	75	125	Stahl/ steel	606015SD	1,00
	80	125	Stahl/ steel	606017SD	1,00
A-110 KA/Lug 133	100	170		606030AD	0,96
	100	170	Stahl/ steel	606030SD	2,10
	110	170		606031AD	1,01

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel




D - Schlauch innen Ø
 L - Länge Einbindestutzen

D - Hose i.d. Ø
 L - Length


Storz Dichtring für Druckbetrieb -D-
Storz Seal for delivery operation -D-

für Storz Größe	Typ	a x d x h mm	Hinweis	Art.-Nr.
for Storz Size	Type		Remarks	Order-No
C-52	D	60x47x10,5	Nitril-Kautschuk schwarz nitrile rubber black	500004G
	D	60x47x10,5	Nitril-Kautschuk weiß nitrile rubber white	500005G
	D	60x47x10,5	Viton grün/viton green	500006G
	D	60x47x10,5	Trinkwasserausführung blau	500083G
65	D	75x60x10,5	Nitril-Kautschuk schwarz nitrile rubber black	500007G
	D	75x60x10,5	Nitril-Kautschuk weiß nitrile rubber white	500039G
	D	75x60x10,5	Viton grün/ viton green	500045G
B-75	D	82x67x10	Nitril-Kautschuk schwarz nitrile rubber black	500008G
	D	82x67x10	Nitril-Kautschuk weiß nitrile rubber white	500009G
	D	82x67x10	Viton grün/ viton green	500010G
	D	82x67x10	Trinkwasserausführung blau	500089G
100	D	108x93x10,5	Nitril-Kautschuk schwarz nitrile rubber black	500058G
125	D	139x117x13	Nitril-Kautschuk schwarz nitrile rubber black	500059G
F-150	D	152x130x13,8	Nitril-Kautschuk schwarz nitrile rubber black	500076G
205	D	268x243x18	Nitril-Kautschuk schwarz nitrile rubber black	500075G
305	D	318x293x17,3	Nitril-Kautschuk schwarz nitrile rubber black	500077G



Storz Dichtring für Druck- und Saugbetrieb -DS-
Storz Seal for delivery and suction operation -DS-


für Storz Größe	Typ	a x d x h mm	Hinweis	Art.-Nr.
for Storz Size	Type		Remarks	Order-No
D-25	DS	29x18x9	Nitril-Kautschuk schwarz <i>nitrile rubber black</i>	500001G
	DS	29x18x9	Nitril-Kautschuk weiß <i>nitrile rubber white</i>	500002G
	DS	29x18x9	Silikon/ <i>silicone</i>	500049G
	DS	29x18x9	Viton grün/ <i>viton green</i>	500003G
32	DS	42x25x9,5	Nitril-Kautschuk schwarz <i>nitrile rubber black</i>	500013G
	DS	42x25x9,5	Nitril-Kautschuk weiß <i>nitrile rubber white</i>	500055G
	DS	42x25x9,5	Viton grün/ <i>viton green</i>	500063G
38	DS	49x32x9,8	Nitril-Kautschuk schwarz <i>nitrile rubber black</i>	500014G
	DS	49x32x9,8	Nitril-Kautschuk weiß <i>nitrile rubber white</i>	500054G
	DS	49x32x9,8	Viton grün/ <i>viton green</i>	500043G
45	DS	41x38x9	Nitril-Kautschuk schwarz <i>nitrile rubber black</i>	500062G
	DS	41x38x9	Nitril-Kautschuk weiß <i>nitrile rubber white</i>	500068G
C-52	DS	64x47x10	Nitril-Kautschuk schwarz <i>nitrile rubber black</i>	500015G
	DS	64x47x10	Nitril-Kautschuk weiß <i>nitrile rubber white</i>	500016G
	DS	64x47x10	Silikon/ <i>silicone</i>	500035G
	DS	64x47x10	Viton grün/ <i>viton green</i>	500026G
65	DS	79x60x10	Nitril-Kautschuk schwarz <i>nitrile rubber black</i>	500017G
	DS	79x60x10	Nitril-Kautschuk weiß <i>nitrile rubber white</i>	500047G
	DS	79x60x10	Viton grün/ <i>viton green</i>	500000G
B-75	DS	87x67x10,5	Nitril-Kautschuk schwarz <i>nitrile rubber black</i>	500018G
	DS	87x67x10,5	Nitril-Kautschuk weiß <i>nitrile rubber white</i>	500019G
	DS	87x67x10,5	Silikon/ <i>silicone</i>	500036G
	DS	87x67x10,5	Viton grün/ <i>viton green</i>	500020G
90	DS	103x93x10	Nitril-Kautschuk weiß <i>nitrile rubber white</i>	500022G
100	DS	113x93x10	Nitril-Kautschuk schwarz <i>nitrile rubber black</i>	500023G
	DS	113x93x10	Nitril-Kautschuk weiß <i>nitrile rubber white</i>	500041G
	DS	113x93x10	Viton grün/ <i>viton green</i>	500011G
A-110	DS	130x102x12	Nitril-Kautschuk schwarz <i>nitrile rubber black</i>	500027G
	DS	130x102x12	Nitril-Kautschuk weiß <i>nitrile rubber white</i>	500028G
	DS	130x102x12	Silikon/ <i>silicone</i>	500037G
	DS	130x102x12	Viton grün/ <i>viton green</i>	500029G



Storz Dichtring für Druck- und Saugbetrieb -DS-
Storz Seal for delivery and suction operation -DS-


für Storz Größe	Typ	a x d x h mm	Hinweis	Art.-Nr.
for Storz Size	Type		Remarks	Order-No
125	DS	144x117x12,5	Nitril-Kautschuk schwarz <i>nitrile rubber black</i>	500024G
	DS	144x117x12,5	Nitril-Kautschuk weiß <i>nitrile rubber white</i>	500025G
	DS	144x117x12,5	Viton grün/ <i>viton green</i>	500048G
135	DS	152x125x12,5	Nitril-Kautschuk weiß <i>nitrile rubber white</i>	500044G
F-150	DS	157x132x11,5	Nitril-Kautschuk schwarz <i>nitrile rubber black</i>	500030G
	DS	157x132x11,5	Nitril-Kautschuk weiß <i>nitrile rubber white</i>	500031G
	DS	157x132x11,5	Silikon/ <i>silicone</i>	500053G
	DS	157x132x11,5	Viton grün/ <i>viton green</i>	500051G
165	DS	183x152x12,5	Nitril-Kautschuk weiß <i>nitrile rubber white</i>	500032G
205	DS	217x187x16	Nitril-Kautschuk schwarz <i>nitrile rubber black</i>	500033G
	DS	217x187x16	Nitril-Kautschuk weiß <i>nitrile rubber white</i>	500034G
250	DS	251x275x17	Nitril-Kautschuk schwarz <i>nitrile rubber black</i>	500052G

 Aluminium
 Messing / Brass
 VA / Stainless steel




Sperring für Storz Kupplung
Circlip for Storz coupling

Nenngröße	D mm	Werkstoff	Hinweis	Art.-Nr.
Nominal Size	Outside	Material	Remarks	Order-No
D-25	27	1.4301	DIN 14301	501000S
C-52	59,5	1.4301	DIN 14302	501004S
65	73	1.4301	NEN 3374	501005V
B-75	81,5	1.4301	DIN 14303	501006S
100	104	1.4301		501007V
A-110	112	1.4301	DIN 14323	501008S
125	131	1.4301		501009V
F-150	151	Stahl verzinkt <i>galvanised steel</i>		501010S



Flachdichtring für Festkupplung IG
Flat gasket for Adapter with female thread

für IG Gewinde	d x D x s mm	Hinweis	Art.-Nr.
<i>for female thread</i>		<i>Remarks</i>	<i>Order-No</i>
G 3/4	20x26x2	schwarz/ <i>black</i>	502007G
	20x26x2	weiß/ <i>white</i>	502095G
G 1	20x33x3	schwarz/ <i>black</i>	502008G
	20x33x3	weiß/ <i>white</i>	502098G
G 1 1/4	32x42x3	schwarz/ <i>black</i>	502016G
	37x48x2	schwarz/ <i>black</i>	502017G
G 1 1/2	37x48x3	weiß/ <i>white</i>	502078G
1 1/2 NH	35x52x3	schwarz/ <i>black</i>	502111G
G 2	47x60x3	schwarz/ <i>black</i>	502022G
	47x60x3	weiß/ <i>white</i>	502034G
G 2 1/2	66x76x3	schwarz/ <i>black</i>	502032G
	66x76x3	weiß/ <i>white</i>	502099G
2 1/2 NH	64x80x5	schwarz/ <i>black</i>	502029G
G 3	78x88x3	schwarz/ <i>black</i>	502033G
	78x88x3	weiß/ <i>white</i>	502036G
G 4	100x113x3	schwarz/ <i>black</i>	502045G
	100x113x3	weiß/ <i>white</i>	502046G
4 NH	120x128x6	schwarz/ <i>black</i>	502171G
G 4 1/2	105x126x3	schwarz/ <i>black</i>	502048G
	105x126x3	weiß/ <i>white</i>	502093G
4 1/2 NH	125x148x4	schwarz/ <i>black</i>	502137G
G 5	120x140x4	schwarz/ <i>black</i>	502064G
	120x140x4	weiß/ <i>white</i>	502120G
5 NH	129x162x6	schwarz/ <i>black</i>	502178G
G 6	145x165x4	schwarz/ <i>black</i>	502103G
	145x165x4	weiß/ <i>white</i>	502052G
6 NH	156x181x6	schwarz/ <i>black</i>	502180G
G 8	296x326x5	schwarz/ <i>black</i>	502056G
G 10	240x265x5	schwarz/ <i>black</i>	502083G
G 12	285x318x6	schwarz/ <i>black</i>	502181G



Flachdichtring für Deckkapsel mit Außen-Rundgewinde
Flat gasket for End cap with male round thread

für AG Gewinde	d x D x s mm	Hinweis	Art.-Nr.
<i>for male thread</i>		<i>Remarks</i>	<i>Order-No</i>
Rd 50x 1/6	46x58x4	DIN 14317	502021G
Rd 60x 1/6	56x75x3	NEN 3374	502080G
Rd 65x 1/6	61x78x4	DIN 14318	502081G
Rd 105x 1/6	100x119x4	DIN 14319	502088G

