

BRANDPOST MODELL 1BA



PRODUKTEGENSKAPER

Brandpost modell 1BA med automatventil är tillverkad för montering under tak och används i första hand inom butiksområden.

Modell 1BA är godkänd enligt EN 671-1 och CE-märkt.



Levereras som standard med:

Gavlar, EASY dimstrålrör, Formtex-slang, nav, dynamisk broms, 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil, anslutning 1" invändig rörgänga, 2 styck slangstyrningar, fast väggbeslag, brandpostskylt och monteringsinstruktion.



TEKNISK BESKRIVNING

Artikel-nr	RSK-nr	Slangdim i mm	Slanglängd i meter	Ø i mm	Bredd i mm	Djup från vägg i mm
BP1 1925BA	422 94 74	19	25	660	110	135
BP1 1930BA	422 94 84	19	30	660	110	135
BP1 2525BA	422 94 76	25	25	660	110	135
BP1 2530BA	422 94 86	25	30	660	110	135

Material

Gavlar i galvaniserad stålplåt. RAL 3002 (röd) 80 micron. Nav i mässing

Formtex Ultra i monofilamentpolyester och EPDM-gummi. Fjäder i stål.

EASY-strålrör i mässing/acetalplast med gummibuffert av EPDM.

Tillval



Strålrörsskåp
Rostfritt utförande

Max arbetstryck

160 mVp = 16 bar

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Delar av produkten består av mässing som innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

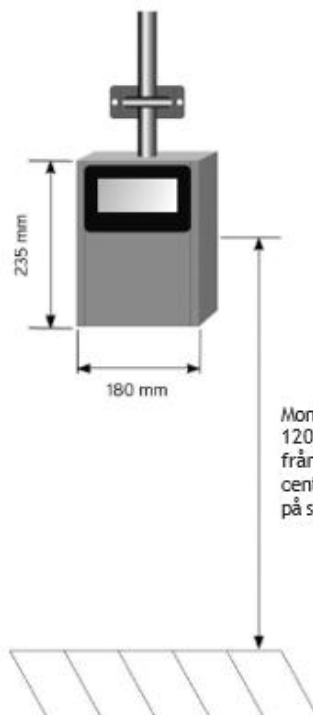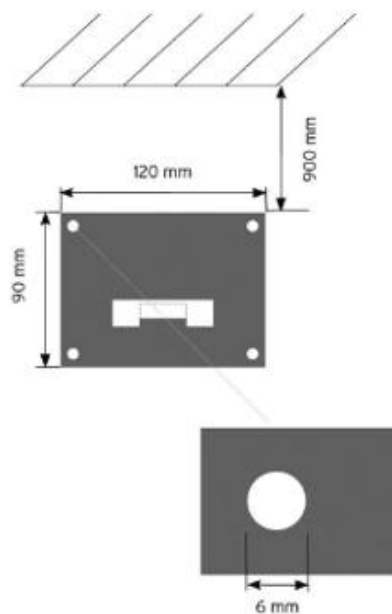

Monteras
1200-1500 mm
från golvet till
centreringslinjen
på strålrörsskåpet.

Svebab
EN DEL AV **BEJERTECH**