



SLANGUPPRULLARE

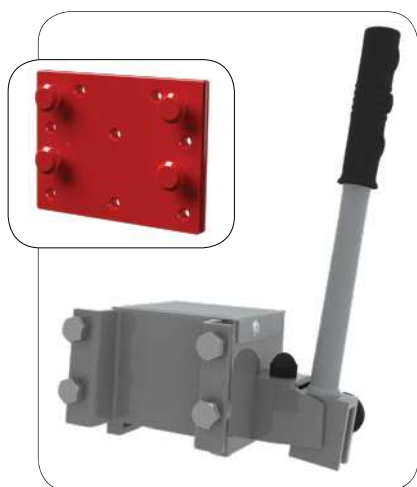

Snabbfäste (överst) och fäste för dragkrok med 50 mm kula.

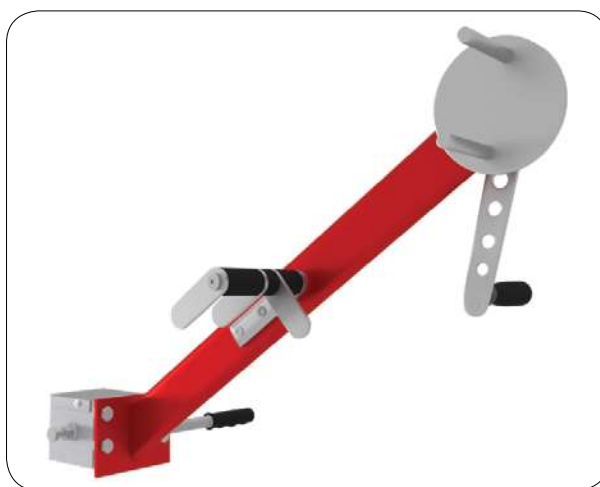

Slangupprullare

Manuell portabel slangupprullare för brandslang. Slangupprullaren fästs med ett enkelt handgrepp på bilens dragkrok eller på ett fastmonterat stabilt snabbfäste. Dragkroksmontering är för dragkrogar med diametern 50 mm. Snabbfästet är tillverkat av 8 mm stål och mycket stabilt.

Vevhuset är lagrat för lågt motstånd och hög hållfasthet.

Den unika styrmekanismen anpassar sig automatiskt efter slangens bredd och gör att slangens vevas upp i en samlad och perfekt packad rulle. Styrpinnarna på skivan är anpassad efter klockopplingar motsvarande slangens diameter.

Upprullad slang tas enkelt av från upprullaren för förvaring.

Produktdata

Längd:	0,85 m
Vikt inkl dragkroksfäste:	7,1 kg
Vikt snabbfäste	880 g
Slangdiameter:	25, 42, 76 mm
Kapacitet:	25 m slang < 1 minut

Laddning av upprullare för 25 mm slang (överst) resp 42 och 76 mm slang samt upprullad 42 mm slang.