


Flödesschema

Testmetod EN 671

Dimension 19 mm/strålrör 7 mm.

Tryck	Flöde	Kast-längd
1 bar	25 l/min	
2 bar	33 l/min	10 m
3 bar	40 l/min	
4 bar	46 l/min	12 m
5 bar	52 l/min	
6 bar	57 l/min	15 m


Flödesdiagram 19 mm Formtex Ultra 30 m/strålrör 7 mm.

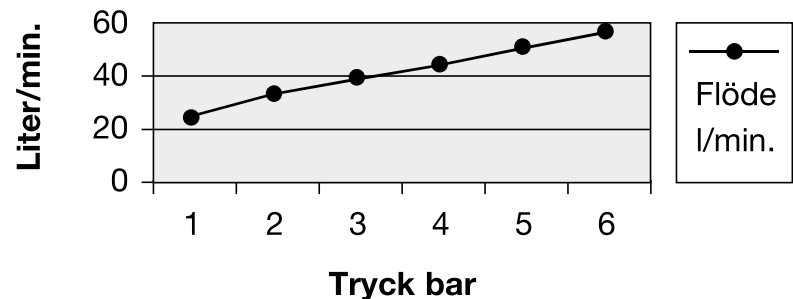

Dimension 25 mm/strålrör 10 mm.

Tryck	Flöde	Kast-längd
1 bar	53 l/min	
2 bar	64 l/min	11 m
3 bar	77 l/min	
4 bar	90 l/min	14 m
5 bar	101 l/min	
6 bar	110 l/min	18 m

Flödesdiagram 25 mm Formtex Ultra 30 m/strålrör 10 mm.

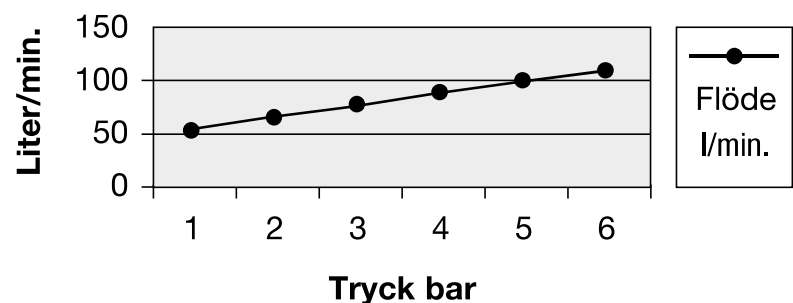

SSEN 671-1: Brandposter med formstabil slang, dimension: 19, 25, 33 mm.

SSEN 671-2: Brandposter med flatrullar slang, dimension: Max 52 mm.

För ytterligare information om flöde etc, kontakta oss.